

HEIKO

Katalog 2026

SYSTEMY KLIMATYZACJI

POMPY CIEPŁA

CENTRALE WENTYLACYJNE

HEIKO

Spis treści

Heiko Global

O marce HEIKO	4
Sieć dystrybucji urządzeń HEIKO	6
Ekologiczne rozwiązania	8
Sterowanie Wi-Fi + Kompaktowa konstrukcja	10
Nowoczesne technologie	12
Spis funkcji	14

Nowość! Centrale wentylacyjne

Centrale wentylacyjne	18
Dostępne modele	24
Centrale wentylacyjne HCP	26

Systemy klimatyzacji SPLIT

SPLIT	29
Dostępne modele	30
Nowość! Klimatyzatory ściennie MORA	32
Klimatyzatory ściennie ROSA White	34
Klimatyzatory ściennie ROSA Black	36
Klimatyzatory ściennie BRISA	38
Klimatyzatory ściennie QIRA	40
Nowość! Klimatyzatory przypodłogowe C-CONSOLE	42
Nowość! Klimatyzatory kasetonowe C-CASSETTE Mini	44
Nowość! Klimatyzatory C-CASSETTE Round	46
Klimatyzatory kasetonowe o 4 stronnym przepływie powietrza	48
Klimatyzatory kasetonowe o obwodowym przepływie powietrza	50
Nowość! Klimatyzatory kanałowe C-DUCT Slim	52
Klimatyzatory przenośne	54

Systemy klimatyzacji MULTI SPLIT

MULTI SPLIT	57
Dostępne modele	58
Jednostki zewnętrzne	60
Nowość! Jednostki ściennie MORA	62
Jednostki ściennie ROSA White	64
Jednostki ściennie ROSA Black	66
Jednostki ściennie BRISA	68
Jednostki ściennie QIRA	70
Nowość! Jednostki przypodłogowe C-CONSOLE	72
Nowość! Jednostki kasetonowe C-CASSETTE Mini	74
Nowość! Jednostki kasetonowe C-CASSETTE Round	76
Jednostki kasetonowe o 4 stronnym przepływie powietrza	78
Jednostki kasetonowe o obwodowym przepływie powietrza	80
Nowość! Jednostki kanałowe C-DUCT Slim	82
MULTI SPLIT Kombinacje	84

Pompy ciepła

Pompy ciepła	91
Dostępne modele	92
Pompy ciepła THERMAL Plus CO+CWU	94
Pompy ciepła THERMAL CO+CWU	96
Pompy ciepła POOL	98

HEIKO



Nowość!

Centrale wentylacyjne

str. 18

HEIKO

HEIKO Global

Marka HEIKO




HEIKO to marka tworząca inteligentne rozwiązania dla komfortu w każdej przestrzeni – w domach, mieszkaniach, biurach, restauracjach i nowoczesnych obiektach komercyjnych.

Systemy klimatyzacji i pompy ciepła HEIKO łączą nowoczesny design z zaawansowaną technologią, oferując wysoką efektywność energetyczną, inteligentne sterowanie Wi-Fi oraz łatwy montaż. Marka rozwija swoją ofertę o centrale wentylacyjne, w tym model HEIKO HCP z entalpicznym wymiennikiem ciepła, zapewniającym energooszczędną pracę i wysoką jakość powietrza. Kompaktowa konstrukcja i wydajny system odzysku energii gwarantują komfort użytkownika oraz sprawną instalację. Rozwiązania HEIKO są cenione w Polsce i w ponad 16 krajach Europy, odpowiadając na potrzeby użytkowników i instalatorów nowoczesnych budynków.




SYSTEMY
KLIMATYZACJI SPLIT



SYSTEMY KLIMATYZACJI
MULTI SPLIT



POMPY CIEPŁA



CENTRALE
WENTYLACYJNE

Komfort i efektywność

Systemy klimatyzacji HEIKO w systemach SPLIT i MULTI SPLIT oraz energooszczędne pompy ciepła zapewniają pełną kontrolę nad warunkami wewnętrznymi - niezależnie od pory roku i przeznaczenia obiektu. Inteligentne funkcje automatyki i precyzyjne sterowanie dopasowują pracę urządzeń do potrzeb użytkowników, gwarantując cichą pracę oraz oszczędność. HEIKO to połączenie wygody użytkownika, nowoczesnej technologii i efektywności energetycznej, które definiują współczesne podejście do komfortu.

HEIKO

Dystrybucja na całą Europę

Marka HEIKO rozwija się dynamicznie na rynkach europejskich, dostarczając nowoczesne systemy klimatyzacji i pompy ciepła w ponad 16 krajach.

Nasza sieć dystrybucji obejmuje m.in. Polskę, Niemcy, Francję, Austrię, Hiszpanię, Węgry, Rumunię, Litwę, Słowację, Szwajcarię, Belgię i Holandię, zapewniając klientom łatwy dostęp do sprawdzonych technologii oraz profesjonalnego wsparcia. Dzięki obecności w wielu regionach Europy, HEIKO gwarantuje wysokie standardy obsługi, terminowe dostawy oraz zgodności produktów z europejskimi normami jakości i efektywności energetycznej.

CERTYFIKATY GLOBALNE



KEYMARK
Polskie Ciepło



Bafa
Pompy ciepła



POLREFF
Pompy ciepła



CE
Systemy klimatyzacji i pompy ciepła



16+
Rynków
dystrybucji

1000+
Autoryzowanych
punktów
serwisowych

**GLOBALNE
CERTYFIKATY**
Keymark, BAFA,
Polreff, CE

HEIKO

HEIKO Global

Ekologiczne rozwiązania

Urządzenia HEIKO łączą nowoczesną technologię z dbałością o środowisko. Pompy ciepła THERMAL i THERMAL Plus oraz systemy klimatyzacji w układach SPLIT i MULTI SPLIT zapewniają wysoką efektywność energetyczną i komfort użytkowania w każdym typie obiektu - od domów i apartamentów po budynki komercyjne.

Zastosowanie ekologicznego czynnika R32 pozwala ograniczyć emisję do atmosfery przy zachowaniu znakomitej wydajności. Modele THERMAL Plus łączą moduł hydrauliczny z zasobnikiem CWU w jednym urządzeniu, tworząc kompaktowe i kompletne rozwiązanie grzewcze. Standardem w urządzeniach HEIKO są funkcje inteligentnego sterowania Wi-Fi, tryby oszczędzania energii i adaptacja do warunków pogodowych, co przekłada się na niskie zużycie energii i wygodę obsługi.



KEYMARK
Pompy ciepła



BAFA
Pompy ciepła



CE
Systemy klimatyzacji i pompy ciepła



POLREFF
Pompy ciepła

Zakład produktów HEIKO potwierdza międzynarodowe certyfikaty KEYMARK, BAFA oraz obecność na liście DGM, dzięki czemu użytkownicy mogą korzystać z dofinansowań i mieć pewność, że wybierają technologię zgodną z najwyższymi europejskimi standardami efektywności i bezpieczeństwa.

R32
GWP - 675

5
LAT
GWARANCJI


czyste powietrze
zdrowy wybór

**CICHA
PRACA**

A+++

**LISTA
ZUM**

HEIKO

HEIKO




Szerokość, która robi różnicę

Klimatyzatory HEIKO serii ROSA to połączenie nowoczesnego designu, energooszczędności i funkcjonalności, wyróżniające się kompaktową szerokością tylko 70 cm. Ich smukła, elegancka obudowa świetnie komponuje się z otoczeniem, zajmując minimalną ilość miejsca - idealna do montażu nawet w niewielkich wnętrzach.

TYLKO 70 CM!

HEIKO


Dostępne w kolorze białym i czarnym, bez trudu dopasują się do różnych stylów aranżacji - od nowoczesnych po klasyczne. Subtelnie uzupełniają przestrzeń, zapewniając komfort i estetykę. Dzięki kompaktowym wymiarom ROSA sprawdzi się zarówno w domowych wnętrzach - sypialniach, salonach czy kuchniach - jak i w przestrzeniach biurowych, gabinetach czy lokalach usługowych. To idealny wybór dla tych, którzy szukają funkcjonalności i stylu w jednym urządzeniu.

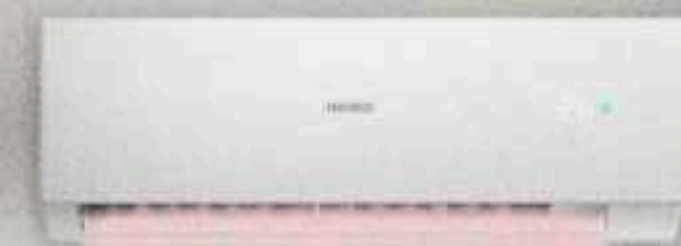


Poznaj komfort w nowoczesnej technologii

Urządzenia HEIKO wyposażone są w funkcję zdalnego sterowania Wi-Fi, która umożliwia wygodne zarządzanie klimatyzacją i pompami ciepła z dowolnego miejsca.

Klimatyzatory obsługiwane są przez aplikację **INTELLIGENT AIR**, natomiast pompy ciepła przez intuicyjną aplikację **MY HEAT PUMP**, co zapewnia szybki dostęp do wszystkich kluczowych ustawień i parametrów pracy. Zdalne sterowanie pozwala łatwo regulować temperaturę, tryby pracy i przepływ powietrza, zwiększając komfort użytkowania oraz ułatwiając codzienną obsługę. Aplikacja Wi-Fi MY HEAT PUMP wspiera także zdalną diagnostykę przez autoryzowany serwis. To nowoczesne rozwiązania, które łączy wygodę, pełną kontrolę i oszczędność energii.

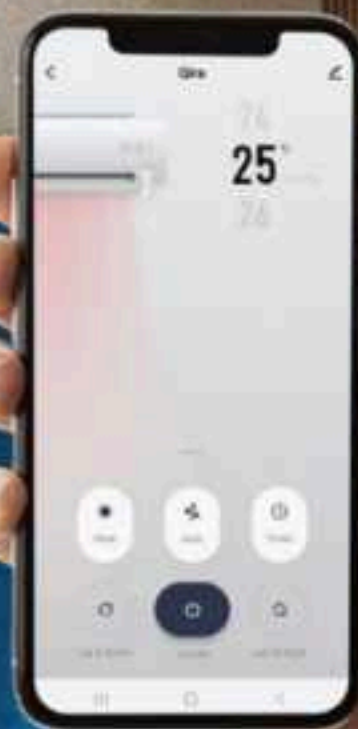

aplikacja
INTELLIGENT AIR



aplikacja
MY HEAT PUMP



zescanuj kod QR
i pobierz aplikację


Nowoczesne technologie



Self Clean

SYSTEMY KLIMATYZACJI

Funkcja Self Clean w klimatyzatorach HEIKO to inteligentny system samooczyszczania parownika, który usuwa kurz, wilgoć i zanieczyszczenia, zapobiegając rozwojowi bakterii i pleśni. Proces automatycznego zamrażania i rozmrażania skutecznie oczyszcza wnętrze urządzenia, zapewniając czyste i świeże powietrze.

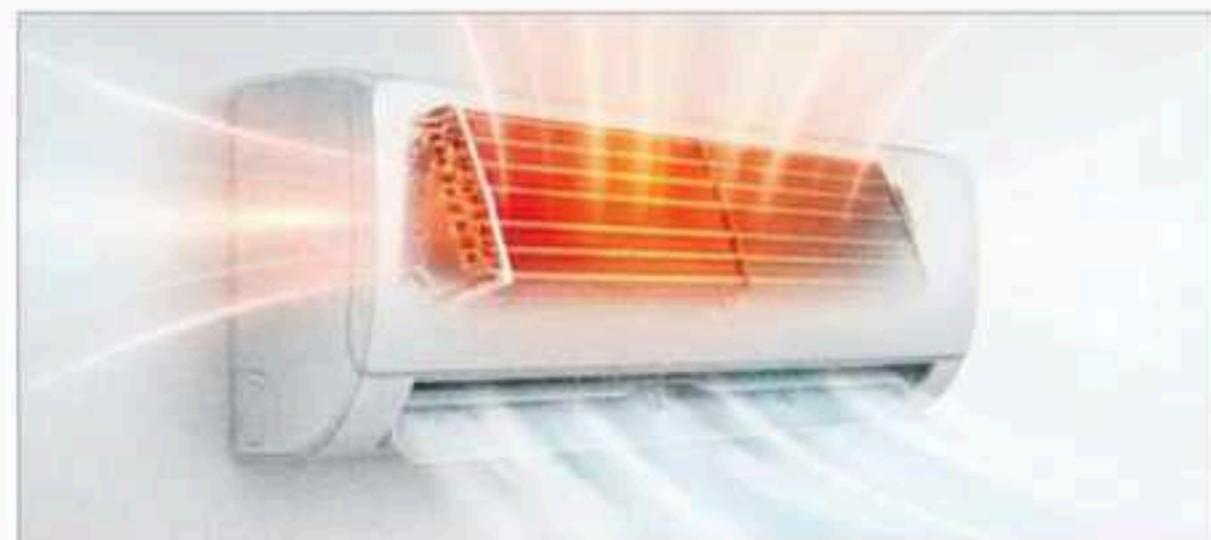

56° Steri Clean

SYSTEMY KLIMATYZACJI

Funkcja 56° Steri Clean w klimatyzatorach HEIKO dezynfekuje wymiennik ciepła poprzez jego podgrzanie do 56°C przez 30 minut, skutecznie eliminując bakterie i wirusy. Zapewnia to

czyste, higieniczne powietrze oraz bezpieczne działanie urządzenia, a cały proces można wygodnie uruchomić z poziomu aplikacji mobilnej.



Tryb ECO

SYSTEMY KLIMATYZACJI

Funkcja Tryb ECO w klimatyzatorach HEIKO umożliwia oszczędność energii nawet do 50% przy zachowaniu pełnego komfortu chłodzenia lub ogrzewania. Wystarczy nacisnąć przycisk


„ECO”, aby urządzenie automatycznie dopasowało wydajność, zapewniając ekonomiczną i ekologiczną pracę klimatyzatora.



Dwa obiegi grzewcze

POMPY CIEPŁA

Pompy ciepła THERMAL Plus umożliwiają jednoczesną pracę z różnymi odbiorcami ciepła, takimi jak grzejniki i ogrzewanie podłogowe. Dzięki dwóm niezależnym obiegom grzewczym można osobno ustawić temperaturę dla każdego z systemów. To rozwiązanie pozwala na precyzyjne dopasowanie komfortu cieplnego w różnych strefach budynków.



Nowe wentylatory DC

CENTRALE WENTYLACYJNE

Nowoczesne silniki DC pracują ciszej i stabilniej niż silniki AC. Zapewniają nawet do 40% mniejsze zużycie energii przy zachowaniu wysokiej wydajności.

HEIKO

HEIKO Global | SPIS FUNKCJI

Spis funkcji



SYSTEMY KLIMATYZACJI

Grzanie 10°C

Funkcja automatycznego włączania przy niskiej temperaturze pozwala ustawić klimatyzator HEIKO tak, aby uruchamiał się automatycznie, gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej 10°C. Dzięki temu urządzenie utrzymuje optymalny komfort ciepły i chroni pomieszczenie przed nadmiernym wychłodzeniem, jednocześnie zapewniając oszczędną i inteligentną pracę klimatyzatora.



SYSTEMY KLIMATYZACJI

Grzałka tacy ociekowej

Grzałka tacy ociekowej w klimatyzatorach HEIKO zapobiega zamarzaniu skroplin, nawet w silne mrozy, zapewniając swobodny odpływ kondensatu i chroniąc jednostkę zewnętrzną. Umożliwia bezproblemowe działanie w trybie grzania przez całą zimę, gwarantując stabilną i wydajną pracę systemu. Jest niezbędnym elementem do całorocznej eksploatacji klimatyzacji w trudnych warunkach.



POMPY CIEPŁA

Szeroki zakres temperatur

Pompy ciepła HEIKO to niezawodne urządzenia, które pracują przy temperaturze zewnętrznej sięgającej nawet -25°C oraz są w stanie podgrzać ciepłą wodę użytkową do poziomu 55°C.



SYSTEMY KLIMATYZACJI

Kontrola przepływu powietrza

Kontrola przepływu powietrza pozwala precyzyjnie kierować nawiew dzięki automatycznym żaluzjom pionowym i poziomym, zapewniając efektywne chłodzenie lub ogrzewanie oraz maksymalny komfort użytkownika.



SYSTEMY KLIMATYZACJI

Tryb ECO

Funkcja Tryb ECO w klimatyzatorach HEIKO umożliwia oszczędność energii nawet do 50% przy zachowaniu pełnego komfortu chłodzenia lub ogrzewania. Wystarczy nacisnąć przycisk „ECO”, aby urządzenie automatycznie dopasowało wydajność, zapewniając ekonomiczną i ekologiczną pracę klimatyzatora.



POMPY CIEPŁA

Dwa obiegi grzewcze

Pompy ciepła THERMAL Plus umożliwiają jednoczesną pracę z różnymi odbiorcami ciepła, takimi jak grzejniki i ogrzewanie podłogowe. Dzięki dwóm niezależnym obiegom grzewczym można osobno ustawić temperaturę dla każdego z systemów. To rozwiązanie pozwala na precyzyjne dopasowanie komfortu cieplnego w różnych strefach budynków.



SYSTEMY KLIMATYZACJI

Funkcja SWING

Funkcja SWING umożliwia płynne wachlowanie żaluzji, dzięki czemu powietrze jest równomiernie rozprowadzane po całym pomieszczeniu. Pozwala to dopasować kierunek nawiewu do indywidualnych potrzeb użytkownika, zwiększając komfort i eliminując uczucie przeciągu.



POMPY CIEPŁA

Moduł hydrauliczny

Kompaktowa konstrukcja modułu hydraulicznego wraz z wbudowanym zbiornikiem CWU o pojemności 250 litrów jest gotowym do pracy rozwiązaniem. Nie wymaga zakupu dodatkowych elementów do systemu oraz nie wymaga dodatkowej przestrzeni do montażu osobnego zbiornika. Moduł pozwala na łatwe i bezpieczne podłączenia hydrauliczne.



SYSTEMY KLIMATYZACJI

Self Clean

Funkcja Self Clean w klimatyzatorach HEIKO to inteligentny system samoczyszczania parownika, który usuwa kurz, wilgoć i zanieczyszczenia, zapobiegając rozwojowi bakterii i pleśni. Proces automatycznego zamrażania i rozmrażania skutecznie oczyszcza wnętrze urządzenia, zapewniając czyste i świeże powietrze.



SYSTEMY KLIMATYZACJI

Przepływ powietrza SMART

Funkcja przepływu powietrza SMART automatycznie kieruje nawiew w górę przy chłodzeniu i w dół przy grzaniu, równomiernie rozprowadzając powietrze i eliminując nieprzyjemny bezpośredni nawiew.



SYSTEMY KLIMATYZACJI

Jonizator

Jonizator neutralizuje szkodliwe jony dodatnie i usuwa kurz, bakterie oraz nieprzyjemne zapachy, tworząc świeże i zdrowe powietrze w pomieszczeniu.



SYSTEMY KLIMATYZACJI

56°C STERI CLEAN

Funkcja 56°C Steri Clean w klimatyzatorach HEIKO dezynfekuje wymiennik ciepła poprzez jego podgrzanie do 56°C przez 30 minut, skutecznie eliminując bakterie i wirusy. Zapewnia to czyste, higieniczne powietrze oraz bezpieczne działanie urządzenia, a cały proces można wygodnie uruchomić z poziomu aplikacji mobilnej.



SYSTEMY KLIMATYZACJI

Technologia inwerterowa

Technologia inwerterowa umożliwia ekonomiczną pracę systemu bez nagłych skoków częstotliwości sprężarki, jednocześnie zapewniając energooszczędną i cichą pracę urządzenia.



SYSTEMY KLIMATYZACJI

I FEEL

Funkcja I FEEL w klimatyzatorach HEIKO wykorzystuje czujnik w pilocie do dokładnego pomiaru temperatury w otoczeniu użytkownika. Dzięki temu urządzenie utrzymuje optymalny komfort cieplny w wybranym miejscu, zapewniając równomierne chłodzenie i idealne warunki w pomieszczeniu.



SYSTEMY KLIMATYZACJI

Obwodowy przepływ powietrza

Klimatyzatory kasetonowe HEIKO z maskownicą 360° równomiernie rozprowadzają powietrze z czterech stron i narożników, eliminując strefy o ograniczonym nawiewie i zapewniając komfortową temperaturę w całym pomieszczeniu.



POMPY CIEPŁA

Hydrofilowa folia aluminiowa

Specjalna powłoka, którą pokryte są wymienniki ciepła, zapobiegająca korozji i wydłużająca żywotność urządzenia.



POMPY CIEPŁA

Cicha praca

Pompy ciepła HEIKO THERMAL Plus działają w oparciu o silnik wentylatora DC, skutecznie zaizolowaną sprężarkę oraz zoptymalizowaną konstrukcję wentylatora dzięki czemu gwarantują bardzo cichą pracę, nawet 52 dB(A). Dodatkowo, urządzenia mogą pracować w trybie cichym, dzięki czemu można odczuć komfort w czasie pracy, czy wypoczynku.



POMPY CIEPŁA

Niskie zużycie prądu

Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań pozwoliło na znaczne zmniejszenie zużycia energii.



POMPY CIEPŁA

Nowoczesny panel sterujący

Wbudowany panel sterujący umożliwia łatwą i szybką zmianę parametrów pracy. Menu sterownika jest dostępne w kilku wersjach językowych.



POMPY CIEPŁA

Silnik DC

Wysokowydajny silnik prądu stałego o zwartej konstrukcji zapewnia energooszczędną pracę wentylatora jednostki zewnętrznej. Silnik DC w porównaniu do konwencjonalnych silników AC oferuje pracę jednostki zewnętrznej na niższym poziomie hałasu.



POMPY CIEPŁA

Możliwość sterowania przez aplikację

Basenową pompą ciepła POOL można sterować za pomocą aplikacji SmartLife, która dostępna jest na systemach Android oraz iOS. Ułatwia to obsługę urządzeń, dzięki czemu użytkownik może ustawić dowolną temperaturę oraz zaplanować pracę urządzenia.



SYSTEMY KLIMATYZACJI

Kompaktowa konstrukcja

Klimatyzator HEIKO to kompaktowe i nowoczesne rozwiązanie z myślą o oszczędności przestrzeni - jego szerokość wynosi zaledwie 70 cm. Smukła obudowa ułatwia montaż w małych pomieszczeniach, dzięki czemu ROŚA idealnie sprawdzi się w mieszkaniach, domach i biurach, łącząc estetykę z funkcjonalnością.



POMPY CIEPŁA

Inteligentny sterownik

Wbudowany inteligentny sterownik umożliwia łatwą oraz szybką obsługę za pomocą panelu umieszczonego bezpośrednio na pompie ciepła.



SYSTEMY KLIMATYZACJI

5 trybów pracy

Szerokie zastosowanie urządzenia, w którym można skorzystać z chłodzenia, grzania, osuszania, trybu wentylatora oraz AUTO.



SYSTEMY KLIMATYZACJI

Sterowanie Wi-Fi

Klimatyzatory HEIKO wyposażone są w Sterowanie Wi-Fi, które umożliwia zdalne zarządzanie urządzeniem z dowolnego miejsca za pomocą aplikacji INTELLIGENT AIR. Dzięki temu łatwo dostosujesz temperaturę i nawiew, zyskując pełną kontrolę nad klimatem w domu oraz maksymalny komfort użytkowania.



POMPY CIEPŁA

Automatyczne sterowanie pogodowe

Praca pomp ciepła HEIKO THERMAL Plus polega na zautomatyzowanym procesie opierającym się na krzywych temperatury pogodowej. W praktyce oznacza to, że praca pompy ciepła automatycznie, bez ingerencji człowieka, dostosuje się do aktualnych warunków pogodowych.



POMPY CIEPŁA

Sterowanie Wi-Fi

Pompy ciepła HEIKO standardowo wyposażone są w funkcję zdalnego sterowania Wi-Fi. Użytkownik może wygodnie zarządzać urządzeniem za pomocą intuicyjnej aplikacji mobilnej - w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca. Zdalny dostęp ułatwia nie tylko codzienną obsługę, ale również umożliwia szybką diagnozę i pomoc techniczną przez autoryzowany serwis, bez potrzeby wizyty na miejscu.



SYSTEMY KLIMATYZACJI

Timer

Klimatyzator posiada możliwość ustawienia czasu pracy. Urządzenie rozpocznie bądź zakończy pracę w czasie, który zostanie zaprogramowany.



POMPY CIEPŁA

Technologia inwerterowa

Technologia inwerterowa umożliwia ekonomiczną pracę urządzenia zapewniając płynną modulację pracy sprężarki. Tym samym zapewniając energooszczędną i cichą pracę. Urządzenia osiągają wysokie klasy efektywności energetycznej.



SYSTEMY KLIMATYZACJI

Wysoka energooszczędność

Klimatyzatory HEIKO wyróżniają się wysoką efektywnością energetyczną, zużywając mniej energii w trybie chłodzenia i grzania. Nowoczesne technologie zapewniają niższe rachunki za prąd i mniejszy wpływ na środowisko, czyniąc je idealnym wyborem do domu, mieszkania lub biura.



CENTRALE WENTYLACYJNE

Elastyczny montaż

Równoległy układ przepływu powietrza oraz możliwość montażu w odwróconej orientacji ułatwiają instalację w różnych warunkach. Fabrycznie boczne króćce OA i EA pozwalają na szybkie i elastyczne podłączenie kanałów.



CENTRALE WENTYLACYJNE

Nowej generacji wentylatory DC

Nowoczesne silniki DC pracują ciszej i stabilniej niż silniki AC. Zapewniają nawet do 40% mniejsze zużycie energii przy zachowaniu wysokiej wydajności.



SYSTEMY KLIMATYZACJI

Automatyczne odszranianie

Wydajna praca systemu MULTI SPLIT w trybie grzania, w trudnych warunkach atmosferycznych jest możliwa dzięki automatycznemu odszranianiu wymiennika ciepła jednostki zewnętrznej.



CENTRALE WENTYLACYJNE

Technologia uszczelniania krawędzi obudowy

Potrójnie zaginane krawędzie zwiększają wytrzymałość konstrukcji i szczelność powietrzną. Przekłada się to na wyższą efektywność pracy i estetyczny wygląd urządzenia.



CENTRALE WENTYLACYJNE

Zintegrowana obudowa EPS

Zintegrowana obudowa EPS zapewnia szybki montaż, bardzo dobrą izolacyjność i wysoką szczelność powietrzną. Wentylatory umieszczone wewnątrz gwarantują stabilny przepływ powietrza, cichą pracę oraz wysoką sprawność wymiany ciepła.



HEIKO

NOWOŚĆ!

Czyste powietrze,
mądre zużycie energii

Nowoczesna centrala wentylacyjna HEIKO z wymiennikiem entalpicznym zapewnia wysoką efektywność odzysku energii, energooszczędne wentylatory DC, szczelną konstrukcję oraz łatwy montaż, wspierając komfort i pełną kontrolę instalacji.



Filtr G3 (standard)

Filtr G3 w zestawie, montowany w wymienniku entalpicznym za pomocą prowadnicy, skutecznie chroni wymiennik i wentylatory przed zanieczyszczeniami. Wspiera stabilną pracę centrali wentylacyjnej i wydłuża żywotność kluczowych komponentów.



Filtr H10 (opcja)

Opcjonalny filtr H10, instalowany w wymienniku entalpicznym z wykorzystaniem prowadnicy, skutecznie usuwa drobne pyły i podnosi standard filtracji powietrza. To rozwiązanie wspierające wyższą jakość powietrza oraz wymagania bardziej zaawansowanych instalacji wentylacyjnych.



Kompaktowa konstrukcja


Kompaktowa konstrukcja centrali umożliwia montaż w ograniczonych przestrzeniach technicznych, bez kompromisów dla wydajności. Zintegrowane komponenty i przemyślna budowa ułatwiają instalację oraz serwis, redukując czas realizacji.



Zintegrowana obudowa EPS

Zintegrowana obudowa EPS zapewnia szybki montaż, bardzo dobrą izolacyjność i wysoką szczelność powietrzną. Wentylatory umieszczone wewnątrz gwarantują stabilny przepływ powietrza, cichą pracę oraz wysoką sprawność wymiany ciepła.

- 1 **Czerpnia** - Pobiera świeże powietrze z zewnątrz do systemu.
- 2 **Wyrzutnia** - Usuwa zużyte powietrze na zewnątrz budynku.
- 3 **Wymiennik entalpiczny** - Odzyskuje ciepło i wilgoć między strumieniami powietrza.
- 4 **Powietrze nawiewane** - Oczyszczone i ogrzane powietrze dostarczane do pomieszczeń.
- 5 **Powietrze wywiewane** - Zużyte powietrze usuwane z pomieszczeń na zewnątrz.

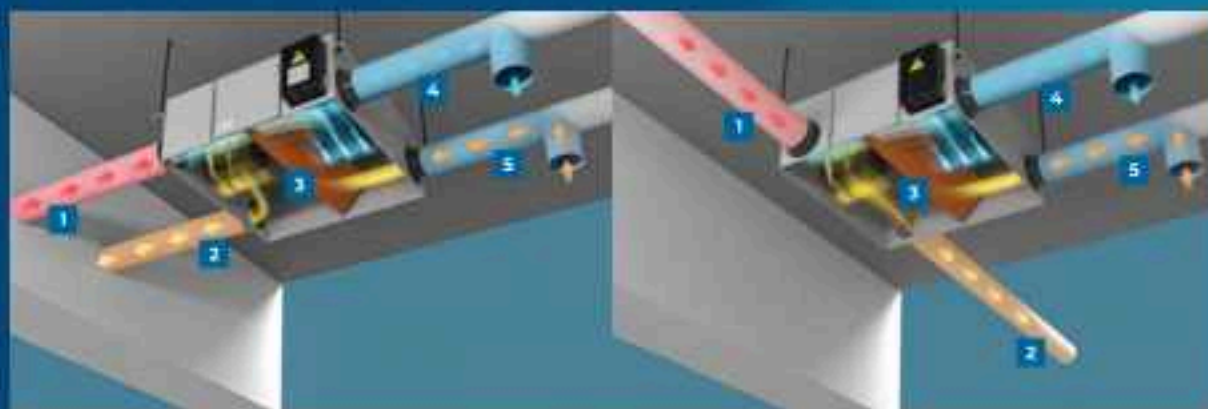

Domyślny typ instalacji

Typ instalacji z portami bocznymi



Efektywność potwierdzona certyfikatami

Centrala wentylacyjna HEIKO osiąga klasę energetyczną A, zapewniając wysoką efektywność pracy i optymalne zużycie energii w instalacjach. Zastosowane rozwiązania wspierają stabilne parametry oraz spełniają wymagania nowoczesnych systemów HVAC.

Urządzenie znajduje się w bazie EPREL oraz posiada certyfikat CE, co potwierdza zgodność z europejskimi normami. To gwarancja bezpieczeństwa, wysokiej jakości wykonania i niezawodnej pracy w różnych zastosowaniach.



Tryby pracy




Automatyczny tryb bypass

Automatyczne ominięcie wymiennika przy sprzyjających warunkach zewnętrznych. Dostarcza chłodniejsze powietrze bez odzysku ciepła, zwiększając komfort i ograniczając zużycie energii.



Zaawansowany tryb nocny

Tryb Sleep wykorzystuje chłodniejsze powietrze z zewnątrz. Automatyka analizuje temperatury, optymalizuje pracę, redukuje zużycie energii i zapewnia stabilny, komfortowy mikroklimat nocą.



Automatyczne odszranianie

Inteligentny algorytm zabezpiecza wymiennik przed zamrażaniem. Dynamicznie steruje wentylatorami i cyklami pracy, zapewniając ciągłość działania nawet w bardzo niskich temperaturach.



Stwierdzenie Modbus

Integracja Modbus z systemem BMS umożliwia nadzór nad pracą urządzenia, w tym diagnostykę alarmów, monitoring temperatur, kontrolę stanu filtrów oraz automatyczną regulację wentylacji.

Akcesoria zwiększające komfort wentylacji

1 Czujnik wilgotności i CO₂ (opcja)

Automatycznie monitorują wilgotność i poziom CO₂, optymalizując pracę centrali oraz komfort użytkowników.



2 Regulatora elektroniczna (opcja)

Wspiera inteligentne odszranianie, chroni wymiennik przed zamarznięciem i zapewnia stabilną pracę centrali w niskich temperaturach.



3 Filtrowanie H10 (opcja)

Skutecznie usuwa drobne pyły, podnosząc standard filtracji i jakość powietrza.



4 Moduł Wi-Fi (opcja)

Umożliwia zdalne sterowanie centralą oraz monitoring parametrów pracy przez aplikację mobilną.




Komfort pod pełną kontrolą

Intuicyjny sterownik przewodowy zapewnia precyzyjną kontrolę parametrów pracy centrali, w tym temperatury, wilgotności i wydajności. Czytelny interfejs umożliwia łatwą konfigurację trybów, harmonogramów oraz monitorowanie pracy systemu w czasie rzeczywistym. Logiczne menu skraca czas konfiguracji, minimalizuje ryzyko błędów i gwarantuje niezawodne działanie instalacji.

Rozszerzeniem tych możliwości jest sterowanie zdalne (wymaga modułu Wi-Fi) przez aplikację **SmartLife**, które zapewnia pełną kontrolę nad urządzeniem z dowolnego miejsca. Użytkownik może zarządzać parametrami, harmonogramami i trybami pracy oraz monitorować jakość powietrza i poziom CO₂. System umożliwia szybką reakcję na zmieniające się warunki.



aplikacja
SmartLife



aplikacja
Google Play





Centrale wentylacyjne

Centrale wentylacyjne HEIKO zapewniają stały dopływ świeżego powietrza i skuteczny odzysk energii, poprawiając jakość powietrza wewnętrznego przy niskim zużyciu energii.

Dzięki entalpicznemu wymiennikowi ciepła, inteligentnemu trybowi bypass oraz zdalnemu sterowaniu przez aplikację, urządzenia automatycznie dopasowują pracę do warunków i potrzeb użytkowników. Kompaktowa, podsufitowa konstrukcja oraz zintegrowana filtracja gwarantują łatwy montaż, cichą pracę i komfortowy klimat w nowoczesnych budynkach mieszkalnych i komercyjnych.

HEIKO

Centrale wentylacyjne



Dostępne modele central wentylacyjnych

TYP URZĄDZENIA

WYDAJNOŚĆ PRZY 100 PA (M³/H) 250

WYDAJNOŚĆ PRZY 100 PA (M³/H) 380

Centrala wentylacyjna HCP z entalpicznym wymiennikiem ciepła

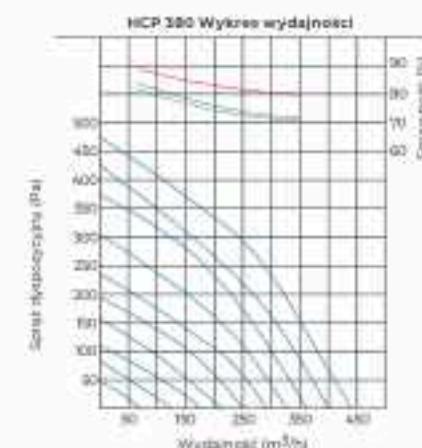
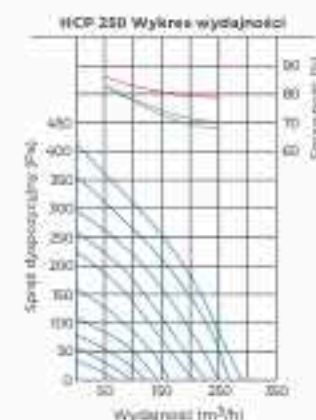


TYP URZĄDZENIA

WYDAJNOŚĆ PRZY 100 PA (M³/H) 890

WYDAJNOŚĆ PRZY 100 PA (M³/H) 1100

Centrala wentylacyjna HCP z entalpicznym wymiennikiem ciepła

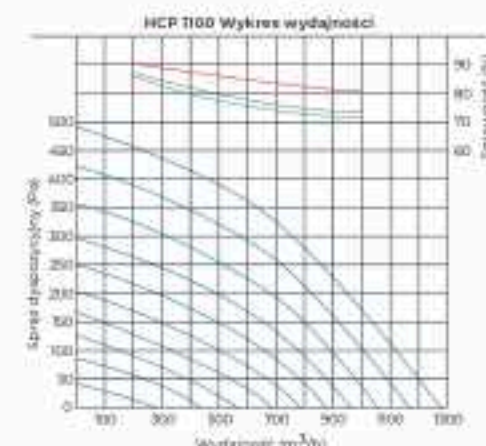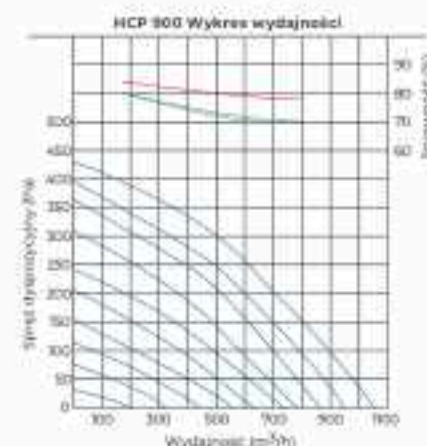

Sprawność temperaturowa

Sprawność entalpiczna (ogrzewanie)

Sprawność entalpiczna (chłodzenie)

Sterowanie Wi-Fi
SmartLifeKolor
Srebrny perła

NOWOŚĆ!

Centrale wentylacyjne HCP



HEIKO HCP to energooszczędna centrala wentylacyjna zapewniająca stały dopływ świeżego, przefiltrowanego powietrza przy minimalnych stratach ciepła. Inteligentny bypass i wysokosprawny wymiennik entalpiczny nowej generacji automatycznie dopasowują pracę urządzenia do warunków zewnętrznych, zwiększając komfort i obniżając koszty eksploatacji. Kompaktowa, podsufitowa konstrukcja ułatwia montaż nawet w ograniczonej przestrzeni.

Akcesoria

1 Czujnik wilgotności i CO₂ (opcja)

2 Nagrzewnica elektryczna (opcja)

3 Filtr H10 (opcja)

4 Moduł Wi-Fi (opcja)



Technologia uszczelnienia kręwek obudowy



Nowej generacji wentylatory DC



Elastyczny montaż



F10 G3 (standard)



F10 H10 (opcja)



Kompaktowa konstrukcja



Sterowanie Wi-Fi



Tryb bypass



Automatyczne odśnieżanie



Tryb remote



Sterowanie Modbus




Zintegrowana obudowa EPS

Centrala wentylacyjna
modele
HCP 250 - 1100Centrala wentylacyjna
modele
HCP 1700 - 2200Sterownik przewodowy
(w zestawie)

CENTRALE WENTYLACYJNE

MODELE		HCP 250	HCP 380	HCP 500	HCP 680	HCP 900	HCP 1100	HCP 1700	HCP 2200
Wydajność przy 300 Pa	m³/h	250	380	520	680	890	1100	1700	2200
Entalpia - grzanie	%	68-83	71-83	67-82	66-81	70-81	71-82	71-81	71-82
Entalpia - chłodzenie	%	70-83	72-84	69-83	69-83	71-83	72-87	72-83	73-87
Sprawność temperaturowa	%	75-88	80-89	76-89	76-86	75-85	80-90	80-85	80-90
Żyłyce energii	W/m³/hq	0,25	0,4	0,33	0,38	0,42	0,42	0,44	0,45
Poziom moc akustyczna	dB(A)	28	32	34	35	35	37	38	40
Klasa energetyczna	-	A	A	A	A	A	A	A	A
Pobór mocy	W	62	140	88	252	335	420	870	850
Waga	kg	23	30	33	38	48	54	105	117
Wymiary	mm	735x780x289	874x884x331	1016x884x331	954x808x404	1104x1144x404	1231x1231x404	1004x1444x808	1231x1444x808
Wymiary kanałów	mm	150	150	200	200	250	250	248x668	248x668
Zasilanie	(V/Hz)	220-240V-50Hz	220-240V-50Hz	220-240V-50Hz	220-240V-50Hz	220-240V-50Hz	220-240V-50Hz	220-240V-50Hz	220-240V-50Hz

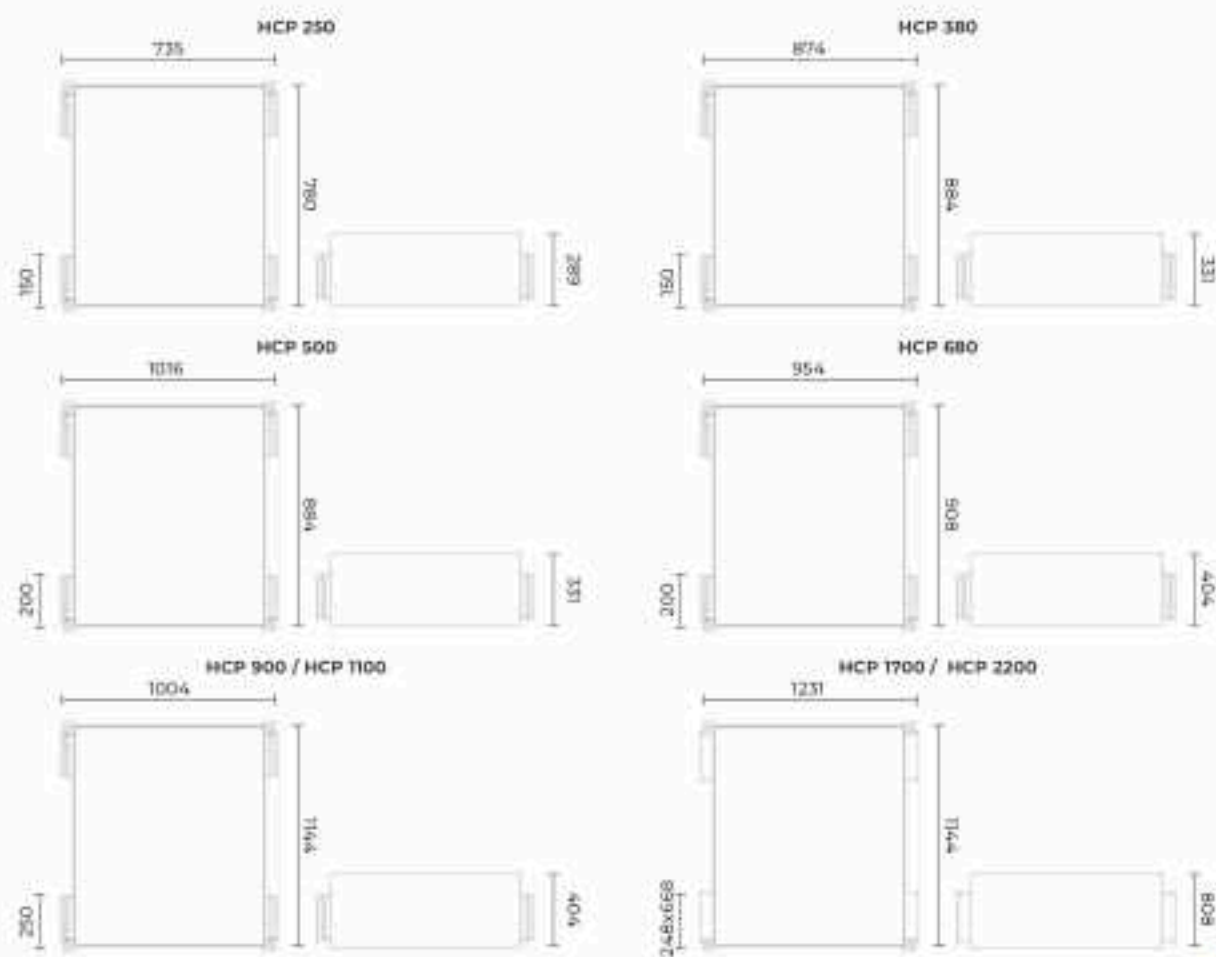

Dostępne modele SPLIT


JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE	CZYNNIK CHŁODNICZY	STEROWNIK
Klimatyzatory ściennie MORA		 Sterownik bezprzewodowy YR-HAC01 (w zestawie)
Klimatyzatory ściennie ROSA White / ROSA Black		 Sterownik bezprzewodowy YR-HAC01 (w zestawie)
Klimatyzatory ściennie BRISA		 Sterownik bezprzewodowy YR-HAC01 (w zestawie)
Klimatyzatory ściennie QIRA		 Sterownik bezprzewodowy YR-HAC01 (w zestawie)
Klimatyzatory przypodłogowe C-CONSOLE		 Sterownik bezprzewodowy YR-NR501 (w zestawie) oraz sterownik przewodowy YR-C01 (opcja)
Klimatyzatory kasetonowe C-CASSETTE Mini		 Sterownik bezprzewodowy YR-NR501 (opcja) oraz sterownik przewodowy YR-C01 (opcja)
Klimatyzatory kasetonowe C-CASSETTE Round		 Sterownik bezprzewodowy YR-NR501 (opcja) oraz sterownik przewodowy YR-C01 (opcja)
Klimatyzatory kasetonowe o 4-stronnym przepływie powietrza		 Sterownik bezprzewodowy YR-NR501 (opcja) oraz sterownik przewodowy YR-C01 (opcja)
Klimatyzatory kasetonowe o obwodowym przepływie powietrza		 Sterownik bezprzewodowy YR-NR501 (opcja) oraz sterownik przewodowy YR-C01 (opcja)
Klimatyzatory kanałowe C-DUCT Slim		 Sterownik bezprzewodowy YR-NR501 (opcja) oraz sterownik przewodowy YR-C01 (opcja)
Klimatyzator przenośny		 Sterownik bezprzewodowy (w zestawie)

Klimatyzatory SPLIT

System klimatyzacji SPLIT składa się z dwóch współpracujących ze sobą jednostek: wewnętrznej, odpowiedzialnej za chłodzenie lub ogrzewanie powietrza w pomieszczeniu oraz zewnętrznej, która odpowiada za wymianę ciepła z otoczeniem zewnętrznym.

Oba elementy połączone są przewodami z czynnikiem chłodniczym, co zapewnia cichą pracę wewnątrz, wysoką wydajność oraz łatwy montaż. Dzięki takiej konstrukcji system SPLIT gwarantuje komfort termiczny przez cały rok, niskie zużycie energii i szeroki wybór funkcji dopasowanych do potrzeb użytkownika.

KLIMATYZATORY ŚCIENNE MORA						
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA			JSO25-MI	JSO35-MI	JSO50-MI	JSO62-MI
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA			JZO25-MI	JZO35-MI	JZO50-MI	JZO62-MI
Wydajność (chłodzenie)	Nom. (min - max)	Btu/h	5075 (2390-10770)	7040 (2315-13135)	10710 (4435-18760)	21100 (4430-25430)
	Nom. (min - max)	kW	2,7 (0,7-3,6)	3,5 (0,6-5,8)	4,9 (1,3-5,5)	6,2 (1,3-7,4)
Skuteczność energetyczna	SEER/SEER		6,0/3,21	6,0/3,34	6,0/3,3	6,0/3,1
Klasa energetyczna	Chłodzenie		A++	A++	A++	A++
Pobór mocy (chłodzenie)	Nom. (min - max)	kW	0,84 (0,3-1,2)	1,9 (0,3-1,3)	1,96 (0,4-2,1)	2,0 (0,4-2,2)
Roczne zużycie energii (chłodzenie)		kWh	145	201	289	324
Wydajność (grzanie)	Nom. (min - max)	Btu/h	9890 (2390-12450)	13310 (2390-13810)	16710 (4435-18760)	21645 (4770-25760)
	Nom. (min - max)	kW	2,9 (0,7-3,8)	3,9 (0,7-4,0)	4,9 (1,3-5,5)	6,4 (1,4-7,5)
Skuteczność energetyczna	SCOP/COF (Średni klimat)		4,0/3,7	4,0/3,74	4,0/3,5	4,0/3,71
	SCOP (Ciepły/Zimny klimat)		3,1/-	3,1/-	3,1/-	3,1/-
Klasa energetyczna (grzanie)	Średni/Ciepły/Zimny klimat		A+/A++/-	A+/A++/-	A+/A++/-	A+/A++/-
Pobór mocy (grzanie)	Nom. (min - max)	kW	0,78 (0,3-1,2)	1,42 (0,4-1,8)	1,4 (0,4-2,1)	1,73 (0,6-2,3)
Roczne zużycie energii (grzanie)		kWh	90	1050	1260	900
Zakres pracy (chłodzenie)	Min - Max [pewn.]	°C	-20 - 50	-20 - 50	-20 - 50	-20 - 50
Zakres pracy (grzanie)	Min - Max [pewn.]	°C	-20 - 24	-20 - 24	-20 - 24	-20 - 24
Zasilanie		BV/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Zasilanie (opcjonalne)			Jednostka zewnętrzna			
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA			JSO25-MI	JSO35-MI	JSO50-MI	JSO62-MI
Wymiary netto	szk. / gł. / wys.	mm	805/200/292	805/200/292	875/212/304	875/222/318
Wymiary brutto	szk. / gł. / wys.	mm	874/270/361	874/270/361	945/284/390	1010/300/397
Waga netto/Waga brutto		kg	8,8/10,9	8,8/10,9	10/12,4	11,8/14,3
Przepływ powietrza (chłodzenie/grzanie)	Max	m³/h	630/560	690/560	880/730	1000/1000
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	57	59	61	64
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	38/34/25/18	38/34/25/20	44/40/30/28	47/43/37/29
Zdolność usuwania wilgoci		l/dobę	1,2	1,4	2,0	2,8
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA			JZO25-MI	JZO35-MI	JZO50-MI	JZO62-MI
Sprężarka			RECH	HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY
Wymiary netto	szk. / gł. / wys.	mm	700/245/344	700/245/344	800/280/533	800/280/533
Wymiary brutto	szk. / gł. / wys.	mm	819/320/585	819/320/584	902/375/607	902/375/607
Waga netto/Waga brutto		kg	21/23	22,4/24,8	29/30	31,5/34,2
Przepływ powietrza (chłodzenie/grzanie)	Max	m³/h	2500	2500	2200	2500
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	62	64	66	68
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	50	51	54	57
Prąd roboczy	Max	A	3,3	7,3	9,2	10,5
Napełnienie czynnikiem	Redziej czynnika chłodniczego		R32	R32	R32	R32
	Ilość czynnika	g	511	511	630	900
Przewody czynnika chłodniczego	Średnica przewodu cieczowego	mm	6,35	6,35	6,35	6,35
	Średnica przewodu gazowego	mm	9,52	9,52	12,7	12,7
	Max. długość rurociągu/Max. różnica poziomów	m	20/10	20/10	25/10	25/10
	Max. długość rurociągu bez dodatkowego doładowania	m	5	5	7	7
	Ilość dodatkowego czynnika na metr rurociągu	g/m	20	20	20	20

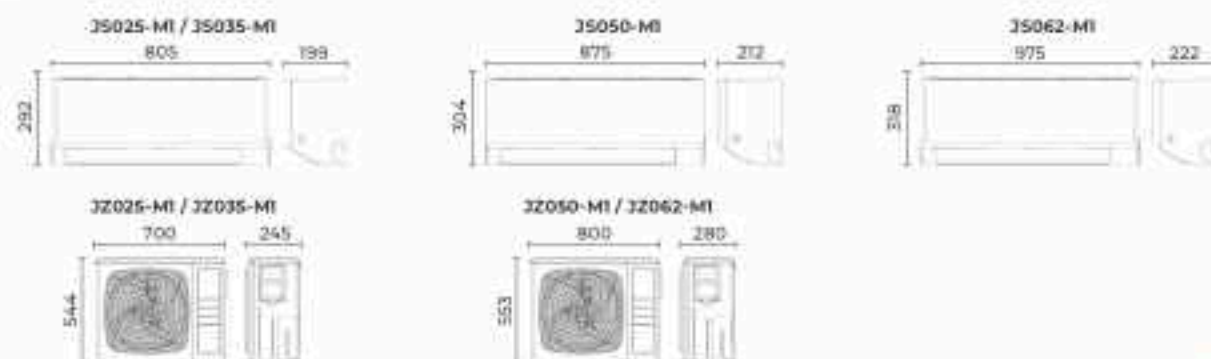

HEIKO

Klimatyzatory ścienne | SPLIT

Klimatyzatory ścienne ROSA White

Nastawa temperatury od 16 do 30°C


Stwierdzenie Wi-Fi INTELLIGENT AIR Kolor Biały połysk

(dla funkcji chłodzenia)

A++



Klimatyzator HEIKO ROSA White łączy nowoczesną technologię z kompaktową formą - przy szerokości 70 cm idealnie sprawdza się w małych pomieszczeniach. Dostępny w białej i czarnej, wyróżnia się energooszczędnością oraz cichą, inteligentną pracą. Przepływ powietrza SMART i sterowanie Wi-Fi przez aplikację INTELLIGENT AIR zapewniają wygodę i komfort użytkowania przez cały rok.

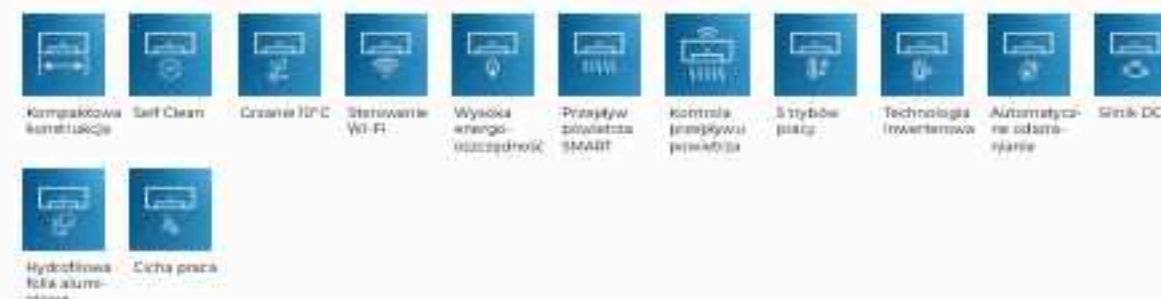

Jednostka wewnętrzna




Jednostka zewnętrzna



Sterownik bezprzewodowy (w zestawie) YR-HAC01




KLIMATYZATORY ŚCIENNE ROSA WHITE						
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA			35025-RW	35035-RW	35050-RW	35062-RW
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA			JZ025-R1	JZ035-R1	JZ050-R1	JZ062-R1
Wydajność (chłodzenie)	Nom. (min - max)	Btu/h	-8871 (2730-10070)	-10919 (2730-11940)	-16350 (4430-18420)	-21150 (4430-25250)
	Nom. (min - max)	kW	2.6 (0.8-3.0)	3.2 (0.9-3.5)	4.8 (1.3-5.4)	6.2 (1.7-7.4)
Skuteczność energetyczna	SEER/ESR		6.1/2.4	6.1/2.5	6.3/2.8	6.5/3.1
Klasa energetyczna	Chłodzenie		A++	A++	A++	A++
Pobór mocy (chłodzenie)	Nom. (min - max)	kW	1.0 (0.3-1.2)	1.28 (0.3-1.5)	1.7 (0.4-1.9)	2.0 (0.4-2.2)
Roczne zużycie energii (chłodzenia)		kWh	149	184	267	324
Wydajność (grzanie)	Nom. (min - max)	Btu/h	9054 (2730-11240)	11264 (2730-13305)	16380 (4430-18420)	21500 (4770-25000)
	Nom. (min - max)	kW	2.6 (0.8-3.0)	3.3 (0.9-3.5)	4.8 (1.3-5.4)	6.2 (1.4-7.5)
Skuteczność energetyczna	SCOP/ESOP (Średni klimat)		4.0/2.3	4.0/2.4	4.0/2.8	4.0/2.6
	SCOP (Ciepły/Zimny klimat)		5.1/	5.1/	5.1/	5.1/
Klasa energetyczna (grzanie)	Średni/Ciepły/Zimny klimat		A+/A++/+	A+/A++/+	A+/A++/+	A+/A++/+
Pobór mocy (grzanie)	Nom. (min - max)	kW	0.85 (0.3-1.0)	1.06 (0.3-1.5)	1.33 (0.4-1.9)	1.70 (0.6-2.3)
Roczne zużycie energii (grzanie)		kWh	605	875	1280	1690
Zakres pracy (chłodzenie)	Min - Max (zewn.)	°C	-15 - 50	-15 - 50	-15 - 50	-15 - 50
Zakres pracy (grzanie)	Min - Max (zewn.)	°C	-15 - 24	-15 - 24	-15 - 24	-15 - 24
Zasilanie		Btu/h	1220-24050	1320-24050	1720-24050	1720-24050
Zasilanie (pozycja)			Jednostka zewnętrzna			
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA			35025-RW	35035-RW	35050-RW	35062-RW
Wymiary netto	szer. / gł. / wys.	mm	705/193/265	705/193/265	875/212/304	875/220/318
Wymiary brutto	szer. / gł. / wys.	mm	772/263/325	772/263/325	945/296/390	1000/301/397
Waga netto/Waga brutto		kg	6.7/8.5	6.7/8.5	10/13	10.6/14.4
Przepływ powietrza (chłodzenie/grzanie)	Max	m³/h	600/470	600/500	790/730	1100/1020
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	56	56	60	64
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	38/33/27/19	38/35/31/20	44/40/36/28	47/45/37/28
Zdolność usuwania wilgoci		litr/h	1.2	1.4	2.0	2.8
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA			JZ025-R1	JZ035-R1	JZ050-R1	JZ062-R1
Sprężarka			REC HI	REC HI	SANYO	HIS RUI
Wymiary netto	szer. / gł. / wys.	mm	660/245/643	700/245/644	800/280/553	800/280/553
Wymiary brutto	szer. / gł. / wys.	mm	767/314/716	819/320/692	903/315/674	903/315/674
Waga netto/Waga brutto		kg	19.2/23.8	22/24.2	28.2/32.1	32.1/36.5
Przepływ powietrza (chłodzenie/grzanie)	Max	m³/h	1600	2100	2200	2500
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	62	65	65	68
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	31	32	34	37
Pojem. roboczy	Max	l	5.3	6.5	8.6	10.5
Napełnienie czynnikiem	Średni czynnika chłodniczego	kg	1032	1032	1032	1032
	Ilość czynnika	g	460	490	780	900
Przewody czynnika chłodniczego	Średnica przewodu cieczowego	mm	6.35	6.35	6.35	6.35
	Średnica przewodu gazowego	mm	9.52	9.52	12.7	12.7
	Max długość rurociągu/Max różnica poziomów	m	15/10	15/10	20/18	25/16
	Max długość rurociągu bez dodatkowego doładowania	m	5	5	7	7
	Ilość dodatkowego czynnika na metr rurociągu	g/m	20	20	20	20

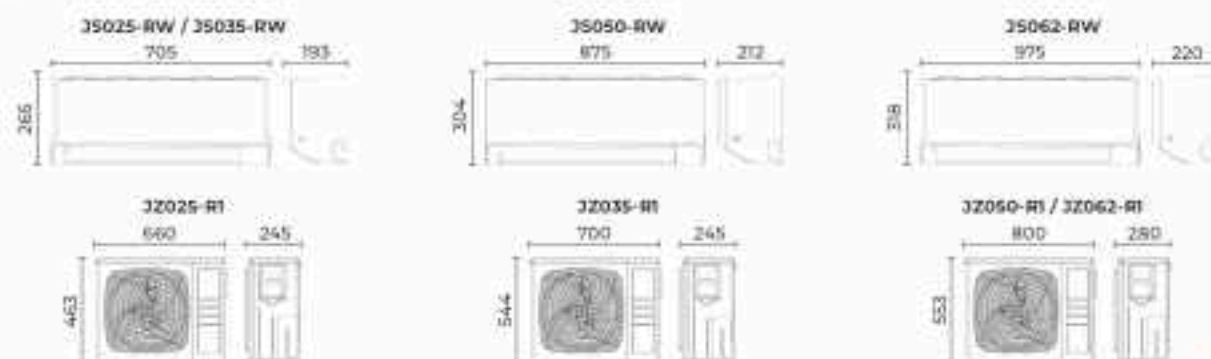


Klimatyzatory ścienne ROSA Black

Nastawa temperatury od 16 do 30°C


Stwierdzenie Wi-Fi INTELLIGENT AIR Kolor Czarny połysk

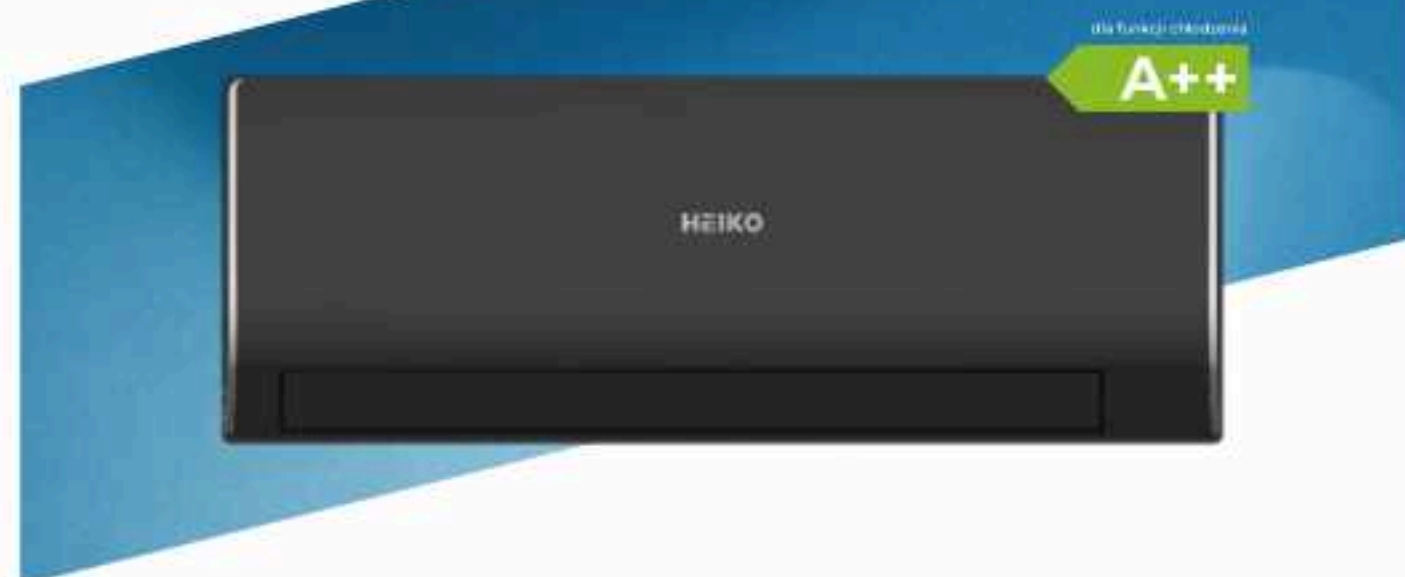

Klimatyzator HEIKO ROSA Black wyróżnia się eleganckim designem i kompaktową konstrukcją o szerokości zaledwie 70 cm, idealną do niewielkich przestrzeni w domach, mieszkaniach i biurach. Czarny wykończenie podkreśla nowoczesny charakter wnętrza. Wysoka energooszczędność, cicha praca oraz przepływ powietrza SMART z obsługą sterowania Wi-Fi przez aplikację INTELLIGENT AIR zapewniają komfort i wygodę przez cały rok.

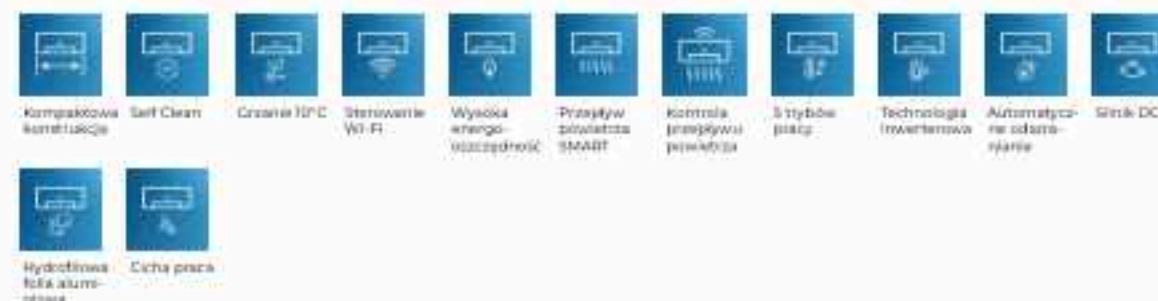

KLIMATYZATORY ŚCIENNE ROSA BLACK						
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA			J502S-RB	J503S-RB	J505O-RB	J506Z-RB
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA			J202S-R1	J203S-R1	J205O-R1	J206Z-R1
Wydajność (chłodzenie)	Nom. (min - max)	Btu/h	-8871 (2730-10570)	-10919 (2730-11940)	-16350 (4430-18420)	-21150 (4430-25250)
	Nom. (min - max)	kW	2.6 (0.8-3.0)	3.2 (0.9-3.2)	4.8 (1.3-5.4)	6.2 (1.3-7.4)
Skuteczność energetyczna	SEER/ESR		6.1/2.4	6.1/2.1	6.3/2.8	6.7/3.1
Klasa energetyczna	Chłodzenie		A++	A++	A++	A++
Pobór mocy (chłodzenie)	Nom. (min - max)	kW	1.0 (0.3-1.2)	1.28 (0.3-1.5)	1.7 (0.4-1.9)	2.0 (0.4-2.2)
Roczne zużycie energii (chłodzenia)		kWh	149	184	267	324
Wydajność (grzanie)	Nom. (min - max)	Btu/h	9054 (2730-11240)	11264 (2730-13305)	16380 (4430-18420)	21600 (4770-25000)
	Nom. (min - max)	kW	2.6 (0.8-3.0)	3.3 (0.9-3.3)	4.8 (1.3-5.4)	6.3 (1.4-7.5)
Skuteczność energetyczna	SCOP/ESR (Średni klimat)		4.0/2.3	4.0/2.4	4.0/2.8	4.0/2.6
	SCOP (Ciepły/Zimny klimat)		5.1/	5.1/	5.1/	5.1/
Klasa energetyczna (grzanie)	Średni/Ciepły/Zimny klimat		A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++
Pobór mocy (grzanie)	Nom. (min - max)	kW	0.85 (0.3-1.0)	1.06 (0.3-1.1)	1.33 (0.4-1.5)	1.70 (0.6-2.0)
Roczne zużycie energii (grzanie)		kWh	665	875	1280	1600
Zakres pracy (chłodzenie)	Min - Max (zewn.)	°C	-15 - 50	-15 - 50	-15 - 50	-15 - 50
Zakres pracy (grzanie)	Min - Max (zewn.)	°C	-15 - 24	-15 - 24	-15 - 24	-15 - 24
Zasilanie		BV/Hz	0.220-240/50	0.220-240/50	0.220-240/50	0.220-240/50
Zasilanie (pozycja)			Jednostka zewnętrzna			
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA			J502S-RB	J503S-RB	J505O-RB	J506Z-RB
Wymiary netto	szer. / gł. / wys.	mm	705/193/265	705/193/265	875/212/304	875/220/318
Wymiary brutto	szer. / gł. / wys.	mm	772/263/325	772/263/325	945/296/390	1000/301/397
Waga netto/Waga brutto		kg	6.7/8.5	6.7/8.5	10/13	10.6/14.4
Przepływ powietrza (chłodzenie/grzanie)	Max	m³/h	600/470	600/500	790/730	1100/1000
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	56	56	60	64
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	38/33/27/19	38/35/31/20	44/40/36/28	47/45/37/28
Zdolność usuwania wilgoci	litrów/h		1.2	1.4	2.0	2.8
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA			J202S-R1	J203S-R1	J205O-R1	J206Z-R1
Seriejarka			RECH1	RECH1	SANYO	HIS RUI
Wymiary netto	szer. / gł. / wys.	mm	660/245/543	700/245/544	800/280/553	800/280/553
Wymiary brutto	szer. / gł. / wys.	mm	767/314/616	819/320/602	903/315/614	903/315/614
Waga netto/Waga brutto		kg	19.2/23.8	22/24.2	28.2/32.1	32.1/36.5
Przepływ powietrza (chłodzenie/grzanie)	Max	m³/h	1600	2100	2200	2500
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	62	65	65	68
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	31	32	34	37
Pojem. roboczy	Max	A	5.3	6.5	8.6	10.5
Napełnienie czynnikiem	Ilość czynnika chłodniczego	kg	1032	1152	1332	1512
	Ilość czynnika	g	460	490	780	900
Przewody czynnika chłodniczego	Średnica przewodu cieczowego	mm	6.35	6.35	6.35	6.35
	Średnica przewodu gazowego	mm	9.52	9.52	12.7	12.7
	Max długość rurociągu/Max różnica poziomów	m	15/10	15/10	20/18	25/16
	Max długość rurociągu bez dodatkowego doładowania	m	5	5	7	7
	Ilość dodatkowego czynnika na metr rurociągu	g/m	20	20	20	20

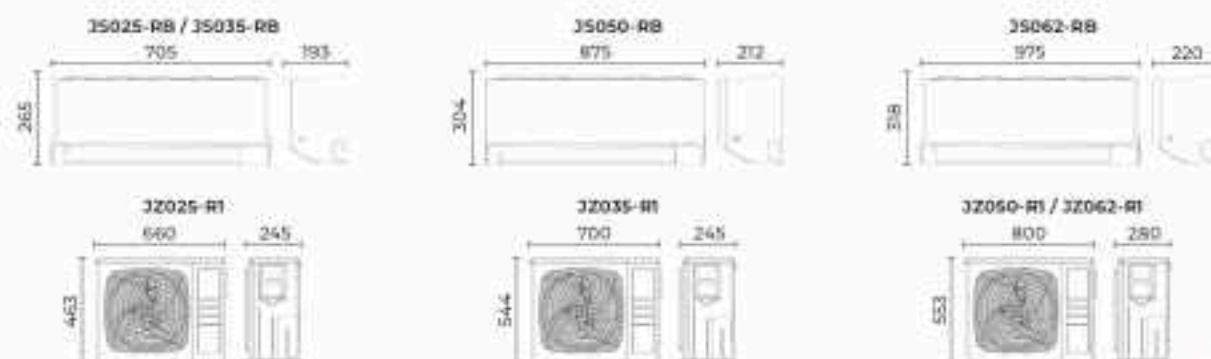

Klimatyzatory ścienne BRISA

Nastawa temperatury od 16 do 30°C



Stwierzenie Wi-Fi
INTELLIGENT AIR



Kolor
Biały połysk

Skala efektywności

A++



Klimatyzator ścienny HEIKO BRISA to energooszczędne i nowoczesne urządzenie zapewniające komfort przez cały rok dzięki funkcjom chłodzenia, grzania, osuszania, trybu wentylatora oraz AUTO. Wbudowany moduł Wi-Fi z aplikacją INTELLIGENT AIR umożliwia zdalne sterowanie, a kompaktowa konstrukcja i uniwersalny design sprawiają, że BRISA pasuje do każdego wnętrza. Przepływ powietrza SMART oraz automatyczne żaluzje góra-dół gwarantują równomierne rozprowadzanie powietrza.



Stwierzenie
Wi-Fi



Wysoka
energo-
oszczędność



Przepływ
powietrza
SMART



5 trybów
pracy



Technologia
inwerterowa



Automatyczne
odśnie-
żanie



Silnik DC



Hydrofilna
folia aluminiowa



Cicha praca

Jednostka
wewnętrzna






Jednostka
zewewnętrzna



Sterownik
bezpłciwodowy
(w zestawie)
YR-HAC01



KLIMATYZATORY ŚCIENNE BRISA						
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA			JSO25-C2	JSO35-C2	JSO50-C2	JSO68-C2
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA			JZO25-C2	JZO35-C2	JZO50-C2	JZO68-C2
Wydajność (chłodzenie)	Nom. (min - max)	Btu/h	8870 (2730-10238)	10920 (2730-12286)	17060 (4430-19750)	23200 (7300-29000)
	Nom. (min - max)	kW	2.6 (0.8-3.0)	3.2 (0.9-3.6)	5.0 (1.3-5.8)	6.8 (2.2-8.5)
Skuteczność energetyczna	SEER/ESR		6.1/5.23	6.1/5.01	6.1/5.41	6.8/5.23
Klasa energetyczna	Chłodzenie		A++	A++	A++	A++
Pobór mocy (chłodzenie)	Nom. (min - max)	kW	0.9 (0.3-1.2)	1.09 (0.3-1.6)	1.46 (0.4-2.0)	2.1 (0.7-2.9)
Roczne zużycie energii (chłodzenia)		kWh	149	184	287	350
Wydajność (grzanie)	Nom. (min - max)	Btu/h	9555 (2730-10020)	16031 (2730-14330)	17740 (4770-20470)	23200 (8180-32400)
	Nom. (min - max)	kW	2.8 (0.8-3.2)	3.4 (0.8-4.2)	5.2 (1.4-6)	6.8 (2.4-9.3)
Skuteczność energetyczna	SCOP/ESOP (Średni klimat)		4.0/3.71	4.0/3.40	4.0/3.71	4.0/3.71
	SCOP (Ciepły/Zimny klimat)		5.1/-	5.1/-	5.1/-	5.1/-
Klasa energetyczna (grzanie)	Średni/Ciepły/Zimny klimat		A+/A++/-	A+/A++/-	A+/A++/-	A+/A++/-
Pobór mocy (grzanie)	Nom. (min - max)	kW	0.75 (0.1-1.4)	1.0 (0.3-1.6)	1.4 (0.3-2.5)	1.83 (0.9-2.9)
Roczne zużycie energii (grzanie)		kWh	84.0	98.0	160	196.0
Zakres pracy (chłodzenie)	Min - Max (zewn.)	°C	-10 - 43	-10 - 43	-10 - 43	-15 - 43
Zakres pracy (grzanie)	Min - Max (zewn.)	°C	-15 - 24	-15 - 24	-15 - 24	-15 - 24
Zasilanie		BV/Hz	0/220-240/50	0/220-240/50	0/220-240/50	0/220-240/50
Zasilanie (przebieg)			Jednostka zewnętrzna			
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA			JSO25-C2	JSO35-C2	JSO50-C2	JSO68-C2
Wymiary netto	szxw / gł / wys.	mm	820/195/280	820/195/280	1008/225/318	1008/225/318
Wymiary brutto	szxw / gł / wys.	mm	909/279/335	909/279/335	1086/329/403	1086/329/403
Waga netto/Waga brutto		kg	8.2/10.3	8.2/10.3	10.6/14.4	10.6/14.4
Przepływ powietrza (chłodzenie/grzanie)	Max	m³/h	300	350	300	1100
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	54	56	57	54
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	37/53/29/9	38/34/25/20	44/40/30/28	48/44/38/33
Zdolność usuwania wilgoci	l/h-m³/h		1.0	1.4	2.0	2.8
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA			JZO25-C2	JZO35-C2	JZO50-C2	JZO68-C2
Serwisarka			HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY	MITSUBISHI
Wymiary netto	szxw / gł / wys.	mm	700/245/544	700/245/544	800/276/533	800/314/570
Wymiary brutto	szxw / gł / wys.	mm	845/320/603	845/320/603	954/400/625	1046/440/780
Waga netto/Waga brutto		kg	22.6/25.3	23.5/26	23.7/36.5	44/48
Przepływ powietrza (chłodzenie/grzanie)	Max	m³/h	2100	2100	2500	2600
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	62	63	65	58
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	48	50	53	57
Pojemność roboczą	Max	A	6.2	7.1	11.3	13
Napięcie czynnika	Średni czynnika chłodniczego		R32	R32	R32	R32
	Ilość czynnika	g	510	530	980	1010
Przewody czynnika chłodniczego	Średnica przewodu cieczowego	mm	6.35	6.35	6.35	6.35
	Średnica przewodu gazowego	mm	9.52	9.52	12.7	12.7
	Max długość rurociągu/Max różnica poziomów	m	20/10	20/10	25/10	25/10
	Max długość rurociągu bez dodatkowego doładowania	m	5	5	7	7
	Ilość dodatkowego czynnika na metr rurociągu	g/m	20	20	20	20



Klimatyzatory ścienne QIRA

Nastawa temperatury
od 16 do 30°C




Stwierdzenie Wi-Fi
INTELLIGENT AIR



Kolor
Biały połysk

klas funkcji chłodzenia

A++

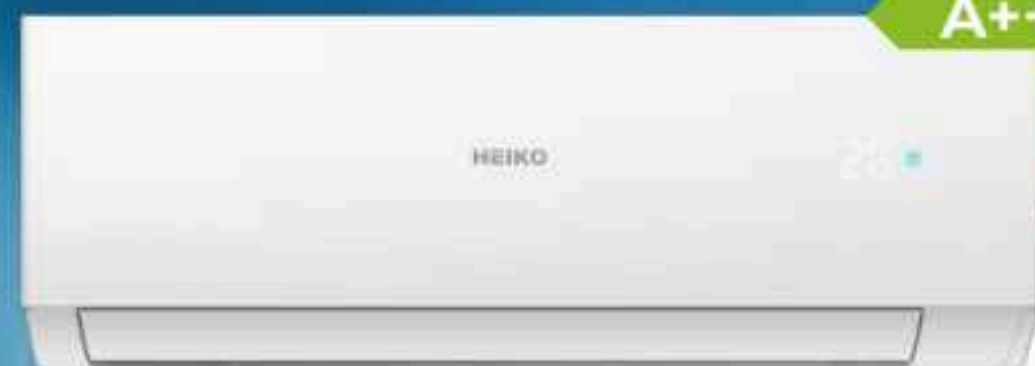

Klimatyzator HEIKO QIRA to nowoczesne, energooszczędne urządzenie z wbudowanym jonizatorem powietrza, który usuwa kurz, alergeny i bakterie, zapewniając czyste i zdrowe powietrze - idealne dla alergików. Standardowe sterowanie Wi-Fi i pilot umożliwiają wygodne zarządzanie ustawieniami z dowolnego miejsca. Funkcja SMART, tryb TURBO, funkcja SLEEP i regulacja nawiewu gwarantują komfort, oszczędność i precyzyjne dopasowanie temperatury w pomieszczeniu.



Self Clean



Stwierdzenie Wi-Fi



Wysoka energooszczędność



Jonizator



Inteligentny oczyszczacz powietrza SMART



Kontrola przepływu powietrza



Trybów pracy



Technologia inwertersowa



Automatyczne odśnieżanie



Stosunek DC



Hydrofobowa folia aluminiowa



Bezprzewodowy pilot

Jednostka wewnętrzna




Jednostka zewnętrzna



Stwierdzenie bezprzewodowy (w zestawie)
YR-HAC01



KLIMATYZATORY ŚCIENNE QIRA					
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA			35025-QW2	35035-QW2	35050-QW2
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA			32025-Q2	32035-Q2	32050-Q2
Wydajność (chłodzenie)	Nom. (min - max)	Btu/h	8870 (2730-10238)	10940 (2730-12286)	13060 (3430-13790)
	Nom. (min - max)	kW	2.6 (0.8-3.0)	3.1 (0.8-3.6)	3.8 (1.3-5.8)
Skuteczność energetyczna	SEER/SEER		6.1/3.23	6.1/3.0	6.1/3.23
Klasa energetyczna	Chłodzenie		A++	A++	A++
Pobór mocy (chłodzenie)	Nom. (min - max)	kW	0.8 (0.3-1.2)	1.2 (0.3-1.6)	1.5 (0.4-2.0)
Roczne zużycie energii (chłodzenie)		kWh	140	201	287
Wydajność (grzanie)	Nom. (min - max)	Btu/h	9625 (2730-10000)	10940 (2730-14000)	13740 (4770-15600)
	Nom. (min - max)	kW	2.8 (0.8-3.2)	3.1 (0.8-4.2)	3.9 (1.4-6.0)
Skuteczność energetyczna	SCOP/SCOP (Sezon klimat)		4.0/3.71	4.0/3.71	4.0/3.71
	SCOP (Ciepły/Zimny klimat)		5.1	5.1	5.1
Klasa energetyczna (grzanie)	Średni/Ciepły/Zimny klimat		A+/A+++/+	A+/A+++/+	A+/A+++/+
Pobór mocy (grzanie)	Nom. (min - max)	kW	0.75 (0.3-1.4)	0.54 (0.3-1.8)	1.4 (0.52-2.8)
Roczne zużycie energii (grzanie)		kWh	840	960	1600
Zakres pracy (chłodzenie)	Min - Max (punkt)	°C	-10-43	-10-43	-10-43
Zakres pracy (grzanie)	Min - Max (punkt)	°C	-15-24	-15-24	-15-24
Żylenie	V/Hz		1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Zasilanie (przebieg)	Jednostka zewnętrzna				
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA			35025-QW2	35035-QW2	35050-QW2
Wymiary netto	szst. / gł. / wys.	mm	805/200/290	805/200/290	875/220/320
Wymiary brutto	szst. / gł. / wys.	mm	875/270/363	874/270/363	900/300/387
Waga netto/Waga brutto		kg	8.3/10.3	8.3/10.5	11.6/14.4
Przepływ powietrza (chłodzenie/grzanie)	Max	m³/h	550	600	900
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	34	36	37
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	37/33/29/18	37/33/29/19	44/40/35/28
Zdolność usuwania wilgoci	l/dobę		10	13	20
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA			32025-Q2	32035-Q2	32050-Q2
Spójność			HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY
Wymiary netto	szst. / gł. / wys.	mm	100/245/544	100/245/544	800/275/553
Wymiary brutto	szst. / gł. / wys.	mm	875/325/585	875/320/585	912/375/607
Waga netto/Waga brutto		kg	22.6/25.3	23.6/26.1	32.1/36.8
Przepływ powietrza (chłodzenie/grzanie)	Max	m³/h	2100	2100	2500
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	62	63	65
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	45	50	53
Prąd roboczy	Max	A	6.2	7.1	11.3
Napełnienie czynnikiem	Rodzaj czynnika chłodniczego		R32	R32	R32
	Ilość czynnika	g	520	530	900
Przewody czynnika chłodniczego	Średnica przewodu cieczowego	mm	6.35	6.35	6.35
	Średnica przewodu gazowego	mm	9.52	9.52	12.7
	Max długość rurociągu/Max różnica poziomów	m	20/10	20/10	20/15
	Max długość rurociągu bez dodatkowego doładowania	m	5	5	7
	Ilość dodatkowego czynnika na metr rurociągu	g/m	30	30	30

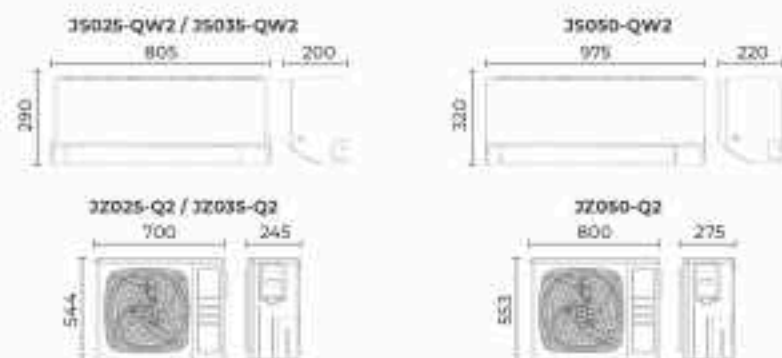

HEIKO

Klimatyzatory przypodłogowe | SPLIT

NOWOŚĆ!

Klimatyzatory przypodłogowe C-CONSOLE

Nastawa temperatury od 16 do 30°C

Kolor: Biały mat

86 funkcji chłodzenia


A++



Klimatyzator przypodłogowy HEIKO C-CONSOLE to nowoczesne rozwiązanie przeznaczone do obiektów komercyjnych, takich jak biura, restauracje czy lokale usługowe, gdzie liczy się wydajność i elastyczność montażu. Smukła konstrukcja o głębokości zaledwie 210 mm pozwala na dyskretną instalację przy podłodze ułatwiając dopasowanie urządzenia nawet do ograniczonych przestrzeni.



KLIMATYZATORY PRZYPODŁOGOWE C-CONSOLE					
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA			KL035-A1	KL050-A1	
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA			JZ035-A2	JZ050-A2	
Wartość nominalna	Wydajność	Chłodzenie	Shut (nom.)	10600	17060
			kW nom. (min.-max.)	3,4 (0,4-4,0)	5,0 (1,8-5,0)
		Grzanie	Shut (nom.)	11920	18420
			kW nom. (min.-max.)	3,5 (0,4-4,0)	5,4 (1,8-5,4)
	Pobór mocy	Chłodzenie	kW nom. (min.-max.)	0,04 (0,1-1,1)	1,0 (0,7-1,7)
			Grzanie	kW nom. (min.-max.)	0,24 (0,5-1,8)
	EER/SCOP		1,4/3,75	3,23/3,24	
	SEER/SCOP		7,5/4,2	8,34/6,05	
Wartość sezonowa	Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)		A++/A+	A++/A+	
	Roczne zużycie energii (chłodzenie)		kWh	107	278
	Roczne zużycie energii (grzanie)		kWh	962	1393
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA			KL035-A1	KL050-A1	
Parametry elektryczne	Zasilanie	V/Hz	V/220-240/50/60	V/220-240/50/60	
Osłagi	Przepływ powietrza	m³/h	500/400/400/350/200	600/500/500/450/400	
	Poziom moc akustyczna	dB(A)	55	61	
	Poziom ciśnienie akustyczne	dB(A)	42/34/26/21	50/42/37/32	
Montaż	Wymiary netto (szer./gł./wys.)	mm	700/210/600	700/210/600	
	Wymiary brutto (szer./gł./wys.)	mm	783/303/695	783/303/695	
	Waga netto/brutto	kg	16,5/18,5	16,5/18,5	
	Szerokość	Standard	VR-NR501	VR-NR501	
		opcja przewodowa	VR-C01	VR-C01	
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA			JZ035-A2	JZ050-A2	
Parametry elektryczne	Zasilanie	V/Hz	V/220-240/50	V/220-240/50	
Osłagi	Przepływ powietrza (H)	m³/h	3000	3000	
	Poziom moc akustyczna	dB(A)	61	63	
	Poziom ciśnienie akustyczne	dB(A)	48	51	
Montaż	Wymiary netto (szer./gł./wys.)	mm	800/280/565	820/306/642	
	Wymiary brutto (szer./gł./wys.)	mm	812/295/614	840/330/637	
	Waga netto/brutto	kg	30/32,9	36,5/38,5	
	Typosprężarki		Rotacyjna	Rotacyjna	
	Czynnik chłodniczy		R32	R32	
	EWHP		675	675	
	Srednica przewodu cieplowego	mm	4,35	4,35	
	Srednica przewodu gazowego	mm	9,52	12,7	
Całkowita długość rurociągu (max)		m	30	25	
Maksymalna różnica poziomów		m	10	8	
Ilość czynnika		kg	0,78	1,1	
Całkowita dł. rurociągu bez napełniania czynnika		m	7	7	
Ilość dodatkowego czynnika na metr rurociągu		g/m	30	30	
Warunki montażu (zewn.)	Chłodzenie (min. - max.)	°C	-20 - 43	-20 - 43	
	Grzanie (min. - max.)	°C	-20 - 24	-20 - 24	

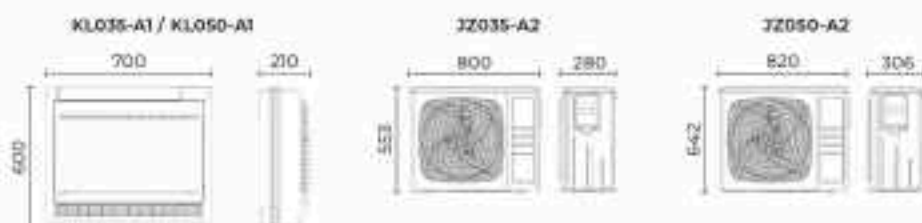

HEIKO

Klimatyzatory kasetonowe | SPLIT

NOWOŚĆ!

Klimatyzatory kasetonowe C-CASSETTE Mini

Nastawa temperatury od 16 do 30°C

Kolor: Biały mat (maskownica)




Klimatyzator kasetonowy HEIKO C-CASSETTE Mini to nowość w ofercie, przeznaczona do równomiernej i wydajnej klimatyzacji przestrzeni komercyjnych. Czterokierunkowy nawiew oraz technologia inwerterowa z Inteligentnym przepływem powietrza SMART zapewniają stabilną, energooszczędną pracę i skuteczne rozprowadzanie powietrza w całym pomieszczeniu.

- Wysoka efektywność
- Przepływ powietrza SMART
- Szybkie starty
- Technologia inwerterowa
- Automatyczne ładowanie
- Silnik DC
- Hydrofilowa folia aluminiowa
- Cicha praca

- Jednostka wewnętrzna
- Maskownica [opcja] PB-620H-A2M
- Jednostka zewnętrzna
- Sterownik bezprzewodowy [opcja] YR-NR501
- Sterownik przewodowy [opcja] YR-C01

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				CA035-A2M	CA050-A2M
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				JZ035-A2	JZ050-A2
Wartość nominalna	Wydajność	Chłodzenie	Skutk. (nom.)	12000	17000
			kW nom. (min.-max.)	3.3 (0.9-4.3)	5.0 (3.8-5.8)
	Grzanie		Skutk. (nom.)	13700	16800
			kW nom. (min.-max.)	4.0 (1.0-4.8)	5.5 (2.0-6.5)
Wartość sezonowa	Pobór mocy	Chłodzenie	kW nom. (min.-max.)	1.26 (0.28-1.8)	1.33 (0.35-2.0)
		Grzanie	kW nom. (min.-max.)	1.38 (0.28-1.8)	1.52 (0.6-2.1)
	EER/SCOP			8.3/3.71	9.26/3.42
	SEER/SCOP			6.5/3.8	6.14/3.0
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)				A++/A	A++/A+
Roczne zużycie energii (chłodzenie)				kWh	303
Roczne zużycie energii (grzanie)				kWh	1932
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				CA035-A2M	CA050-A2M
Parametry elektryczne	Zasilanie	V/Hz		1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Ogół.	Przepływ powietrza	m³/s		690/1020/960/500	700/1020/500/450
	Poziom moc akustyczna	dB(A)		52	55
	Poziom ciśnienie akustyczne	dB(A)		36/33/30/27	42/39/36/33
Montaż	Wymiary netto (szer./gł./wys.)	mm		570/570/360	570/570/360
	Wymiary brutto (szer./gł./wys.)	mm		715/680/380	715/680/380
	Waga netto/brutto	kg		18.5/22	19/22
	Stosunek	opcja bezprzewodowa		YR-NR501	YR-NR501
Maskownica	Model	opcja przewodowa		YR-C01	YR-C01
	Wymiary (szer./gł./wys.)	mm		620/620/60	620/620/60
	Wymiary brutto (szer./gł./wys.)	mm		660/660/715	660/660/715
	Waga netto/brutto	kg		2.8/4.5	2.8/4.5
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				JZ035-A2	JZ050-A2
Parametry elektryczne	Zasilanie	V/Hz		1/220-240/50	1/220-240/50
Ogół.	Przepływ powietrza (H)	m³/s		2000	3000
	Poziom moc akustyczna	dB(A)		62	63
	Poziom ciśnienie akustyczne	dB(A)		48	51
Montaż	Wymiary netto (szer./gł./wys.)	mm		800/280/553	820/310/642
	Wymiary brutto (szer./gł./wys.)	mm		912/375/614	940/390/697
	Waga netto/brutto	kg		30/52.5	36.5/58.5
	Typ sprężarki			Rotacyjna	Rotacyjna
Czynnik chłodniczy				R32	R32
COP				67%	67%
Średnica przewodu cieplowego				mm	6.35
Średnica przewodu gazowego				mm	9.52
Całkowita długość rurociągu (maks.)				m	25
Maksymalna różnica poziomów				m	15
Różn. czynnika				kg	0.78
Całkowita dł. rurociągu bez napełniania czynnika				m	7
Ilość dodatkowego czynnika na metr rurociągu				g/m	30
Warunki robocze (zewn.)	Chłodzenie (min. - max.)	°C		-20-43	-20-43
	Grzanie (min. - max.)	°C		-20-24	-20-24

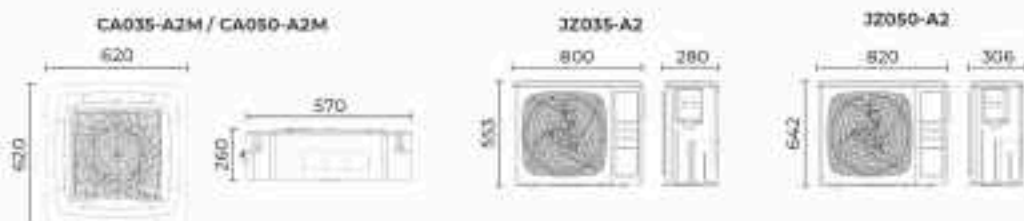

NOWOŚĆ!

Klimatyzatory C-CASSETTE Round

Nastawa temperatury od 16 do 30°C

Kolor: Biały mat (maskownica)




Jednostka kasetonowa HEIKO C-CASSETTE Round, dostępna również w systemie MULTI SPLIT, to nowość w ofercie przeznaczona do biur, lokali usługowych oraz innych przestrzeni komercyjnych. Nawiew 360° oraz funkcja SMART Airflow zapewniają równomierne i komfortowe rozprowadzanie powietrza w wielu pomieszczeniach jednocześnie, a cicha praca, tryby TURBO i SLEEP oraz estetyczny panel łączą efektywne sterowanie klimatem z elegancką formą.



Jednostka wewnętrzna

Maskownica (opcja)
PB-950H-A2RSterownik bezprzewodowy (opcja)
YR-NR501Sterownik przewodowy (opcja)
YR-C01

KLIMATYZATORY KASETONOWE C-CASSETTE ROUND				
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA			CA070-A2R	CA100-A2R
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA			JZ070-A2	JZ100-A2
Wartość nominalna	Wydajność	Chłodzenie	32400	32400
		kW nom. (min.-max.)	7.5 (2.0-8.3)	9.5 (2.5-10.0)
	Grzanie	32000	27000	35800
		kW nom. (min.-max.)	7.0 (2.0-8.5)	10.5 (3.0-12.5)
Pobór mocy	Chłodzenie	3.3 (0.5-4.0)	2.3 (0.5-4.0)	3.3 (0.5-4.0)
		Grzanie	2.3 (0.5-4.0)	2.83 (0.5-4.0)
	EER/SCOP	3.23/3.72	3.4/3.71	3.4/3.71
		SEER/SCOP	6.1/4.0	6.2/4.05
Wartość sezonowa	Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)		A++/A+	A++/A+
	Roczne zużycie energii (chłodzenie)		406	544
	Roczne zużycie energii (grzanie)		183	2752
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA			CA070-A2R	CA100-A2R
Parametry elektryczne	Zasilanie	5V/Hz	V220-240/50/60	V220-240/50/60
Ciężar	Przepływ powietrza	m³/h	1260/1100/900/700	1620/1750/1550/1250
	Poziom natężenie akustyczne	dB(A)	37	42
	Poziom ciśnienie akustyczne	dB(A)	40/40/36/35	45/42/36/34
Montaż	Wymiary bez opakowania (szer./gł./wys.)	mm	840/840/204	840/840/246
	Wymiary z opakowaniem (szer./gł./wys.)	mm	978/978/269	978/978/308
	Waga netto/brutto	kg	23/28	24/31
	Stwierdzenie	opcja bezprzewodowa	YR-NR501	YR-NR501
Maskownica	Model	opcja	PR-950H-A2R	PR-950H-A2R
	Wymiary (szer./gł./wys.)	mm	950/950/30	950/950/30
	Wymiary z opakowaniem (szer./gł./wys.)	mm	1030/1030/125	1030/1030/125
	Waga netto/brutto	kg	5.5/6.5	5.5/6.5
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA			JZ070-A2	JZ100-A2
Parametry elektryczne	Zasilanie	5V/Hz	V220-240/50/60	V220-240/50/60
Ciężar	Przepływ powietrza (H)	m³/h	3000	3000
	Poziom natężenie akustyczne	dB(A)	68	68
	Poziom ciśnienie akustyczne	dB(A)	54	54
Montaż	Wymiary bez opakowania (szer./gł./wys.)	mm	880/340/700	950/370/785
	Wymiary z opakowaniem (szer./gł./wys.)	mm	980/430/720	1080/460/850
	Waga netto/brutto	kg	33/42	36/50
	Typ sprężarki		Podstawowa rotacyjna	Podstawowa rotacyjna
Typ sprężarki	Czynnik chłodniczy		R32	R32
	CWp		675	675
	Średnica przewodu cieplowego	mm	9.52	9.52
	Średnica przewodu gazowego	mm	15.88	15.88
	Całkowita długość rurociągu (max)	m	30	30
	Maksymalna różnica poziomów	m	30	30
	Napięcie czynnikiem	kg	1.3	1.7
	Całkowita dł. rurociągu bez napięcia czynnika	m	10	30
	Różn. dodatkowego czynnika na metr rurociągu	g/m	45	45
Warunki robocze (zewn.)	Chłodzenie (min. - max.)	°C	-20 - 46	-20 - 46
	Grzanie (min. - max.)	°C	-25 - 24	-20 - 24

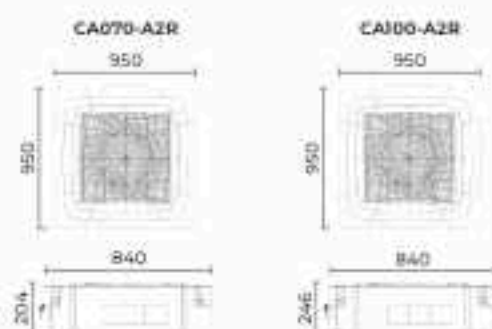

HEIKO

Klimatyzatory kasetonowe | SPLIT

Klimatyzatory kasetonowe o 4 stronnym przepływie powietrza

Nastawa temperatury od 16 do 30°C


Kolor: Biały mat (maskownica)



Klimatyzator kasetonowy HEIKO to nowoczesne i energooszczędne rozwiązanie do montażu w sufitach podwieszanych, idealne do domów, biur i lokali usługowych. Kompaktowa konstrukcja oraz 4-stronny nawiew zapewniają równomierne rozprzestrzenienie powietrza w całym pomieszczeniu przy zachowaniu niskiego zużycia energii. Funkcje SMART, TURBO i SLEEP oraz możliwość precyzyjnego sterowania nawiewem gwarantują wysoki komfort użytkowania, wydajność i elegancki wygląd dopasowany do każdej przestrzeni.



KLIMATYZATORY KASETONOWE O 4-STRONNYM PRZEPŁYWIE POWIETRZA					
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA			CA035-A1	CA050-A1	
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA			JZ035-A1	JZ050-A2	
Wartość nominalna	Wydajność	Chłodzenie	8000	10000	
		Grzanie	12000	16000	
	Pobór mocy	Chłodzenie	1,26 [0,28-1,8]	1,55 [0,35-2]	
		Grzanie	0,99 [0,28-1,8]	1,32 [0,4-2]	
	EER/SCOP		3,3/3,71	3,26/3,42	
	SEER/SCOP		4,3/3,8	4,1/4,0	
Wartość sezonowa	Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)		A++/A	A++/A+	
	Roczne zużycie energii (chłodzenie)		kWh	220	303
	Roczne zużycie energii (grzanie)		kWh	1427	1932
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA			CA035-A1	CA050-A1	
Parametry elektryczne	Zasilanie	V/Hz	220-240/50/60	220-240/50/60	
Ciężar	Przepływ powietrza	m³/h	620/520/460	700/620/500	
	Poziom moc akustyczną	dB(A)	32	35	
	Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	36/33/30	42/39/35	
Montaż	Wymiary netto (szer./gł./wys.)	mm	570/570/260	570/570/260	
	Wymiary brutto (szer./gł./wys.)	mm	715/680/380	715/680/380	
	Waga netto/brutto	kg	18,5/22	19/22	
	Stosunek	opcja bezprzewodowa	YR-NR501	YR-NR501	
Maskownica	Model	opcja przewodowa	YR-C01	YR-C01	
	Wymiary (szer./gł./wys.)	mm	700/700/60	700/700/60	
	Wymiary z opaskami (szer./gł./wys.)	mm	740/750/115	740/750/115	
	Waga netto/brutto	kg	2,8/4,8	2,8/4,8	
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA			JZ035-A1	JZ050-A2	
Parametry elektryczne	Zasilanie	V/Hz	220/50	220-240/50	
Ciężar	Przepływ powietrza (H)	m³/h	2000	3000	
	Poziom moc akustyczną	dB(A)	62	63	
	Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	48	51	
Montaż	Wymiary netto (szer./gł./wys.)	mm	900/275/553	920/305/643	
	Wymiary brutto (szer./gł./wys.)	mm	954/409/625	940/390/627	
	Waga netto/brutto	kg	31,5/34	36,5/38,5	
	Typ sprężarki		Rotacyjna	Rotacyjna	
Czynnik chłodniczy			R32	R32	
COP			6,75	6,75	
Średnica przewodu cieplowego		mm	6,35	6,35	
Średnica przewodu gazowego		mm	9,52	12,7	
Całkowita długość rurociągu (maks.)		m	15	25	
Maksymalna różnica poziomów		m	10	35	
Ilość czynnika		kg	0,94	3,1	
Całkowita dł. rurociągu bez napełnienia czynnika		m	7	7	
Ilość dodatkowego czynnika na metr rurociągu		g/m	30	30	
Warunki robocze (przew.)	Chłodzenie (min. - max.)	°C	-10 - 43	-10 - 43	
	Grzanie (min. - max.)	°C	-5 - 24	-10 - 24	

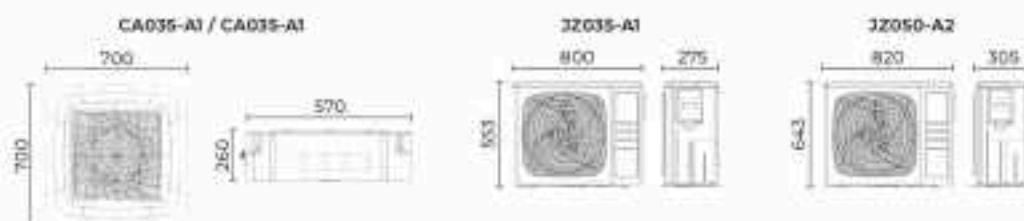

Klimatyzatory kasetonowe o obwodowym przepływie powietrza

Nastawa temperatury od 16 do 30°C


Kolor: Biały mat (maskownica)



Klimatyzator kasetonowy HEIKO to nowoczesne i wydajne rozwiązanie do biur, lokali usługowych i przestrzeni mieszkalnych. Nawiew 360° oraz szeroki wybór mocy zapewniają równomierne rozprowadzanie powietrza i komfort dopasowany do wnętrza, a funkcja SMART Airflow kieruje strumień powietrza z dala od użytkowników. Cicha praca, funkcje TURBO i SLEEP oraz precyzyjna kontrola zużycia łączą wygodę z efektywnym sterowaniem temperaturą, a estetyczny panel sprawia, że urządzenie harmonijnie wtapia się w przestrzeń.



KLIMATYZATORY KASETONOWE O OBWODOWYM PRZEPŁYWIE POWIETRZA						
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				CA070-A1	CA100-A1	
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				3Z070-A1	3Z100-A1	
Wartość nominalna	Wydajność	Chłodzenie	Shw (nom.)	2200	3400	
			kW nom. (min-max)	7.1 (2-7.3)	9.2 (2.5-10.0)	
	Grzanie	Shw (nom.)	2400	3400		
		kW nom. (min-max)	8.0 (2.5-8)	10.2 (3.0-10.5)		
	Potężność	Chłodzenie	kW nom. (min-max)	2.2 (0.5-2.6)	3.1 (0.5-4.0)	
			Grzanie	kW nom. (min-max)	1.9 (0.3-2.6)	2.9 (0.3-4.0)
Wartość sezonowa	SEER/SCOP			3.23/3.72	3/3.5	
	SEER/SCOP			4.0/3.8	5.0/3.8	
	Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)			A++/A	A++/A	
	Roczne zużycie energii (chłodzenie)		kWh	408	598	
	Roczne zużycie energii (grzanie)		kWh	383	2780	
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				CA070-A1	CA100-A1	
Parametry elektryczne	Zasilanie	V/Hz		V220-240/50/60	V220-240/50/60	
Osłagi	Przepływ powietrza	m³/h		1260/1070/820/680	1680/1500/1520/1190	
	Poziom mocy akustycznej	dB(A)		68	63	
	Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)		42/40/38/35	45/42/38/34	
Montaż	Wymiary netto (szer./gł./wys.)	mm		840/840/204	840/840/204	
	Wymiary brutto (szer./gł./wys.)	mm		890/890/230	890/890/230	
	Waga netto/brutto	kg		27/32	31/38	
	Stosunek	opcja bezprzewodowa		YR-NR501	YR-NR501	
Nadawanie		opcja przewodowa		YR-C01	YR-C01	
	Model	opcja		P18-890-A15	P18-890-A15	
	Wymiary (szer./gł./wys.)	mm		950/950/50	950/950/50	
	Wymiary brutto (szer./gł./wys.)	mm		1000/1000/70	1000/1000/70	
	Waga netto/brutto	kg		6.5/9	6.5/9	
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				3Z070-A1	3Z100-A1	
Parametry elektryczne	Zasilanie	V/Hz		V220-240/50/60	V220-240/50/60	
Osłagi	Przepływ powietrza (H)	m³/h		3100	3200	
	Poziom mocy akustycznej	dB(A)		67	66	
	Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)		54	53	
Montaż	Wymiary netto (szer./gł./wys.)	mm		800/800/700	800/800/700	
	Wymiary brutto (szer./gł./wys.)	mm		840/840/780	836/836/820	
	Waga netto/brutto	kg		48/53	60/66	
	Typ sprężarki			Podajętna rotacyjna	Podajętna rotacyjna	
Wartość sezonowa	Czynnik chłodniczy			R32	R32	
	CWP			675	675	
	Średnica przewodu cieplowego	mm		9.52	9.52	
	Średnica przewodu gazowego	mm		15.88	15.88	
	Całkowita długość rurociągu (max)	m		50	50	
	Maksymalna różnica poziomów	m		30	30	
	Ilość czynnika	kg		1.3	1.3	
	Całkowita dł. rurociągu bez napięcia czynnika	m		10	30	
	Ilość dodatkowego czynnika na metr rurociągu	g/m		45	45	
	Warunki robocze (zewn.)	Chłodzenie (min-max)	°C		-10-46	-10-46
		Grzanie (min-max)	°C		-15-24	-15-24

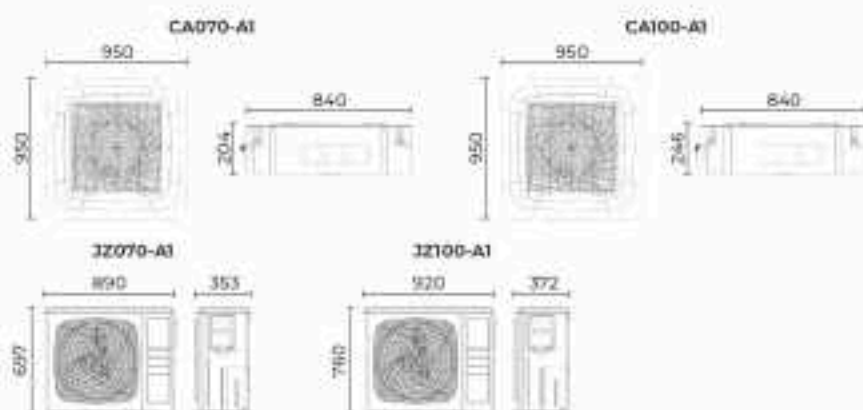

HEIKO

Klimatyzatory kanałowe | SPLIT

NOWOŚĆ!

Klimatyzatory kanałowe C-DUCT Slim

Nastawa temperatury od 16 do 30°C


Kolor: Biały mat (maskownic)



Klimatyzator kanałowy HEIKO C-DUCT Slim to nowość w ofercie, przeznaczona do dyskretnej i efektywnej klimatyzacji przestrzeni komercyjnych. Smukła konstrukcja umożliwia montaż w wąskich przestrzeniach sufitowych, a technologia inwerterowa, wysoka energooszczędność i cicha praca zapewniają stabilne działanie oraz równomierne rozprowadzanie powietrza w całym obiekcie.



JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA			DU035-A1S	DU050-A1S
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA			JZ035-A2	JZ050-A2
Wartość nominalna	Wydajność	Chłodzenie	Q ₀₀₀	17000
		Q _W nom. (min-max)	33 (0.9-4.1)	50 (0.9-6.0)
	Grzanie	Q ₀₀₀	18700	18800
		Q _W nom. (min-max)	41 (1.0-4.8)	55 (2.0-6.2)
	Pobór mocy	Chłodzenie	Q _W nom. (min-max)	1.06 (0.28-1.8)
Wartość sezonowa	Grzanie	Q _W nom. (min-max)	1.07 (0.28-1.8)	1.47 (0.6-2.3)
		EER/SCOP	3.3/3.73	3.2/3.75
	SEER/SCOP	6.3/3.8	6.0/4.0	
	Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)		A++/A	A++/A+
	Roczne zużycie energii (chłodzenie)	kWh	241	215
Roczne zużycie energii (grzanie)	kWh	1427	1361	
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA			DU035-A1S	DU050-A1S
Parametry elektryczne	Zasilanie	V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Osłagi	Przepływ powietrza	m³/h	600/480/420/350	900/750/600/450
	Siła statyczna	Pa	0.00/20/40	0.00/20/40
Mocność	Poziom mocy akustycznej	dB(A)	53	54
	Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	32/28/23/23	36/34/32/27
	Wymiary netto (szer./gł./wys.)	mm	850/420/185	1170/420/185
	Wymiary brutto (szer./gł./wys.)	mm	1045/530/260	1365/530/260
	Waga netto/brutto	kg	8/21	22/28
Sterowanie	opcja bezprzewodowa	YR-NR501	YR-NR501	
	opcja przewodowa	YR-C01	YR-C01	
Komplet paneli	Model	opcja	YR-B00-A1S	YR-B10-A1S
			800/190/100	1210/190/100
	Wymiary (szer./gł./wys.)	mm	800/250.5/32.4	1210/250.5/32.4
			(wł.)	(wł.)
	Wymiary brutto (szer./gł./wys.)	mm	938/336/220	1258/336/220
Waga netto/brutto	kg	4/5	5/6	
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA			JZ035-A2	JZ050-A2
Parametry elektryczne	Zasilanie	V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50
Osłagi	Przepływ powietrza (H)	m³/h	2000	3000
	Poziom mocy akustycznej	dB(A)	61	63
	Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	46	51
	Wymiary netto (szer./gł./wys.)	mm	800/280/565	1020/306/642
Mocność	Wymiary brutto (szer./gł./wys.)	mm	902/375/614	1140/390/667
	Waga netto/brutto	kg	30/32.5	36.5/38.5
	Typ sprężarki		Rotacyjna	Rotacyjna
	Czynnik chłodniczy		R32	R32
	COP		675	675
	Średnica przewodu cieplowego	mm	6.35	6.35
	Średnica przewodu gazowego	mm	9.52	12.7
	Całkowita długość rurociągu (maks.)	m	20	25
	Maksymalna różnica poziomów	m	10	30
	Ilość czynnika	kg	0.78	1.1
	Całkowita dł. rurociągu bez napełniania czynnika	m	7	7
	Ilość dodatkowego czynnika na metr rurociągu	g/m	20	20
Warunki robocze (zewn.)	Chłodzenie (min. - max.)	°C	-30 - 43	-30 - 43
	Grzanie (min. - max.)	°C	-30 - 24	-30 - 24

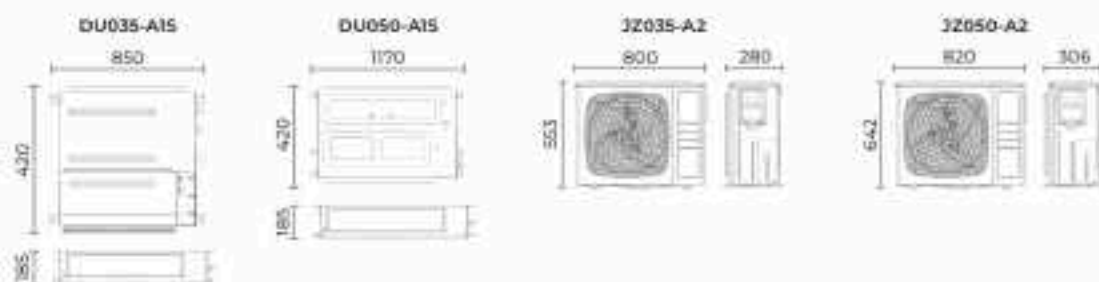

Klimatyzatory przenośne



To kompaktowe urządzenia o nowoczesnej stylistyce, które posiadają 4 tryby pracy: chłodzenie, grzanie, osuszanie i tryb wentylatora. Klimatyzatory wyposażone są w kółka i uchwyty do przenoszenia, co ułatwia zmianę ich miejsca pracy. Sterowanie urządzeniami odbywa się za pomocą nowoczesnego panelu albo pilota bezprzewodowego.



Jednostka wewnętrzna



Sterownik bezprzewodowy (w zestawie)



KLIMATYZATORY PRZENOŚNE			
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA		AM-H12C4A4	
Zasilanie		V/Hz	1/220-240/50
Chłodzenie	Wydajność znamionowa	W	1400
	EER	W/W	2,6
	Znamionowy pobór mocy	W	1800
	Pobór znamionowy	A	8
Grzanie	Wydajność znamionowa	W	2800
	COP	W/W	2,6
	Znamionowy pobór mocy	W	1070
	Pobór znamionowy	A	4,8
Maksymalny pobór mocy		W	1800
Pobór maksymalny		A	8,8
Sprężarka	Model		09K42SV07U D2P3
	Typ		Rotacyjna
	Marka		GMCC
Siłki wentylatora	Model		YDK35-45
	Szybkość [wys./tr./min.] - chłodzenie	ob/min	1400/1200/1000
	Szybkość [wys./tr./min.] - grzanie	ob/min	1200/1100/1000
Przepływ powietrza	[wys./tr./min.]	m³/h	450/310/180
Poziom ciśnienia akustycznego	[wys./tr./min.]		64/55/46
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	64
Wymiary netto	[szer./wys./gł.]	mm	452/793/340±3
Wymiary brutto	[szer./wys./gł.]	mm	480/865/445
Waga netto/brutto		kg	52/56,5
Czynnik chłodniczy			R290
Ilość czynnika chłodniczego		kg	0,22
GWP czynnika chłodniczego			3
Emisja CO2		t CO2	0,00066
Prędk. bezpieczna			W standardzie





Dostępne modele MULTI SPLIT

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE	CZYNNIK CHŁODNICZY	STEROWNIK
Jednostki ściennie MORA		Sterownik bezprzewodowy YR-HAC02 (w zestawie)
Jednostki ściennie ROSA White / ROSA Black		Sterownik bezprzewodowy YR-HAC01 (w zestawie)
Jednostki ściennie BRISA		Sterownik bezprzewodowy YR-HAC01 (w zestawie)
Jednostki ściennie QIRA		Sterownik bezprzewodowy YR-HAC01 (w zestawie)
Jednostki przypodłogowe C-CONSOLE		Sterownik bezprzewodowy YR-NR501 (w zestawie) lub sterownik przewodowy YR-C01 (opcja)
Jednostki kasetonowe C-CASSETTE Mini		Sterownik bezprzewodowy YR-NR501 (opcja) lub sterownik przewodowy YR-C01 (opcja)
Jednostki kasetonowe C-CASSETTE Round		Sterownik bezprzewodowy YR-NR501 (opcja) lub sterownik przewodowy YR-C01 (opcja)
Jednostki kasetonowe o 4-stronnym przepływie powietrza		Sterownik bezprzewodowy YR-NR501 (opcja) lub sterownik przewodowy YR-C01 (opcja)
Jednostki kasetonowe o obwodowym przepływie powietrza		Sterownik bezprzewodowy YR-NR501 (opcja) lub sterownik przewodowy YR-C01 (opcja)
Jednostki kanałowe C-DUCT Slim		Sterownik bezprzewodowy YR-NR501 (opcja) lub sterownik przewodowy YR-C01 (opcja)

Jednostki zewnętrzne

5,0 kW	7,0 kW	6,3 kW / 7,0 kW	10,0 kW	
 MST050-03 (możliwość podłączenia maks. 2 jednostek wewnętrznych)	 MST070-03 (możliwość podłączenia do maks. 3 jednostek wewnętrznych)	 MST063-03 (możliwość podłączenia do maks. 3 jednostek wewnętrznych)	 MST100-03 (możliwość podłączenia do maks. 5 jednostek wewnętrznych)	
3,5 kW	3,5 kW		5,0 kW	7,0 kW
 35025-N0	 35035-N1		 35050-N0	
 35025-RW	 35035-RW		 35050-RW	
 35025-RB	 35035-RB		 35050-RB	
 35025-C2	 35035-C2		 35050-C2	
 35025-QW1	 35035-QW2		 35050-QW2	
	 4L035-A1		 4L050-A1	
	 CA035-A2H		 CA050-A2H	
			 CA070-A2H	
	 CA035-A1		 CA050-A1	
			 CA070-A1	
 DU035-A1S		 DU050-A1S		



Jednostka zewnętrzna HEIKO do systemów MULTI SPLIT została zaprojektowana jako centralny element nowoczesnych instalacji klimatyzacyjnych dla budynków mieszkalnych i użytkowych. Technologia inwerterowa oraz czynnik R32 zapewniają wysoką efektywność energetyczną i elastyczne dopasowanie mocy, pozwalając ograniczyć liczbę jednostek zewnętrznych bez utraty komfortu.

Jednostka zewnętrzna



MULTI SPLIT JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE						
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA			M2T050-D2	M3T065-D2	M3T070-D1	M5T100-D1
Parametry elektryczne	Zasilanie	V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Ciąg	Przepływ powietrza	m ³ /h	2900	3000	3000	4200
	Poziom mocy akustycznej	dB(A)	63	63	66	71
	Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	55	56	55	55
Montaż	Wymiary netto (szer./gł./wys.)	mm	800/280/550	800/300/560	890/340/700	920/372/760
	Wymiary brutto (szer./gł./wys.)	mm	902/375/807	1000/418/750	1088/442/770	1036/478/820
	Waga netto/brutto	kg	16/39	43,3/97,1	54/118	66/171
	Typ sprężarki		Rotacyjna	Podwójna rotacyjna	Podwójna rotacyjna	Podwójna rotacyjna
Właściwości	Czynnik chłodniczy		R32	R32	R32	R32
	COP		675	675	675	675
	Średnica przewodu ciepłotwórczego	mm	16x1,5	16x1,5	16x1,5	16x1,5
	Średnica przewodu gazowego	mm	20x0,52	20x0,52	20x0,52	20x0,52+2x12,7
	Całkowita długość rurociągu (max)	m	30	60	60	80
	Maksymalna różnica poziomów	m	15	15	25	25
	Ilość czynnika	kg	1,1	1,4	1,6	2,4
	Całkowita dł. rurociągu bez napełniania czynnikiem	m	10	30	30	40
	Ilość dodatkowego czynnika na metr rurociągu	g/m	20	20	20	20
	Warunki robocze (zewn.)					
	Chłodzenie (min. - max.)	°C	-10 - 46	-15 - 53	-10 - 46	-10 - 46
	Grzanie (min. - max.)	°C	-15 - 34	-15 - 24	-15 - 34	-15 - 34

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA			M2T050-D2	M3T065-D2	M3T070-D1	M5T100-D1
MAKSYMALNA ILOŚĆ JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH NA JEDNĄ ZEWNĘTRZNĄ			2	3	3	5
JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE			2*J5025	3*J5025	3*J5025	2*J5025+J5035+J5050
Wartości nominalne	Wydajność chłodzenia	kW nom.	5	6,3	6,2	9,5
	Wydajność grzania	kW nom.	5,7	6,6	6,8	10,0
	Pobór mocy chłodzenie	kW	14,5	13,4	1,81	3,4
	Pobór mocy grzanie	kW	1,4	1,76	2,06	2,8
	SEER/SCOP		3,5/3,7	3,25/3,9	3,3/3,3	2,9/3,2
Wartości sezonowe	SEER/SCOP		6,1/4,0	6,7/4,2	6,2/3,8	6,2/3,8
	Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)		A++/A+	A++/A+	A++/A	A++/A
	Roczne zużycie energii (chłodzenie)	kWh	269	379	372	337
	Roczne zużycie energii (grzanie)	kWh	1645	1570	2072	2589



NOWOŚĆ!

Jednostki ścienne MORA

Nastawa temperatury od 16 do 30°C



Stwierdzenie Wi-Fi
INTELLIGENT AIR



Kolor
Biały połysk



Jednostki ścienne HEIKO MORA, dostępne również w systemie MULTI SPLIT, to nowość w ofercie, zaprojektowane z myślą o precyzyjnym sterowaniu temperaturą i komfortie użytkownika w kilku pomieszczeniach jednocześnie. Zastosowanie technologii I FEEL oraz sterowania Wi-Fi umożliwia dokładne dopasowanie pracy urządzeń do rzeczywistych warunków panujących w otoczeniu użytkownika, zapewniając stabilne chłodzenie lub grzanie tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne.



I FEEL



Stwierdzenie
Wi-Fi



Wysoka energia
oszczędność



Przepływ powietrza
SMART



Kontrola przepływu
powietrza



Trybów
pracy



Technologia
inwerterowa



Automatyczne
odczynnienie



Silnik DC



Hydrofobowa
folia aluminiowa



Cicha praca



Jednostka
zewnątrzna



Stwierdzenie
bezprzewodowy
(w zestawie)
YR-HAC02



JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA			35025-MI	35035-MI	35050-MI
Wydajność nominalna	Chłodzenie	kW	2,7	3,5	4,8
	Grzanie	kW	2,8	3,9	4,8
Parametry elektryczne	Zasilanie	V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Osłagi	Przepływ powietrza	m³/h	630/550	830/550	810/730
	Poziom mierz akustycznej	dB(A)	57	58	60
	Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	36/34/25/19	38/34/25/20	44/40/35/28
Montaż	Wymiary netto (szer./gł./wys.)	mm	805/285/252	815/285/250	875/272/304
	Wymiary brutto (szer./gł./wys.)	mm	874/270/363	874/270/363	945/296/390
	Waga netto/Waga brutto	kg	8,8/10,3	8,8/10,9	10/12,4
	Średnica przewodu cieplowego	mm	6,35	6,35	6,35
	Średnica przewodu gazowego	mm	9,52	9,52	12,7
	Sterownik	Standard	YR-HAC02	YR-HAC02	YR-HAC02



Jednostki ścienne ROSA White

Nastawa temperatury
od 16 do 30°C



Sterowanie Wi-Fi
INTELLIGENT AIR



Kolor
Biały połysk



Jednostki ścienne HEIKO ROSA White wyróżniają się przede wszystkim kompaktową formą o szerokości zaledwie 70 cm, co pozwala na montaż nawet w bardzo ograniczonej przestrzeni. Model w eleganckim białym połysku łączy nowoczesny design z energooszczędnością i cichą pracą, a dzięki sterowaniu przez aplikację INTELLIGENT AIR zapewnia wygodne chłodzenie i ogrzewanie przez cały rok.



Kompaktowa
konstrukcja



Sterowanie
Wi-Fi



Wysoka
energo-
oszczędność



Przepływ
powietrza
SMART



Kontrola
przepływu
powietrza



Trybów
pacy



Technologia
inwerterowa



Automatyczne
odśnieżanie



Siłnik DC



Hydrofilowa
folia aluminiowa



Cicha praca



Cicha praca



Jednostka
wewnętrzna



Sterownik
bezpłciowy
(w zestawie)
YR-HAC01



JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA			35025-RW	35035-RW	35050-RW
Wydajność nominalna	Chłodzenie	kW	2,4	3,3	4,8
	Grzanie	kW	2,8	3,6	4,8
Parametry elektryczne	Zasilanie	V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Osłagi	Przepływ powietrza	m³/h	500/470	550/500	730/730
	Poziom masy akustycznej	dB(A)	56	58	60
	Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	38/33/27/19	39/35/31/20	44/40/35/28
Montaż	Wymiary netto (szer./gł./wys.)	mm	705/193/265	705/193/265	875/212/304
	Wymiary brutto (szer./gł./wys.)	mm	772/263/326	772/263/326	945/296/390
	Waga netto/Waga brutto	kg	6,7/8,5	6,7/8,3	10/12
	Średnica przewodu chłodniczego	mm	6,35	6,35	6,35
	Średnica przewodu gazowego	mm	9,52	9,52	12,7
Sterownik		Standard	YR-HAC01	YR-HAC01	YR-HAC01



Jednostki ścienne ROSA Black

Nastawa temperatury
od 16 do 30°C



Sterowanie Wi-Fi
INTELLIGENT AIR



Kolor
Czarny połysk



Jednostki ścienne HEIKO ROSA Black wyróżniają się kompaktową konstrukcją o szerokości 70 cm oraz eleganckim wykończeniem w czarnym połysku, dzięki czemu idealnie pasują do nowoczesnych, nawet niewielkich wnętrz. Oferują energooszczędną, cichą pracę oraz wygodne sterowanie przez aplikację INTELLIGENT AIR, zapewniając komfort chłodzenia i ogrzewania przez cały rok.



Kompaktowa konstrukcja



Sterowanie Wi-Fi



Wysoka energooszczędność



Przepływ powietrza SMART



Kontrola przepływu powietrza



Szybowa praca



Technologia Inwerterowa



Automatyczne odśnieżanie



Siłnik DC



Hydrofilowa folia aluminiowa



Cicha praca



Jednostka wewnętrzna



Sterownik bezprzewodowy (w zestawie)
YR-HAC01



JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA			JS025-RB	JS035-RB	JS050-RB
Wydajność nominalna	Chłodzenie	kW	2,6	3,2	4,8
	Grzanie	kW	2,8	3,4	4,8
Parametry elektryczne	Zasilanie	Ph/V	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Osłagi	Przepływ powietrza	m ³ /h	500/770	550/800	730/790
	Poziomy tryb akustyczny	dB(A)	38	50	40
	Poziomy tryb akustyczny	dB(A)	38/33/27/19	39/35/31/20	44/40/35/28
Montaż	Wymiary netto (szer./gł./wys.)	mm	705/193/265	705/193/265	875/212/304
	Wymiary brutto (szer./gł./wys.)	mm	772/263/325	772/263/325	843/296/380
	Waga netto/Waga brutto	kg	6,7/8,5	6,7/8,3	10/12
	Średnica przewodu ciepłotowego	mm	6,35	6,35	6,35
	Średnica przewodu gazowego	mm	9,52	9,52	12,7
	Sterownik	Standard	YR-HAC01	YR-HAC01	YR-HAC01



Jednostki ścienne BRISA

Nastawa temperatury
od 16 do 30°C



Sterowanie Wi-Fi
INTELLIGENT AIR



Kolor
Biały połysk



Jednostki ściennne HEIKO BRISA w systemie MULTI SPLIT to nowoczesne i energooszczędne urządzenia, które umożliwiają chłodzenie, grzanie, osuszanie i wentylację, a dzięki modułowi Wi-Fi można nimi wygodnie sterować przez aplikację INTELLIGENT AIR. Model BRISA zapewnia równomierny przepływ powietrza SMART oraz automatyczne sterowanie żaluzjami góra-dół, zwiększając komfort użytkowania. Wysoka efektywność energetyczna i funkcje takie jak TURBO, SLEEP czy cicha praca gwarantują oszczędność i wygodę na co dzień.



Sterowanie
Wi-Fi



Wysoka
energo-
oszczędność



Przepływ
powietrza
SMART



Szybkie
pracy



Technologia
inwerterowa



Automatyczne
odśnie-
żanie



Siłki DC



Hydrofilna
folia aluminiowa



Cicha praca

Jednostka
wewnętrzna





Sterownik
bezpłciwodowy
(w zestawie)
YR-HAC01



JEDNOSTKI ŚCIENNE BRISA

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA			JS025-C2	JS035-C2	JS050-C2
Wydajność nominalna	Chłodzenie	kW	2.6	3.3	5.0
	Ogrzewanie	kW	2.8	3.4	5.2
Parametry elektryczne	Zasilanie	EV/4	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Osłagi	Przepływ powietrza	m³/h	500	550	800
	Poziom mierz akustycznej	dB(A)	54	56	57
	Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	37/33/29/19	38/34/29/20	44/40/35/28
Montaż	Wymiary netto (szer./gł./wys.)	mm	820/195/280	820/195/280	1008/225/318
	Wymiary brutto (szer./gł./wys.)	mm	908/279/355	909/279/355	1085/329/403
	Waga netto/Waga brutto	kg	8.2/10.1	8.2/10.1	11.6/14.4
	Średnica przewodu cieplowego	mm	6.35	6.35	6.35
	Średnica przewodu gazowego	mm	9.52	9.52	12.7
	Stwierdził	Standard	YR-HAC01	YR-HAC01	YR-HAC01



Jednostki ścienne QIRA


Nastawa temperatury od 16 do 30°C



Stwierdzenie Wi-Fi INTELLIGENT AIR



Kolor Biały połysk

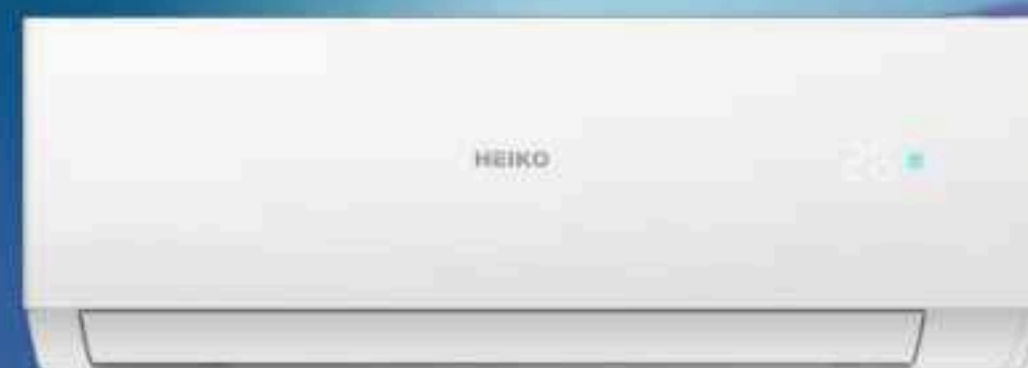

Jednostki ścienne HEIKO QIRA w systemie MULTI SPLIT wyposażone w jonizator powietrza, który usuwa kurz, alergeny i bakterie, poprawiając jakość powietrza i wspierając komfort alergików. Urządzenia oferują zdalne sterowanie Wi-Fi, równomierny przepływ powietrza SMART oraz cichą, energooszczędną pracę, zapewniając chłodzenie, ogrzewanie i pełną wygodę użytkownika przez cały rok.



Stwierdzenie Wi-Fi



Wysoka energooszczędność



Jonizator



Przepływ powietrza SMART



Kontrola przepływu powietrza



Trybów pracy



Technologie Inwerterowa



Automatyczne odśnieżanie



Śmigło DC



Hydroflow taca aluminiowa



Cicha praca

Jednostka wewnętrzna



Stwierdzenie bezprzewodowy (w zestawie) YR-HAC01



JEDNOSTKI ŚCIENNE QIRA

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA			JS025-QW2	JS035-QW2	JS050-QW2
Wydajność nominalna	Chłodzenie	kW	2.4	3.5	5.0
	Grzanie	kW	2.8	3.5	5.2
Parametry elektryczne	Zasilanie	EV/4	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Osłagi	Przepływ powietrza	m³/h	320	620	800
	Poziom mocy akustycznej	dB(A)	54	56	57
	Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	37/32/28/18	37/35/24/19	44/40/35/28
Montaż	Wymiary netto (szer./gł./wys.)	mm	805/200/290	805/200/290	975/220/320
	Wymiary brutto (szer./gł./wys.)	mm	874/270/363	874/270/363	1060/300/397
	Waga netto/Waga brutto	kg	8.2/10.1	8.3/10.1	11.6/14.4
	Średnica przewodu ciepłotowego	mm	6.35	6.35	6.35
	Średnica przewodu gazowego	mm	9.52	9.52	12.7
Sterownik		Standard	YR-HAC01	YR-HAC01	YR-HAC01



HEIKO

Jednostki przypodłogowe | MULTI SPLIT

NOWOŚĆ! Jednostki przypodłogowe C-CONSOLE

Nastawa temperatury
od 16 do 30°C



Jednostka przypodłogowa HEIKO C-CONSOLE, dostępna również w systemie MULTI SPLIT, to nowoczesne rozwiązanie przeznaczone do obiektów komercyjnych, takich jak biura, restauracje czy lokale usługowe, gdzie liczy się wydajność i elastyczność montażu. Smukła konstrukcja o głębokości zaledwie 210 mm umożliwia dyskretną instalację przy podłodze, ułatwiając dopasowanie urządzenia nawet do ograniczonych przestrzeni.

Wysoka energo- oszczędność	Przepływ powietrza SMART	Trybów pracy	Technologia inwerterowa	Automatyczne obrotowanie	Silnik DC	Hydrofilowa folia szumi- niowa	Cicha praca

Jednostka
wewnętrzna



Sterownik
bezprowadowy
(w zestawie)
YR-NR501



Sterownik
przewodowy
(opcja)
YR-C01



JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA			KL035-A1	KL050-A1
Wydajność nominalna	Chłodzenie	kW	3,4	5,0
	Grzanie	kW	3,5	5,6
Parametry elektryczne	Zasilanie	V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Długość	Przepływ powietrza	m³/h	500/450/400/350/300	600/550/500/450/400
	Poziomy poziom akustyczny	dB(A)	35	40
	Poziomy poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	42/34/26/21	50/42/33/22
Montaż	Wymiary netto (szer./gł./wys.)	mm	700/210/600	700/210/600
	Wymiary brutto (szer./gł./wys.)	mm	783/303/695	783/303/695
	Waga netto/Waga brutto	kg	16,5/18,5	16,5/18,5
Słowniki	Srednica przewodu cieplowego	mm	6,35	6,35
	Srednica przewodu gazowego	mm	9,52	12,7
	Słownik	Standard	YR-NR501	YR-NR501
Opcja przewodowa			YR-C01	YR-C01



NOWOŚĆ!

Jednostki kasetonowe
C-CASSETTE MiniNastawa temperatury
od 16 do 30°CKolor: Biały mat
(maskownicą)

Jednostka kasetonowa HEIKO C-CASSETTE Mini, dostępna w systemie MULTI SPLIT, została zaprojektowana z myślą o równomiernej i wydajnej klimatyzacji przestrzeni komercyjnych. Czterokierunkowy nawiew oraz technologia inwerterowa z inteligentnym przepływem powietrza SMART zapewniają stabilną, energooszczędną pracę i skuteczne rozprowadzanie powietrza w całym pomieszczeniu.


Wysoka energooszczędność	Przepływ powietrza SMART	Szybsze pracy	Technologia inwerterowa	Automatyczne balansowanie	Silnik DC	Hydrofilowa folia ściłająca kurz	Cicha praca

Jednostka wewnętrzna

Maskownica
(opcja)
PB-620H-A2MSterownik bezprzewodowy
(opcja)
YR-NR501Sterownik przewodowy
(opcja)
YR-C01

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA			CA035-A2M	CA050-A2M
Wydajność nominalna	Chłodzenie	kW	3.5	5.0
	Grzanie	kW	4.0	5.5
Parametry elektryczne	Zasilanie	V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
	Przepływ powietrza	m³/h	800/620/560/500	1000/820/760/700
Ciepło	Poziomy poziom akustyczny	dB(A)	52	55
	Poziomy ciśnienia akustycznego	dB(A)	36/33/30/27	42/39/36/33
	Wymiary netto (szer./gł./wys.)	mm	570/570/280	570/570/280
Montaż	Wymiary brutto (szer./gł./wys.)	mm	718/718/330	718/718/330
	Waga netto/Waga brutto	kg	18.5/22	19/22
	Średnica przewodu cieplowego	mm	6.35	6.35
Sterownik	Średnica przewodu gazowego	mm	5.52	5.52
	Opcja bezprzewodowa	YR-NR501	YR-NR501	YR-NR501
	Opcja przewodowa	YR-C01	YR-C01	YR-C01
Maskownica	Typ	Opcja	PR-620H-A2M	PR-620H-A2M
	Wymiary netto (szer./gł./wys.)	mm	620/620/60	620/620/60
	Wymiary brutto (szer./gł./wys.)	mm	660/660/75	660/660/75
Waga	Waga netto/Waga brutto	kg	2.8/4.5	2.8/4.5

CA035-A2M / CA050-A2M

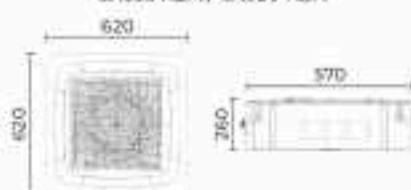

NOWOŚĆ!

Jednostki kasetonowe C-CASSETTE Round

Nastawa temperatury
od 16 do 30°C

Kolor: Biały mat
(możliwość)




Klimatyzator kasetonowy HEIKO C-CASSETTE Round to nowość w ofercie, przeznaczona do biur, lokali usługowych oraz innych przestrzeni komercyjnych. Okrągły nawiew 360° oraz funkcja SMART Airflow zapewniają równomierne i komfortowe rozprowadzanie powietrza, a cicha praca, tryby TURBO i SLEEP oraz estetyczny panel łączą efektywne sterowanie klimatem z elegancką formą.

Wysoka energo- oszczędność	Przepływ powietrza SMART	Szybowa praca	Technologia Inwerterowa	Automatyczne obrotowanie	Silnik DC	Hydrofilowa folia szumi- niaka	Cicha praca	Obwody przepływu powietrza

Jednostka
wewnętrznaMaskownica
(opcja)
PR-950H-A2RSterownik
bezprzewodowy
(opcja)
YR-NR501Sterownik
przewodowy
(opcja)
YR-C01

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA			CA070-A2R
Wydajność nominalna	Chłodzenie	kW	7.1
	Grzanie	kW	7.5
Parametry elektryczne	Zasilanie	W/Hz	1/220-240/50/60
Osiąg	Przepływ powietrza	m ³ /h	1260/1100/900/700
	Poziomy poziom akustyczny	dB(A)	57
	Poziomy ciśnienia akustycznego	dB(A)	42/40/38/35
Montaż	Wymiary netto (szer./gł./wys.)	mm	840/840/204
	Wymiary brutto (szer./gł./wys.)	mm	978/978/269
	Waga netto/Waga brutto	kg	23/28
	Średnica przewodu cieplowego	mm	9,52
	Średnica przewodu gazowego	mm	15,88
	Interfejs	Opcja bezprzewodowa	YR-NR501
		Opcja przewodowa	YR-C01
Maskownica	Typ	Opcja	PB-550H-A2R
	Wymiary netto (szer./gł./wys.)	mm	950/950/50
	Wymiary brutto (szer./gł./wys.)	mm	1013/1013/121
	Waga netto/Waga brutto	kg	5,5/6,5

CA070-A2R

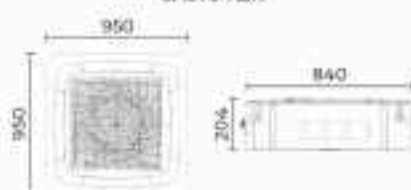

Jednostki kasetonowe o 4 stronnym przepływie powietrza

Nastawa temperatury od 16 do 30°C

Kolor: Biały mat (maskownica)



Jednostki kasetonowe HEIKO to energooszczędne rozwiązania przeznaczone do sufitów podwieszanych, oferują 4-stronny nawiew dla równomiernego rozprowadzenia powietrza i komfortu w domach, biurach oraz lokalach usługowych. W systemie MULTI SPLIT zapewniają wysoką wydajność, zdalne sterowanie oraz funkcje TURBO i SLEEP, łącząc nowoczesną technologię z eleganckim, kompaktowym designem.

Wysoka energooszczędność	Przepływ powietrza SMART	Szybkie pracy	Technologia Inwertera	Automatyczne balansowanie	Silnik DC	Hydrofilowa folia шумоizująca	Cicha praca

Jednostka wewnętrzna



Maskownica (opcja)
PB-700HE4



Sterownik bezprzewodowy (opcja)
YR-NR501




Sterownik przewodowy (opcja)
YR-C01



JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA			CA035-A1	CA050-A1
Wydajność nominalna	Chłodzenie	kW	3.5	5.0
	Grzanie	kW	4.0	5.5
Parametry elektryczne	Zasilanie	V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
	Przepływ powietrza	m³/h	620/520/420/350	700/600/500/400
Ciepło	Poziom mocy akustycznej	dB(A)	52	57
	Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	35/32/30/28	42/37/35/30
	Wymiary netto (szer./gł./wys.)	mm	570/570/280	570/570/280
Montaż	Wymiary brutto (szer./gł./wys.)	mm	718/718/330	718/718/330
	Waga netto/Waga brutto	kg	18.5/22	18.5/22
	Średnica przewodu cieplowego	mm	6.35	6.35
Sterownik	Średnica przewodu gazowego	mm	5.52	5.52
	Opcja bezprzewodowa	YR-NR501	YR-NR501	YR-NR501
	Opcja przewodowa	YR-C01	YR-C01	YR-C01
Maskownica	Typ	Opcja	PB-700HE4	PB-700HE4
	Wymiary netto (szer./gł./wys.)	mm	700/700/60	700/700/60
	Wymiary brutto (szer./gł./wys.)	mm	740/750/115	740/750/115
	Waga netto/Waga brutto	kg	2.6/4.8	2.8/4.8

CA035-A1 / CA050-A1

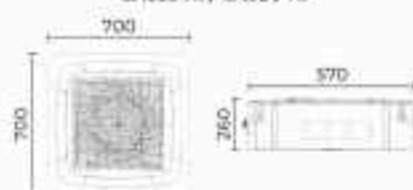

Jednostki kasetonowe o obwodowym przepływie powietrza

Nastawa temperatury
od 16 do 30°C

Kolor: Biały mat
(możliwe inne)



Jednostki kasetonowe HEIKO oferują nawiew 360°, który równomiernie rozprowadza powietrze w całym pomieszczeniu, a szeroki wybór mocy pozwala dopasować je do różnych wnętrz. Urządzenia pracują cicho, zapewniają inteligentne sterowanie i funkcję SMART, TURBO oraz SLEEP, a ich kompaktowa konstrukcja i estetyczny panel doskonale sprawdzają się w systemach MULTI SPLIT.

Wysoka energo- oszczędność	Obwodowy przepływ powietrza	Przepływ powietrza SMART	3 trybów pracy	Technologia inwerterowa	Automatyczne odkazywanie	Silnik DC	Hydrofilowa folia aluminiowa	Cicha praca

Jednostka
wewnętrzna



Maskownica
(opcja)
PB-700HE4



Sterownik
bezprzewodowy
(opcja)
YR-NR501




Sterownik
przewodowy
(opcja)
YR-C01



JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA			CA070-A1
Wydajność nominalna	Chłodzenie	kW	7,1
	Grzanie	kW	8,0
Parametry elektryczne	Zasilanie	kV/Hz	1/220-240/50/50
Ogół	Przepływ powietrza	m³/h	1250/1070/1020/840
	Poziom moc akustyczna	dB(A)	35
	Poziom ciśnienie akustyczne	dB(A)	36/33/29/24
MONTAŻ	Wymiary netto (szer./gł./wys.)	mm	840/840/204
	Wymiary brutto (szer./gł./wys.)	mm	890/890/210
	Waga netto/Waga brutto	kg	2,0/3,1
	Średnica przewodu czynnika	mm	6,35
	Średnica przewodu gazowego	mm	15,88
	Stosunek	Opcja bezprzewodowa	YR-NR501
Wskazowniki		Opcja przewodowa	YR-C01
Wskazowniki	Typos	Opis	PR-950HB4
	Wymiary netto (szer./gł./wys.)	mm	850/850/50
	Wymiary brutto (szer./gł./wys.)	mm	1000/1000/110
	Waga netto/Waga brutto	kg	4,5/9

CA070-A1

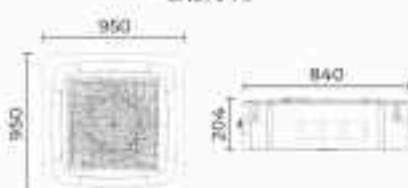

HEIKO

Jednostki kanałowe | MULTI SPLIT

NOWOŚĆ!

Jednostki kanałowe C-DUCT Slim

Nastawa temperatury
od 16 do 30°C

Kolor: Biały mat
(możliwe inne)



Jednostka kanałowa HEIKO C-DUCT | Slim, przeznaczona do pracy w systemie MULTI SPLIT, to rozwiązanie stworzone do dyskretnej i efektywnej klimatyzacji przestrzeni komercyjnych. Smukła konstrukcja umożliwia montaż w wąskich przestrzeniach sufitowych, a technologia inwerterowa, wysoka energooszczędność i cicha praca gwarantują stabilne działanie oraz równomierne rozprowadzanie powietrza w całym obiekcie.

Wysoka energooszczędność	Przepływ powietrza SMART	Kontrola przepływu powietrza	Szybkie pracy	Technologia inwerterowa	Automatyczne odśnieżanie	Silnik DC	Hydrofilowa folia aluminiowa	Cicha praca

Jednostka wewnętrzna



Panel maskujący
(opcja)
PIB-890-A1S
lub PIB-1210-A1S

Sterownik bezprzewodowy
(opcja)
YR-NR501

Sterownik przewodowy
(opcja)
YR-C01



JEDNOSTKI KANAŁOWE C-DUCT SLIM				
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA			DU035-A1S	DU050-A1S
Wydajność nominalna	Chłodzenie	kW	3,5	5,0
	Grzanie	kW	4,0	5,5
Parametry elektryczne	Zasilanie	V/Hz	V220-240/50/60	V220-240/50/60
Ciężar	Przepływ powietrza	m³/h	600/480/420/350	900/750/650/540
	Średź. statyczny	Pa	570/550/40	570/550/40
	Poziom mocy akustycznej	dB(A)	53	54
	Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	33/28/25/23	36/34/32/27
Montaż	Wymiary netto (szer./gł./wys.)	mm	850/420/185	1170/420/185
	Wymiary brutto (szer./gł./wys.)	mm	1045/530/260	1365/530/260
	Waga netto/Waga brutto	kg	16/21	22/28
	Średnica przewodu cieplowego	mm	6,35	6,35
	Średnica przewodu gazowego	mm	9,52	12,7
	Sterownik	Opcja bezprzewodowa	VR-NR501	VR-NR501
Komplet paneli	Typ	Opcja	PIB-890-A1S	PIB-1210-A1S
	Wymiary netto (szer./gł./wys.)	mm	890/190/100 (wykryt) 890/290/5/32,4 (wlot)	1210/190/100 (wykryt) 1210/290/5/32,4 (wlot)
	Wymiary brutto (szer./gł./wys.)	mm	938/335/220	1258/335/220
	Waga netto/Waga brutto	kg	4/5	5/6



MULTI SPLIT Kombinacje

M2T050-D2

CHŁODZENIE									
Komb.	Kombinacje			Wydajność znamionowa (kW)			Całkowita moc chłodnicza (kW)		
	Jed. A	Jed. B	Jed. C	Jed. A	Jed. B	Jed. C	Dane min.	Dane znam.	Dane max.
	2,5	2,5	—	1,80	2,50	—	1,10	3,00	5,40
	2,5	3,5	—	2,20	2,90	—	1,10	5,00	5,40

GRZANIE									
Komb.	Kombinacje			Wydajność znamionowa (kW)			Całkowita moc grzewcza (kW)		
	Jed. A	Jed. B	Jed. C	Jed. A	Jed. B	Jed. C	Dane min.	Dane znam.	Dane max.
	2,5	2,5	—	1,60	1,60	—	1,40	3,20	6,00
	2,5	3,5	—	2,50	2,70	—	1,50	5,20	6,70

M3T070-D1

CHŁODZENIE									
Komb.	Kombinacje			Wydajność znamionowa (kW)			Całkowita moc chłodnicza (kW)		
	Jed. A	Jed. B	Jed. C	Jed. A	Jed. B	Jed. C	Dane min.	Dane znam.	Dane max.
	2,5	—	—	1,60	—	—	0,80	1,80	3,90
	3,5	—	—	1,60	—	—	1,00	3,80	5,30
	5,0	—	—	1,20	—	—	1,40	5,20	7,00
	7,0	—	—	4,50	—	—	1,80	6,50	7,40
1,2	2,5	2,5	—	1,60	1,60	—	1,00	3,20	7,40
	2,5	3,5	—	2,60	3,80	—	2,00	5,20	7,80
	2,5	5,0	—	2,33	4,87	—	2,40	7,00	7,60
	3,5	3,5	—	3,40	3,40	—	2,40	6,80	7,60
	3,5	5,0	—	2,86	4,14	—	2,40	7,30	7,60
1,3	2,5	2,5	2,5	2,33	2,33	2,33	2,40	7,30	7,60
	2,5	2,5	3,5	1,07	1,07	2,86	2,40	7,30	7,60
	2,5	3,5	3,5	1,86	2,07	2,07	2,40	7,00	7,60

GRZANIE									
Komb.	Kombinacje			Wydajność znamionowa (kW)			Całkowita moc grzewcza (kW)		
	Jed. A	Jed. B	Jed. C	Jed. A	Jed. B	Jed. C	Dane min.	Dane znam.	Dane max.
	2,5	—	—	3,60	—	—	0,80	3,80	6,00
	3,5	—	—	4,50	—	—	1,00	4,30	6,00
	5,0	—	—	6,00	—	—	1,50	6,00	8,00
	7,0	—	—	7,00	—	—	1,90	7,00	8,80
1,2	2,5	2,5	—	1,60	1,60	—	1,90	7,20	8,30
	2,5	3,5	—	1,38	4,22	—	1,90	7,60	8,30
	2,5	5,0	—	1,85	4,75	—	1,90	7,60	8,30
	3,5	3,5	—	1,75	3,75	—	1,90	7,50	8,30
	3,5	5,0	—	3,26	4,34	—	1,90	7,60	8,30
1,3	2,5	2,5	2,5	2,03	2,03	2,03	1,90	7,40	8,80
	2,5	2,5	3,5	2,34	2,34	2,92	1,90	7,60	8,30
	2,5	3,5	3,5	2,17	2,71	2,71	2,90	7,80	8,30

MULTI SPLIT Kombinacje

M5T100-D1

CHŁODZENIE

Komb.	Kombinacje					Wydajność zamrażarki (kW)					Całkowita moc chłodnicza (kW)		
	Jed. A	Jed. B	Jed. C	Jed. D	Jed. E	Jed. A	Jed. B	Jed. C	Jed. D	Jed. E	Dane min.	Dane znam.	Dane max.
11	25	—	—	—	—	2.60	—	—	—	—	0.80	2.80	3.90
	15	—	—	—	—	1.60	—	—	—	—	1.00	1.80	2.30
	8.0	—	—	—	—	0.20	—	—	—	—	1.40	0.20	7.00
	7.0	—	—	—	—	6.50	—	—	—	—	1.90	6.50	7.40
12	25	25	—	—	—	2.60	2.60	—	—	—	2.90	5.20	7.80
	15	15	—	—	—	1.60	1.60	—	—	—	2.90	6.20	8.10
	15	10	—	—	—	1.60	1.20	—	—	—	2.90	7.90	8.30
	25	70	—	—	—	2.60	8.90	—	—	—	2.90	9.10	9.30
	35	35	—	—	—	3.60	3.60	—	—	—	2.90	7.20	9.30
	15	10	—	—	—	1.60	1.20	—	—	—	2.90	8.90	10.00
	35	70	—	—	—	3.58	8.44	—	—	—	2.90	10.00	11.00
	5.0	5.0	—	—	—	0.00	0.00	—	—	—	2.90	10.00	11.00
	5.0	70	—	—	—	4.44	5.56	—	—	—	2.90	9.00	11.00
	7.0	70	—	—	—	5.00	5.00	—	—	—	2.90	10.00	11.00
13	25	25	15	—	—	2.60	2.60	2.60	—	—	3.20	7.80	9.90
	15	15	35	—	—	1.60	1.60	3.60	—	—	3.20	8.90	10.00
	15	25	10	—	—	2.50	2.50	3.00	—	—	3.20	10.00	11.00
	25	25	70	—	—	2.22	2.22	5.56	—	—	3.20	10.00	11.00
	15	15	35	—	—	2.60	1.60	3.60	—	—	3.20	9.80	11.00
	15	15	50	—	—	2.28	3.16	4.58	—	—	3.20	10.00	11.00
	15	10	70	—	—	2.05	2.83	5.12	—	—	3.20	10.00	11.00
	15	10	50	—	—	2.09	4.00	4.00	—	—	3.20	10.00	11.00
	15	15	55	—	—	3.33	3.33	3.33	—	—	3.20	10.00	11.00
	15	15	60	—	—	3.90	3.90	4.10	—	—	3.20	10.00	11.00
	15	10	60	—	—	3.57	3.71	3.71	—	—	3.20	10.00	11.00
14	25	25	15	15	—	2.50	2.50	2.50	2.50	—	3.20	10.00	11.00
	25	25	15	35	—	2.28	2.28	2.28	3.16	—	3.20	10.00	11.00
	15	25	25	50	—	2.00	2.00	2.00	4.00	—	3.20	10.00	11.00
	25	25	15	70	—	1.82	1.82	1.82	4.58	—	3.20	10.00	11.00
	25	25	35	35	—	2.30	2.30	2.90	2.90	—	3.20	10.00	11.00
	15	25	35	50	—	1.86	1.86	2.07	3.71	—	3.20	10.00	11.00
	15	15	55	35	—	1.94	2.69	2.69	2.69	—	3.20	10.00	11.00
	15	15	35	60	—	1.73	2.40	2.40	3.47	—	3.20	10.00	11.00
	15	15	35	35	—	2.50	2.50	2.50	2.50	—	3.20	10.00	11.00
15	25	25	15	15	25	2.08	2.08	2.08	2.08	2.00	3.20	10.00	11.00
	15	25	15	15	35	1.86	1.86	1.86	1.86	2.07	3.20	10.00	11.00
	15	25	15	15	50	1.67	1.67	1.67	1.67	3.35	3.20	10.00	11.00
	15	25	15	15	35	1.73	1.73	1.73	2.40	2.40	3.20	10.00	11.00

Pobór mocy (kW)			Całkowita natężenie prądu			EER	Klasa energetyczna	SEER (W/W) Wyd. znam.	Klasa energetyczna
Dane min.	Dane znam.	Dane max.	Dane min.	Dane znam.	Dane max.				
0.35	1.43	2.51	1.6	6.7	11.3	3.30	A	6.90	A++
0.35	1.39	2.62	1.6	6.2	11.2	3.00	A	6.90	A++

Pobór mocy (kW)			Całkowita natężenie prądu			COP	Klasa energetyczna	SCOP (W/W) Wyd. znam.	Klasa energetyczna
Dane min.	Dane znam.	Dane max.	Dane min.	Dane znam.	Dane max.				
0.82	1.40	2.76	2.3	6.3	12.4	3.71	A	4.00	A+
0.53	1.40	2.77	2.4	6.8	12.4	3.71	A	4.00	A+

Pobór mocy (kW)			Całkowita natężenie prądu			EER (W/W) Wyd. znam.	Klasa energetyczna	SEER (W/W)	Klasa energetyczna
Dane min.	Dane znam.	Dane max.	Dane min.	Dane znam.	Dane max.				
0.35	0.79	1.34	2.44	3.30	5.9	—	—	—	—
0.35	1.09	1.95	2.44	4.84	7.3	—	—	—	—
0.35	1.55	2.00	2.44	6.88	8.9	—	—	—	—
0.15	1.80	2.60	2.44	8.62	11.5	—	—	—	—
0.35	1.52	2.68	2.44	6.74	11.9	3.42	A	6.70	A++
0.35	1.79	2.39	2.44	7.94	15.3	3.46	A	6.70	A++
0.15	2.00	3.00	2.44	8.87	15.3	3.10	A	6.70	A++
0.15	2.00	3.20	2.44	8.87	14.2	3.40	A	6.20	A++
0.35	1.82	3.20	2.44	8.07	14.2	3.85	A	6.80	A++
0.35	1.76	2.70	2.44	7.81	12.0	3.98	A	7.50	A++
0.15	1.78	2.70	2.44	7.98	12.0	3.93	A	7.50	A++
0.15	1.78	2.70	2.44	7.90	12.0	3.93	A	7.50	A++

Pobór mocy (kW)			Całkowita natężenie prądu			COP (W/W) Wyd. znam.	Klasa energetyczna	SCOP (W/W)	Klasa energetyczna
Dane min.	Dane znam.	Dane max.	Dane min.	Dane znam.	Dane max.				
0.35	0.98	1.80	2.44	4.35	6.66	—	—	—	—
0.35	1.22	1.65	2.44	5.41	7.32	—	—	—	—
0.15	1.60	2.00	2.44	7.03	8.87	—	—	—	—
0.35	1.84	2.20	2.44	8.16	9.76	—	—	—	—
0.15	1.93	1.10	2.44	8.36	9.50	3.73	A	3.90	A
0.15	2.06	1.10	2.44	9.09	9.20	3.71	A	3.90	A
0.35	2.05	1.10	2.44	9.08	9.32	3.71	A	3.85	A
0.35	1.93	2.20	2.44	8.54	9.76	3.90	A	3.80	A
0.35	2.00	2.20	2.44	8.87	9.76	3.80	A	4.00	A+
0.15	1.80	2.30	2.44	8.02	10.20	4.20	A	4.20	A+
0.35	1.84	2.30	2.44	8.16	10.20	4.15	A	4.20	A+
0.35	1.84	2.30	2.44	8.16	10.20	4.15	A	4.20	A+

MULTI SPLIT Kombinacje

M5T100-D1

GRZANIE

Komb.	Kombinacje					Wydajność zamrażarki (kW)					Całkowita moc grzewcza (kW)		
	Jed. A	Jed. B	Jed. C	Jed. D	Jed. E	Jed. A	Jed. B	Jed. C	Jed. D	Jed. E	Dane min.	Dane znam.	Dane max.
11	25	—	—	—	—	3.60	—	—	—	—	0.80	3.80	6.00
	15	—	—	—	—	4.50	—	—	—	—	1.00	4.50	6.00
	5.0	—	—	—	—	6.00	—	—	—	—	1.50	6.00	8.00
	7.0	—	—	—	—	7.00	—	—	—	—	1.50	7.00	8.40
	25	25	—	—	—	3.60	3.60	—	—	—	3.40	7.20	10.50
12	25	5.0	—	—	—	3.60	4.50	—	—	—	3.80	8.10	10.50
	15	5.0	—	—	—	3.60	6.00	—	—	—	4.40	9.60	10.50
	25	7.0	—	—	—	3.60	6.93	—	—	—	4.40	10.50	10.50
	5.0	5.0	—	—	—	4.50	4.50	—	—	—	4.00	9.00	10.50
	3.0	3.0	—	—	—	4.50	6.00	—	—	—	4.40	10.50	11.50
13	3.0	7.0	—	—	—	4.71	6.25	—	—	—	4.40	10.50	11.50
	5.0	5.0	—	—	—	5.25	5.25	—	—	—	4.40	10.50	11.50
	5.0	7.0	—	—	—	4.85	5.65	—	—	—	4.40	9.50	11.50
	7.0	7.0	—	—	—	5.25	5.25	—	—	—	4.40	10.50	11.50
	25	25	2.5	—	—	3.50	3.50	3.50	—	—	4.40	10.50	11.50
14	25	25	3.5	—	—	3.23	3.23	4.04	—	—	4.40	10.50	11.50
	25	25	5.0	—	—	2.86	2.86	4.70	—	—	4.40	10.50	11.50
	25	25	7.0	—	—	2.68	2.68	5.18	—	—	4.40	10.50	11.50
	25	5.0	3.5	—	—	3.00	3.75	3.75	—	—	4.40	10.50	11.50
	25	3.5	5.0	—	—	2.88	3.33	4.40	—	—	4.40	10.50	11.50
15	25	5.0	5.0	—	—	2.42	4.04	4.04	—	—	4.40	10.50	11.50
	3.0	3.0	5.0	—	—	3.50	3.50	3.50	—	—	4.40	10.50	11.50
	3.0	3.0	5.0	—	—	3.11	3.11	4.20	—	—	4.40	10.50	11.50
	3.0	5.0	5.0	—	—	2.86	3.82	3.82	—	—	4.40	10.50	11.50
	25	25	2.5	2.5	—	2.63	2.63	2.63	2.63	—	4.40	10.50	11.50
16	25	25	2.5	3.5	—	2.47	2.47	2.47	3.09	—	4.40	10.50	11.50
	25	25	2.5	5.0	—	2.25	2.25	2.25	3.75	—	4.40	10.50	11.50
	25	25	2.5	7.0	—	2.12	2.12	2.12	4.19	—	4.40	10.50	11.50
	25	2.5	3.5	3.5	—	2.33	2.33	2.92	2.92	—	4.40	10.50	11.50
	25	25	2.5	5.0	—	2.04	2.14	2.67	2.68	—	4.40	10.50	11.50
17	25	3.0	3.5	3.5	—	2.21	2.76	2.76	2.76	—	4.40	10.50	11.50
	25	3.0	3.5	5.0	—	2.03	2.54	2.54	3.39	—	4.40	10.50	11.50
	3.0	3.5	3.0	3.0	—	2.83	2.83	2.83	2.83	—	4.40	10.50	11.50
	25	25	2.5	2.5	2.5	2.30	2.30	2.10	2.10	2.10	4.40	10.50	11.50
	25	25	2.5	2.5	3.5	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.40	10.50	11.50
18	25	25	2.5	2.5	5.0	1.85	1.85	1.85	1.85	3.09	4.40	10.50	11.50
	25	25	2.5	3.5	3.5	1.91	1.91	1.91	2.39	2.39	4.40	10.50	11.50

	Pobór mocy (kW)			Całkowita wydajność grzewcza			SEER (A/W)	Klasa energetyczna	SCOP (A/W)	Klasa energetyczna
	Dane min.	Dane znam.	Dane max.	Dane min.	Dane znam.	Dane max.				
0.15	0.98	1.34	2.44	4.35	5.53	—	—	—	—	—
0.15	1.38	1.80	2.44	5.90	6.65	—	—	—	—	—
0.35	1.86	2.30	2.44	8.25	8.43	—	—	—	—	—
0.55	2.25	3.00	2.44	9.98	13.91	—	—	—	—	—
0.55	1.90	3.60	2.44	8.43	15.97	1.74	D	6.20	A++	—
0.15	2.24	1.60	2.44	9.94	15.97	1.77	D	6.20	A++	—
0.15	2.79	1.60	2.44	12.38	15.97	2.80	D	6.20	A++	—
0.55	3.17	3.80	2.44	14.08	15.97	2.87	C	6.20	A++	—
0.55	3.58	3.80	2.44	16.45	15.97	2.79	D	6.20	A++	—
0.55	3.10	1.60	2.44	11.70	15.97	2.84	C	6.20	A++	—
0.55	3.48	3.80	2.44	16.44	15.97	2.87	C	6.20	A++	—
0.55	3.80	3.80	2.44	16.83	15.97	2.80	C	6.20	A++	—
0.55	3.50	3.80	2.44	15.53	15.97	2.57	E	6.20	A++	—
0.15	3.48	1.60	2.44	16.37	15.97	2.90	C	6.20	A++	—
0.55	3.78	3.80	2.44	17.33	16.86	2.85	E	6.72	A++	—
0.55	3.14	3.80	2.44	13.95	16.86	2.80	C	6.72	A++	—
0.15	3.50	4.30	2.44	15.53	18.19	2.80	C	6.70	A++	—
0.55	3.50	4.30	2.44	15.53	18.19	2.80	C	6.70	A++	—
0.55	3.45	3.80	2.44	15.37	16.86	2.84	C	6.72	A++	—
0.35	3.50	4.30	2.44	15.53	18.19	2.80	C	6.70	A++	—
0.15	3.50	4.30	2.44	15.53	18.19	2.80	C	6.70	A++	—
0.55	3.50	4.30	2.44	15.53	18.19	2.80	C	6.70	A++	—
0.55	3.90	4.30	2.44	15.53	18.19	2.80	C	6.70	A++	—
0.15	3.45	4.30	2.44	15.37	18.19	2.80	C	6.70	A++	—
0.55	3.45	4.30	2.44	15.37	18.19	2.80	C	6.70	A++	—
0.55	3.38	4.30	2.44	14.91	18.19	2.88	C	6.90	A++	—
0.55	3.38	4.30	2.44	14.91	18.19	2.88	C	6.90	A++	—
0.15	3.30	4.30	2.44	14.81	18.19	2.88	C	6.90	A++	—
0.55	3.38	4.30	2.44	14.91	18.19	2.88	C	6.90	A++	—
0.55	3.38	4.30	2.44	14.91	18.19	2.88	C	6.90	A++	—
0.15	3.33	4.30	2.44	14.77	18.19	3.00	B	7.00	A++	—
0.55	3.33	4.30	2.44	14.77	18.19	3.00	B	7.00	A++	—
0.55	3.33	4.30	2.44	14.77	18.19	3.00	B	7.00	A++	—
0.55	3.33	4.30	2.44	14.77	18.19	3.00	B	7.00	A++	—
0.55	3.33	4.30	2.44	14.77	18.19	3.00	B	7.00	A++	—
0.55	3.33	4.30	2.44	14.77	18.19	3.00	B	7.00	A++	—
0.55	3.33	4.30	2.44	14.77	18.19	3.00	B	7.00	A++	—
0.55	3.33	4.30	2.44	14.77	18.19	3.00	B	7.00	A++	—
0.55	3.33	4.30	2.44	14.77	18.19	3.00	B	7.00	A++	—
0.55	3.33	4.30	2.44	14.77	18.19	3.00	B	7.00	A++	—

Pobór mocy (kW)			Całkowite natężenie prądu			COP (W/W)	Klasa energetyczna	SCOP (W/W)	Klasa energetyczna
Dane min.	Dane znam.	Dane max.	Dane min.	Dane znam.	Dane max.	Wyd. znam.			
0.15	1.03	1.40	2.44	4.57	8.27	—	—	—	—
0.15	1.27	1.81	2.44	5.82	6.65	—	—	—	—
0.35	1.60	2.60	2.44	7.32	11.54	—	—	—	—
0.55	1.90	3.90	2.44	8.65	11.54	—	—	—	—
0.55	2.02	3.30	2.44	8.96	14.64	1.56	B	1.83	A
0.15	2.26	3.30	2.44	10.01	14.64	1.58	B	1.83	A
0.15	2.44	3.30	2.44	11.31	14.64	1.64	A	1.81	A
0.55	2.88	3.30	2.44	12.64	14.64	1.88	A	1.84	A
0.55	3.00	3.30	2.44	11.09	14.64	1.80	B	1.96	A
0.15	3.88	3.30	2.44	12.78	14.64	1.85	A	1.80	A
0.55	3.88	3.30	2.44	12.78	14.64	1.85	A	1.84	A
0.55	3.81	3.30	2.44	12.91	14.64	1.81	A	1.80	A
0.15	3.88	3.30	2.44	12.78	14.64	1.33	C	1.87	A
0.15	3.88	3.30	2.44	12.78	14.64	1.60	A	1.83	A
0.55	3.85	3.40	2.44	12.64	15.08	1.68	A	1.89	A
0.55	3.85	3.40	2.44	12.64	15.08	1.68	A	1.87	A
0.15	3.85	3.40	2.44	12.64	15.08	1.88	A	1.87	A
0.15	3.85	3.40	2.44	12.64	15.08	1.88	A	1.90	A
0.55	3.85	3.40	2.44	12.64	15.08	1.88	A	1.88	A
0.15	3.85	3.40	2.44	12.64	15.08	1.88	A	1.85	A
0.15	3.85	3.40	2.44	12.64	15.08	1.68	A	1.83	A
0.55	3.85	3.40	2.44	12.64	15.08	1.68	A	1.83	A
0.55	3.85	3.40	2.44	12.64	15.08	1.68	A	1.80	A
0.15	3.83	3.40	2.44	12.56	15.08	1.71	A	1.80	A
0.15	3.83	3.40	2.44	12.56	15.08	1.71	A	1.80	A
0.55	3.76	3.40	2.44	12.24	15.08	1.80	A	4.00	A+
0.55	3.76	3.40	2.44	12.24	15.08	1.80	A	4.00	A+
0.15	3.76	3.40	2.44	12.24	15.08	1.80	A	4.00	A+
0.55	3.76	3.40	2.44	12.24	15.08	1.80	A	4.00	A+
0.55	3.76	3.40	2.44	12.24	15.08	1.80	A	4.00	A+
0.15	3.76	3.40	2.44	12.24	15.08	1.80	A	4.00	A+
0.55	3.76	3.40	2.44	12.24	15.08	1.80	A	4.00	A+
0.55	3.76	3.40	2.44	12.24	15.08	1.80	A	4.00	A+
0.15	3.76	3.40	2.44	12.24	15.08	1.80	A	4.00	A+
0.55	3.76	3.40	2.44	12.24	15.08	1.80	A	4.00	A+
0.55	3.76	3.40	2.44	12.24	15.08	1.80	A	4.00	A+
0.55	3.76	3.40	2.44	12.24	15.08	1.80	A	4.00	A+





Pompy ciepła

Pompy ciepła pobierają energię z otoczenia i dzięki obiegowi chłodniczemu przekazują ją do instalacji grzewczej budynku, zapewniając ogrzewanie (CO) i ciepłą wodę użytkową (CWU) przy niskim zużyciu energii.

To efektywne i ekologiczne rozwiązanie, które sprawdza się zarówno w nowych budynkach, jak i modernizowanych.

HEIKO

Pompy ciepła


Dostępne modele pomp ciepła

TYP URZĄDZENIA	CYNNIK CHŁODNICZY	N/D KW
THERMAL Plus CO + CWU Pompa ciepła Monoblok z modulem hydraulicznym i z wbudowanym zbiornikiem CWU o pojemności 250 l		 THERMAL Plus 6
THERMAL CO + CWU Pompa ciepła Monoblok z modulem hydraulicznym		 THERMAL 6

TYP URZĄDZENIA	CYNNIK CHŁODNICZY	N/D KW
POOL Pompa ciepła - Basenowa		 POOL 5

Pompy ciepła THERMAL Plus CO+CWU

Monoblok z modulem
hydraulicznym i wbudowanym
zbiornikiem CWU




Pompy ciepła THERMAL Plus to nowoczesne urządzenia monoblok, które pobierają energię z powietrza, zapewniając ogrzewanie, chłodzenie i ciepłą wodę przy wysokiej efektywności przez cały rok. Modele te znajdują się na Liście ZUM, posiadają certyfikat KEYMARK oraz wpis na liście BAFA, co potwierdza ich jakość i kwalifikację do programów dofinansowań. To niezawodne i energooszczędne rozwiązanie dla budynków, w których liczy się komfort, oszczędność i troska o środowisko.



Jednostka wewnętrzna



Jednostka zewnętrzna



9,0 kW

12,0 kW

15,0 kW

19,0 kW



THERMAL Plus 9



THERMAL Plus 12



THERMAL Plus 15



THERMAL Plus 19



THERMAL 9



THERMAL 12



THERMAL 15



THERMAL 19

7,0 kW

9,0 kW

11,0 kW

15,0 kW



POOL 7



POOL 9



POOL 11




POOL 15


[illegible]

¹⁶ Jest to docelowa granica dla temperatury wewnętrznej +10°C.


THERMAL Plus 6 / 9 / 12 / 15 / 19 (J. wew.)

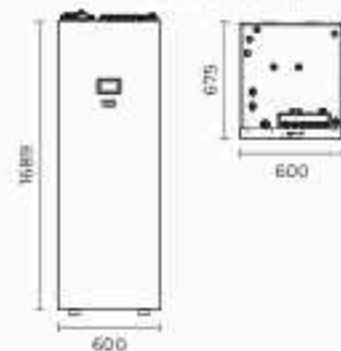

Thermal Plus 15 / 19 (j. 20w.)



Thermal Plus 6 / 8 / 12 (j. zew.)

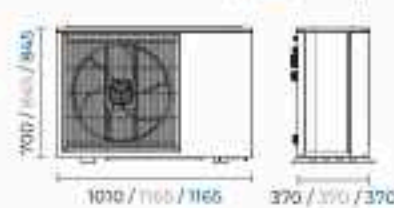

HEIKO

Pompy ciepła THERMAL CO+CWU

Monoblok z modulem hydraulicznym



Pompy ciepła THERMAL marki HEIKO pozyskują energię z powietrza, zapewniając ogrzewanie, chłodzenie i ciepłą wodę użytkową w domach i budynkach komercyjnych. Urządzenia są bezobsługowe, bezpieczne i energooszczędne, a certyfikat KEYMARK oraz wpis na listę BAFA oraz listę ZUM umożliwiają korzystanie z dofinansowań. To nowoczesne i ekologiczne rozwiązanie gwarantujące komfort i niskie koszty eksploatacji.



Jednostka
www.metrizna



Jednostka:
Zewnętrzna



[illegible]

Pompy ciepła POOL




Pompa basenowa




Pompy ciepła HEIKO POOL to energooszczędne urządzenia do podgrzewania i chłodzenia wody basenowej w basenach użytkowych i komercyjnych. Wyposażone w tytanowy skraplacz odporny na chlor i sól oraz intuicyjny panel sterowania, gwarantują długą żywotność i łatwą obsługę. Cicha praca, niskie zużycie energii i precyzyjna kontrola temperatury zapewniają komfort użytkowania przez cały sezon.



Jednostka zewnętrzna

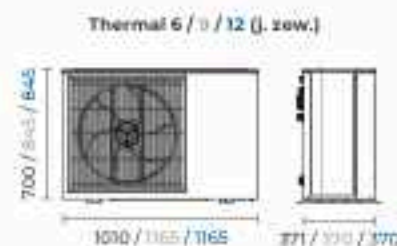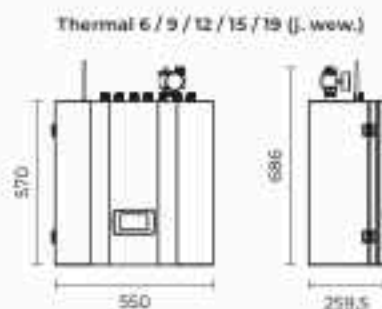

MODEL		HEIKO POOL 5	HEIKO POOL 7	HEIKO POOL 9	HEIKO POOL 11	HEIKO POOL 15
Poziom masy akustycznej na 1mm(0)	dB(A)	50	51	52	54	54
Szczególne kodki zamówień		Przed montażem prosimy zapoznać się z instrukcją montażową oraz serwisową				
Zasilanie	WPH / Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Temperatura powietrza 20°C Temperatura wody 20°C	Wydajność kW COP	7,2 10,6	9,8 14,0	11,0 16,4	14,7 16,5	19,8 16,7
Temperatura powietrza 15°C Temperatura wody 20°C	Wydajność kW COP	5,4 6,5	6,7 6,6	6,7 7,8	10,8 9,7	14,7 7,9
Zabezpieczenie nadprądowe	A	16	16	20	20	28
Zasilanie (licz. żył x przekrój)	mm ²	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 4	3 x 4
Wymiary jednostki zewnętrznej (W x H x D)	mm / (in / ft)	848x375x643 / 334x148x253	848x375x648 / 334x148x256	848x375x643 / 334x148x253	932x375x643 / 367x148x253	1129x388x743 / 444x153x292
Waga jedn. zew.	kg	41,5 / 45	43 / 47	47,5 / 52	54,5 / 59	68 / 72
Śprężarka	Typ	Hermetyczna sprężarka obrotowa DC z falownikiem				
Maks. pojemność basenu (m ³)		15 - 30	22 - 43	30 - 56	34 - 68	43 - 85
Materiał sprężarki		GMCC	GMCC	GMCC	HITACHI	GMCC
Czynnik chłodniczy	Typ / ilość gazu / kg	R32 / 0,48	R32 / 0,48	R32 / 0,4	R32 / 0,68	R32 / 1
Zawór rozprężny		Elektryczny				
Rekomendowany zakres pracy	Chłodzenie °C	-7 - 43	-7 - 43	-7 - 43	-7 - 43	-7 - 43
	Grzanie °C	-7 - 43	-7 - 43	-7 - 43	-7 - 43	-7 - 43
Wymennik ciepła po stronie wody	Typ	Tytanowy wymennik ciepła				
Podłączenie po stronie wody	Typ / mm	PVC 50				
Zakres temperatury wody na wyjściu	Chłodzenie °C	15 - 40	15 - 40	15 - 40	15 - 40	15 - 40
	Grzanie °C	5 - 28	5 - 28	5 - 28	5 - 28	5 - 28

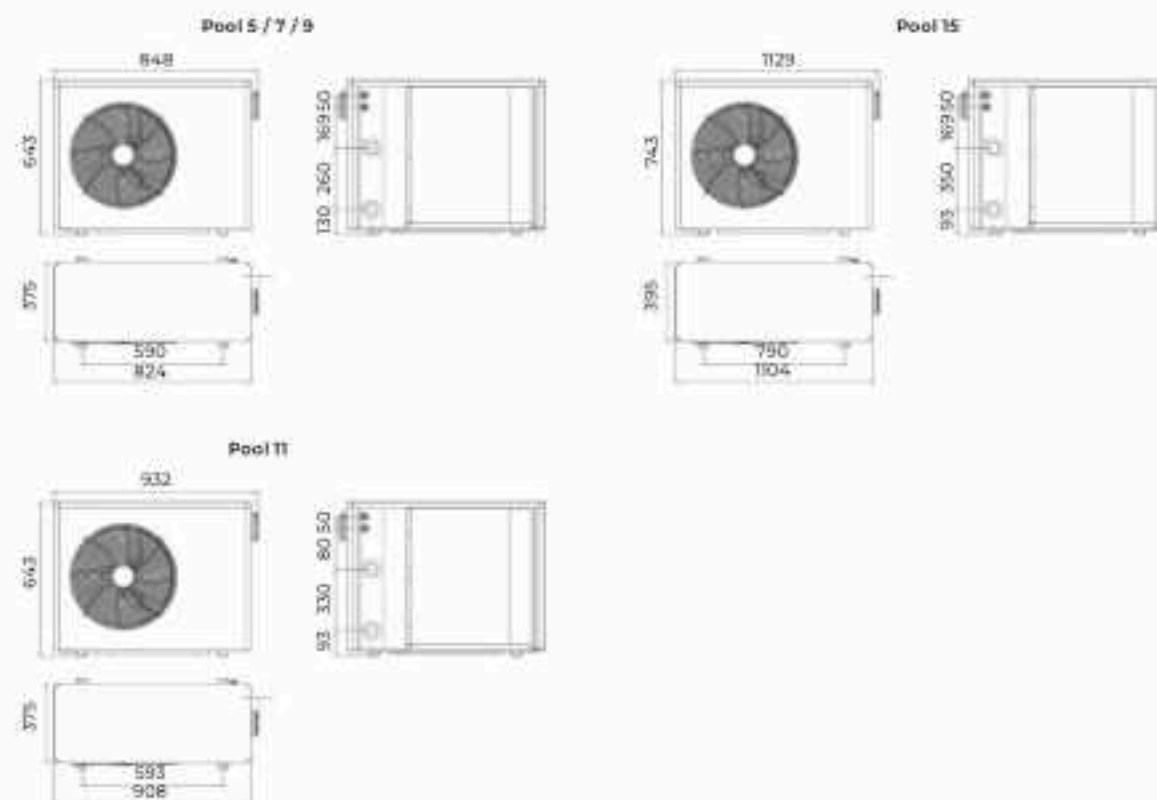

Notatki

HEIKO

Generalny Dystrybutor Systemów
Klimatyzacji i Pomp Ciepła HEIKO

Igłotech Sp. z o.o.
ul. Toruńska 41, 82-500 Kwidzyn
tel.: +48 782 887 887
www.heiko.pl



KEYMARK
Pompy ciepła



BATA
Pompy ciepła



POLREFF
Pompy ciepła



CE
Systemy klimatyzacji
i pompy ciepła

Igłotech Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie
jest dystrybutorem systemów klimatyzacji i pomp ciepła
w zakresie: planowania, projektowania, instalacji, serwisu
i montażu. Igłotech Sp. z o.o. jest członkiem IZGOS.

