



Haier

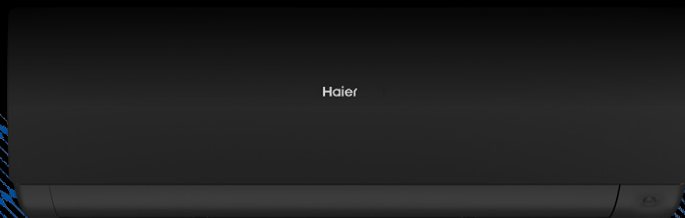

PRODUKTY DO TWOJEGO DOMU I MIESZKANIA

TECHNOLOGIA PRZYSZŁOŚCI DOSTĘPNA JUŻ DZIŚ

SYSTEMY KLIMATYZACJI

POMPY CIEPŁA

DESIGN B&W

HARMONIA DESIGNU Z HAIER

STYLOWE ROZWIĄZANIA DLA KAŻDEGO WNĘTRZA

Serie klimatyzatorów HAIER dostępne w dwóch kolorach – czarnym i białym:
EXPERT Plus, FLEXIS Plus, SERENE Plus oraz REVIVE Plus.

Dwa eleganckie kolory – klasyczna czerń i ponadczasowa biel,
matowe dla subtelnej elegancji, błyszczące dla luksusowego efektu



reddot winner 2022



MARKA NR 1

JAKOŚĆ, KTÓREJ MOŻESZ ZAUFAĆ

Marka NR 1 na świecie!

HAIER AC został wyróżniony certyfikatami Euromonitor potwierdzającymi pozycję marki na światowych rynkach.

Euromonitor to międzynarodowa niezależna organizacja, która od blisko 50 lat prowadzi cenione badania na rynku. Istotą tej działalności jest przygotowywanie raportów dotyczących tysięcy produktów i usług na świecie. Haier został **liderem pod względem ilości urządzeń podłączonych i sterowanych zdalnie**.



NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA MARKA KLIMATYZATORÓW Z ŁĄCZNOŚCIĄ WI-FI I BLUETOOTH

(źródło: Euromonitor International Limited, 2024)



MARKA NR 1 W KATEGORII SELF CLEAN NA ŚWIECIE, POD WZGLĘDEM WOLUMENU SPRZEDAŻY DETALICZNEJ



MARKA NR 1 WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH CHIŃSKICH KORPORACJI Z WŁASNĄ MARKĄ KLIMATYZATORÓW POD WZGLĘDEM WIELKOŚCI SPRZEDAŻY NA RYNKU GLOBALNYM



MARKA NR 1 NA ŚWIECIE

Marka HAIER nieustannie od 16 lat (2008-2024) utrzymuje pozycję nr 1 wśród marek produkujących urządzenia AGD na całym świecie

[źródło: Euromonitor]



MARKA NR 1 SPOŚRÓD INTELIGENTNYCH KLIMATYZATORÓW

Haier jest marką NR 1 na świecie pod względem inteligentnych klimatyzatorów w 2024 roku (na podstawie badań z 2025 r. – luty)

[źródło: Euromonitor]



FORTUNE GLOBAL 500

W 2024 r. marka Haier znalazła się na liście Fortune Global 500 za siłę i rozwój wśród inteligentnych rozwiązań oraz zaawansowane procesy produkcyjne.



HAIER – FORTUNE'S MOST ADMIRABLE COMPANY

Haier – jedyna firma z branży AGD wyróżniona tytułem „World's Most Admired Companies” magazynu Fortune. [2023]



TOP 100 – NAJCENNIJSZE MARKI NA ŚWIECIE

Haier – jedyna na świecie marka oferująca spójny ekosystem połączonych rozwiązań, obecna na prestiżowej liście przez 6 kolejnych lat. [2025]



TOP 100 GLOBAL CHALLENGERS

Haier został wyróżniony przez Boston Consulting Group jako jedna ze 100 najbardziej dynamicznie rozwijających się firm na świecie. [2018]

SPRAWDŹ, CO ZYSKUJESZ WYBIERAJĄC KLIMATYZACJĘ HAIER

W klimatyzatorach HAIER zastosowaliśmy innowacyjne technologie, nowoczesne komponenty oraz szereg udogodnień, które gwarantują prostszą niż kiedykolwiek obsługę systemu klimatyzacji oraz maksymalną wygodę jego użytkowania.



STERYLIZACJA UV-C

Bezpieczeństwo i komfort. Znana w świecie medycznym technologia wykorzystująca promieniowanie UV-C od teraz dostępna w Twoim domu. Gwarancja czystego powietrza, wolnego od bakterii i wirusów.



SELF PURIFY / FILTR IFD

Skuteczne oczyszczanie powietrza dzięki zaawansowanemu filtrowi, którego wydajność oczyszczania powietrza wynosi nawet 300m³/h (wg. CADR). Oznacza to, że klimatyzator z funkcją Self Purify osiąga wydajność równie wysoką, co profesjonalne oczyszczacze powietrza.



STEROWANIE WI-FI

Zarządzanie klimatyzacją za pomocą smartfona lub tabletu i dedykowanej Aplikacji hOn pozwala włączyć urządzenie, ustawić indywidualny harmonogram z dowolnego miejsca, dzięki wbudowanemu modułowi Wi-Fi, który komunikuje się z domowym routerem. Bez względu czy jesteś w innym pomieszczeniu, czy na drugim końcu świata. Zdalne sterowanie pozwala włączyć chłodzenie w upalne dni, zanim wrócisz z pracy do domu. Aplikacja hOn jest dostępna dla urządzeń z systemem Android oraz iOS.



CZUJNIK ECO

To rozwiązanie, które pozwala zaoszczędzić energię elektryczną, jednocześnie oferując maksymalny komfort i wygodę. Inteligentny czujnik wbudowany w klimatyzator wykrywa obecność człowieka oraz monitoruje jego ruchy. Wszystko po to, by nawiew powietrza nie był kierowany bezpośrednio na użytkownika. Użytkownik może również ustawić strumień powietrza podążający za nim. Dodatkowo jeżeli klimatyzator nie wykryje żadnej aktywności w pomieszczeniu przez okres 20 minut, przejdzie w tryb czuwania. To rozwiązanie minimalizuje zużycie energii elektrycznej.

CODZIENNE SYTUACJE,
KTÓRE TOWARZYSZĄ CI
W ŻYCIU, STAJĄ SIĘ DLA NAS
**INSPIRACJĄ DO TWORZENIA
INTELIĞENTNYCH ROZWIĄZAŃ.**

**WSZYSTKIE KLIMATYZATORY ŚCIENNE HAIER
POSIADAJĄ FUNKCJĘ STEROWANIA WI-FI W STANDARDZIE!**

Inteligentny dom to najnowszy trend w dziedzinie automatyzacji budynków mieszkalnych. Jego ideą jest zdalne zarządzanie urządzeniami domowymi, które obsługiwane są przez Użytkownika za pośrednictwem Internetu.

Systemy klimatyzacji



hOn
aplikacja
do sterowania
Wi-Fi

Pompy ciepła



hOn
aplikacja
do sterowania
Wi-Fi



SmartLife
aplikacja
do sterowania
Wi-Fi



JADE Plus

1:1 | SPLIT

1:2-5 | MULTI SPLIT

KLIMATYZATOR I OCZYSZCZACZ POWIETRZA
2 W 1



CHŁODZENIE I GRZANIE
DLA 2.5 I 3.5 KW

A+++

CHŁODZENIE I GRZANIE
DLA 5.0 KW

A++

DOSTĘPNE WYDAJNOŚCI
- SPLIT

2.5 KW | 3.5 KW | 5.0 KW

WHITE MATT
- BIAŁY MAT



Seria klimatyzatorów JADE Plus została wyposażona w zaawansowaną siatkę filtrującą IFD, która zapewnia skuteczne oczyszczanie powietrza oraz w funkcję Self Clean, dzięki której klimatyzator utrzymywany jest w higienicznej czystości. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy oprócz komfortu chłodzenia w upalne dni, chcą zapewnić sobie czyste i zdrowe powietrze w domu.

**BARDZO CICHĄ PRACĄ,
NAWET 15 DB(A).**

PRACA KLIMATYZATORA W TRYBIE:

CHŁODZENIA | GRZANIA | WENTYLATORA | OSUSZANIA | AUTO | OCZYSZCZANIA POWIETRZA

IFD Self Purify/
Filtr IFD

Self
Clean

WIFI Sterowanie
Wi-Fi

56°C 56°C
Steri Clean

Self
Hygiene


Czujnik
ECO

Bardzo
cicha praca



SELF PURIFY / FILTR IFD

Technologia Self Purify wraz z zaawansowanym filtrem IFD, jest odpowiedzialna za skuteczne oczyszczanie powietrza w klimatyzowanym pomieszczeniu. Pomiar skuteczności oczyszczania powietrza z funkcją SELF PURIFY wg CADR (Clean Air Deliver Rate) wynosi nawet 300m³/h.

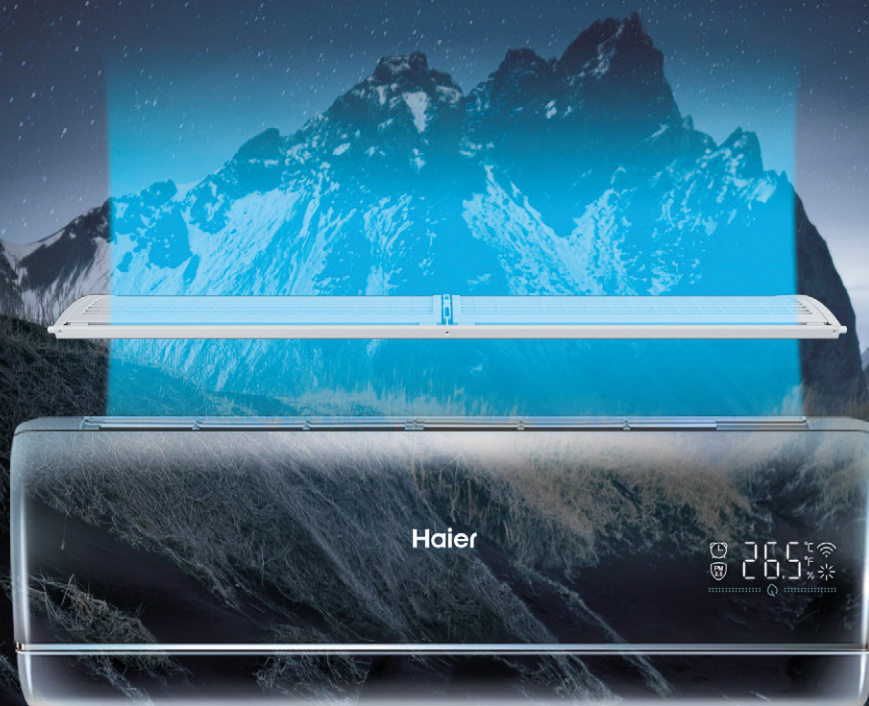

ENERGOOSZCZĘDNA PRACA

**SKUTECZNE TECHNOLOGIE
OCZYSZCZANIA POWIETRZA**

WYDAJNE CHŁODZENIE I GRZANIE


SYSTEMY KLIMATYZACJI

EXPERT Plus

1:1 | SPLIT

1:2-5 | MULTI SPLIT

MINIMALIZM
W ZAAWANSOWANYM WYDANIU

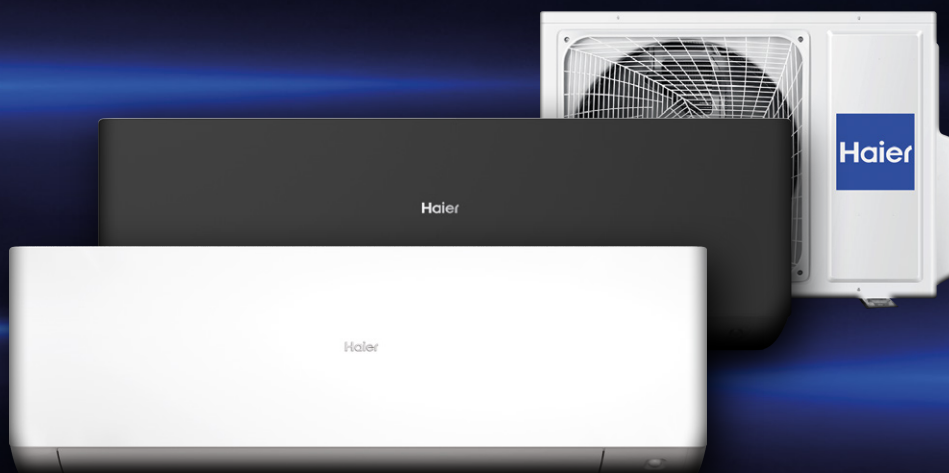

CHŁODZENIE
DLA 2.5 I 3.5 kW

A+++

GRZANIE
DLA 5.0 kW

A++

DOSTĘPNE WYDAJNOŚCI
– SPLIT

2.5 KW | 3.5 KW | 5.0 KW

BLACK MATT
– CZARNY MAT



WHITE MATT
– BIAŁY MAT



EXPERT Plus to zaawansowane technologie oczyszczania powietrza z wirusów i bakterii zamknięte w nowoczesnej konstrukcji. Minimalistyczna obudowa została zaprojektowana w taki sposób, by zapewnić łatwy dostęp do podzespołów urządzenia: tacy ociekowej, wentylatora i silnika wentylatora. Sprawia to, że czyszczenie i serwis urządzenia są jeszcze szybsze.

**BARDZO CICHA PRACA,
NAWET 16 DB(A).**

PRACA KLIMATYZATORA W TRYBIE:
CHŁODZENIA | GRZANIA | WENTYLATORA | AUTO | OSUSZANIA

 Sterylizacja
UV-C PRO

 Self
Clean

 Łatwy demontaż
i czyszczenie

 **WIFI** Sterowanie
Wi-Fi

 Czujnik
ECO

 IFEEL

 Bardzo
cicha praca

 56°C
Steri Clean

ARCTIC EXPERT Plus

1:1 | SPLIT

EFEKTYWNE GRZANIE W NISKICH TEMPERATURACH

CHŁODZENIE

A+++

GRZANIE

A+++

DOSTĘPNE WYDAJNOŚCI
– SPLIT

2.5 KW | 3.5 KW

WHITE MATT
– BIAŁY MAT



ARCTIC EXPERT Plus to gwarancja niezawodnej pracy – klimatyzator oferuje grzanie w bardzo niskich temperaturach, nawet do -30°C. Dodatkowo urządzenie jest wyposażone w technologię oczyszczania powietrza z wirusów i bakterii. Minimalistyczna obudowa została zaprojektowana w taki sposób, by zapewnić łatwy dostęp do podzespołów urządzenia: tacy ociekowej, wentylatora i silnika wentylatora. Sprawia to, że czyszczenie i serwis urządzenia są jeszcze szybsze.

**BARDZO CICHĄ PRACĄ,
NAWET 18 DB(A).**

PRACA KLIMATYZATORA W TRYBIE:

CHŁODZENIA | GRZANIA | WENTYLATORA | AUTO | OSUSZANIA



Grzanie
przy -30°C



Grzałka tacy
ociekowej (standard)



Sterylicacja
UV-C PRO



WIFI Sterowanie
Wi-Fi



56°C
Steri Clean




Czujnik
ECO



IFEEL




Łatwy demontaż
i czyszczenie

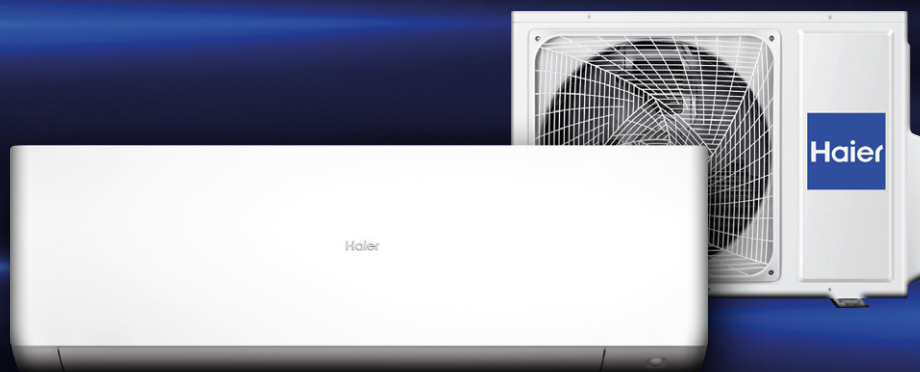

QUARTZ Plus

1:1 | SPLIT

NAJWYŻSZA MOC WŚRÓD KLIMATYZATORÓW ŚCIENNYCH
– IDEALNY DO SERWEROWNI

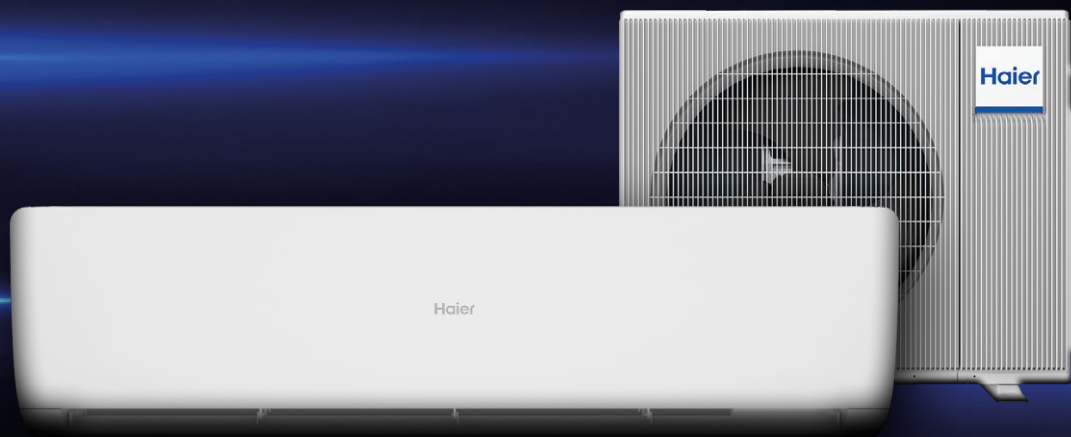

CHŁODZENIE

A++

GRZANIE

A+

DOSTĘPNE WYDAJNOŚCI
– SPLIT

10.5 KW


WHITE SHINE
– BIAŁY POŁYSK



QUARTZ Plus to idealne rozwiązanie do serwerowni, pomieszczeń technicznych i przestrzeni komercyjnych o podwyższonych wymaganiach pracy. Zastosowanie technologii Sterylizacji UV-C Plus, funkcji Self Clean oraz 56°C Steri Clean zapewnia skuteczne oczyszczanie powietrza i automatyczne utrzymanie higieny urządzenia, a funkcja I FEEL umożliwia inteligentne dopasowanie nawiewu do potrzeb Użytkownika, gwarantując precyzyjną kontrolę temperatury i wysoki komfort pracy.

PRACA KLIMATYZATORA W TRYBIE:

CHŁODZENIA | GRZANIA | WENTYLATORA | AUTO | OSUSZANIA



KLIMATYZATOR WYSOKOWYDAJNY 10 KW

JEGO WYSOKA MOC
SPRAWIA, ŻE TO IDEALNE
URZĄDZENIE DO:



SERWEROWNI

(KONWERTER PRACY NAPRZEMIENNEJ HAIER YCJ-A002)

Moduł pracy naprzemiennej zapewnia ciągłe, całoroczne chłodzenie 24/7, automatycznie przełączając klimatyzatory w celu równomiernego obciążenia. Zwiększa niezawodność systemu i wydłuża żywotność urządzeń.



POMIESZCZEŃ O DUŻYM OBCIĄŻENIU CIEPLNYM

Hale, magazyny, open space, sale konferencyjne – skuteczne chłodzenie nawet przy intensywnej eksploatacji.



PRACY CAŁOROCZNEJ

Stabilna i niezawodna praca w trybie 24/7, niezależnie od pory roku.



BESTSELLERY HAIER

SERIA FLEXIS Plus

**DESIGN, KTÓRY ZMIENIA ATMOSFERĘ
– WYBÓR, KTÓREMU ZAUFAŁY DZIESIĄTKI TYSIĘCY,
BY CIESZYĆ SIĘ KOMFORTEM PRZEZ CAŁY ROK!**

DESIGN

Unikalny design dostępny w czterech wyjątkowych wersjach kolorystycznych – White Matt, Black Matt, White Shine oraz Silver Shine. Dzięki nowoczesnemu wzornictwu i różnorodności kolorów, klimatyzatory doskonale komponują się z każdą przestrzenią – biurową, hotelową czy domową. Niezależnie od stylu, oferują elegancję i funkcjonalność, zapewniając komfortową temperaturę przez cały rok, zarówno latem, jak i zimą.



CZUJNIK ECO


To rozwiązanie, które pozwala zaoszczędzić energię elektryczną, jednocześnie oferując maksymalny komfort i wygodę. Inteligentny czujnik wbudowany w klimatyzator wykrywa obecność człowieka oraz monitoruje jego ruchy. Wszystko po to, by nawiew powietrza nie był kierowany bezpośrednio na użytkownika. Użytkownik może również ustawić strumień powietrza podążający za nim. Dodatkowo jeżeli klimatyzator nie wykryje żadnej aktywności w pomieszczeniu przez okres 20 minut, przejdzie w tryb czuwania. To rozwiązanie minimalizuje zużycie energii elektrycznej.



SELF HYGIENE

Antybakteryjna powłoka z nanocząsteczkami srebra nałożona na komponenty kanału cyrkulacji powietrza w urządzeniu, zapobiega rozwojowi pleśni i bakterii. Bakterie w kontakcie z jonami srebra są niszczone i zahamowany jest ich dalszy rozwój. Zastosowane na powierzchni komponentów klimatyzatora jony srebra wykazują właściwości higieniczne i antyseptyczne. To za sprawą tych właściwości tworzą skuteczną powłokę antybakteryjną, co nie tylko poprawia jakość działania klimatyzatora. Funkcja Self Hygiene jest odpowiedzialna za oczyszczanie urządzenia co bezpośrednio się przekłada na jakość wywiewanego powietrza.

FLEXIS Plus
BLACK MATT | CZARNY MAT

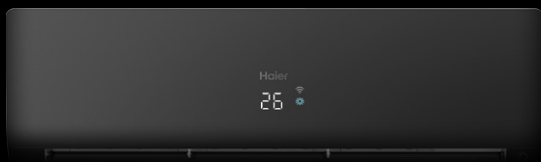


FLEXIS Plus
WHITE SHINE | BIAŁY POŁYSK



FLEXIS Plus
WHITE MATT | BIAŁY MAT



FLEXIS Plus
SILVER SHINE | SREBRNY POŁYSK




**DOSTĘPNE W POŁĄCZENIU
Z AGREGATEM NORDIC**

Systemy NORDIC FLEXIS Plus stworzone zostały po to, by zagwarantować wydajne ogrzewanie pomieszczeń przy wysokiej klasie energooszczędności.

**KLIMATYZATORY STWORZONE
SPECJALNIE DO GRZANIA.**

MULTI SPLIT

**DOSTĘPNE W SYSTEMIE
MULTI SPLIT**




FLEXIS Plus

NOWOCZESNE
WZORNICTWO

1:1 | SPLIT

1:2-5 | MULTI SPLIT

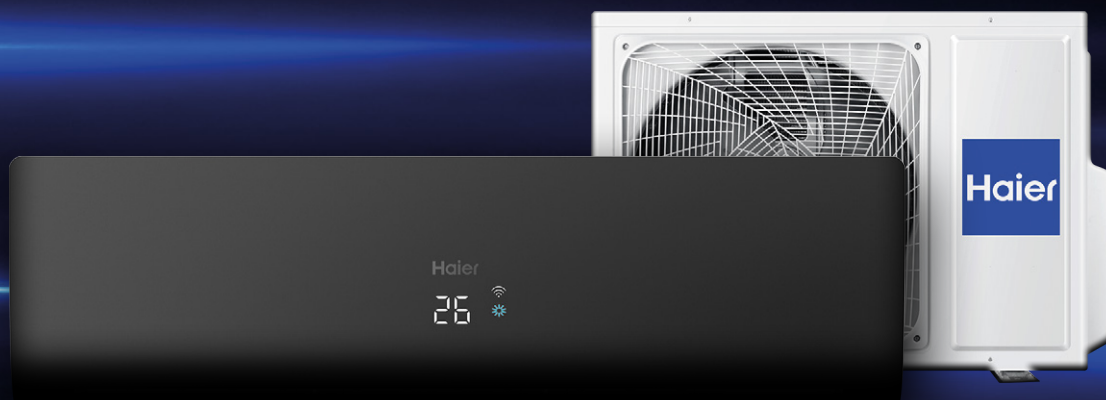

CHŁODZENIE
DLA 2.5 I 3.5 kW

A+++

GRZANIE
DLA 2.5 I 3.5 I 5 kW

A++

DOSTĘPNE WYDAJNOŚCI
– SPLIT

2.5 KW | 3.5 KW
5 KW | 7.1 KW

BLACK MATT
– CZARNY MAT



WHITE MATT
– BIAŁY MAT



Unikalny design z matową powierzchnią dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych – białej oraz czarnej. Dzięki modnemu wzornictwu idealnie wkomponuje się w nowoczesne przestrzenie biurowe, hotelowe oraz domowe.

**BARDZO CICHĄ PRACĄ,
NAWET 16 DB(A).**

PRACA KLIMATYZATORA W TRYBIE:

CHŁODZENIA | GRZANIA | WENTYLATORA | AUTO | OSUSZANIA



Sterylizacja
UV-C



Self
Clean



WiFi Sterowanie
Wi-Fi



56°C
Steri Clean



Self
Hygiene



Czujnik
ECO

FLEXIS Plus

1:1 | SPLIT

1:2-5 | MULTI SPLIT

MINIMALIZM

W ZAAWANSOWANYM WYDANIU

CHŁODZENIE
DLA 2.5 I 3.5 kW

A+++

WHITE SHINE
- BIAŁY POŁYSK
GRZANIE
DLA 2.5 I 3.5 I 5 kW
SILVER SHINE
- SREBRNY POŁYSK
GRZANIE
DLA 2.5 I 3.5 kW

A++

WHITE SHINE - BIAŁY POŁYSK
DOSTĘPNE WYDAJNOŚCI
- SPLIT
2.5 KW | 3.5 KW | 5 KW

SILVER SHINE - SREBRNY POŁYSK
DOSTĘPNE WYDAJNOŚCI
- SPLIT
2.5 KW | 3.5 KW

WHITE SHINE
- BIAŁY POŁYSK



SILVER SHINE
- SREBRNY POŁYSK



Ponadczasowy wygląd klimatyzatorów z połyskującymi srebrnymi bądź białymi panelami. Wykorzystanie technologii Sterylizacji UV-C pozwoliło zagwarantować najwyższe parametry jakości powietrza, oczyszczonego z wirusów i bakterii.

**BARDZO CICHA PRACA,
NAWET 16 DB(A).**

PRACA KLIMATYZATORA W TRYBIE:

CHŁODZENIA | GRZANIA | WENTYLATORA | AUTO | OSUSZANIA



Sterylizacja
UV-C



Self
Clean



Sterowanie
Wi-Fi



56°C
Steri Clean



Self
Hygiene




Czujnik
ECO



NORDIC FLEXIS Plus

1:1 | SPLIT

KLIMATYZATOR STWORZONY
SPECJALNIE DO GRZANIA

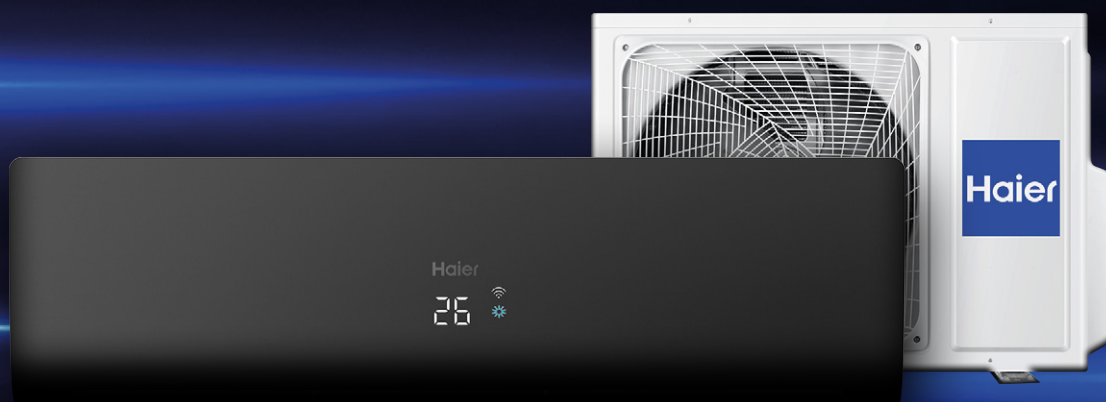

CHŁODZENIE
DLA 2.5 I 3.5 kW

A+++

GRZANIE
DLA 2.5 I 3.5 I 5 kW

A++

DOSTĘPNE WYDAJNOŚCI
– SPLIT

2.5 KW | 3.5 KW | 5.0 KW

BLACK MATT
– CZARNY MAT



WHITE MATT
– BIAŁY MAT



Innowacja w świecie klimatyzacji. W związku z ciągłym rozwojem innowacji w dziedzinie klimatyzacji powstały urządzenia dedykowane do równie wydajnego ogrzewania, co chłodzenia. Agregaty NORDIC stworzone zostały po to, by zagwarantować wydajne grzanie pomieszczeń przy wysokiej klasie energooszczędności.

**BARDZO CICHĄ PRACĄ,
NAWET 16 DB(A).**

PRACA KLIMATYZATORA W TRYBIE:

CHŁODZENIA | GRZANIA | WENTYLATORA | AUTO | OSUSZANIA



Grzanie
do -25°C



Self
Clean



Sterowanie
Wi-Fi



Steryliczacja
UV-C



Grzałka tacy
ociekowej (standard)



Czujnik
ECO

NORDIC FLEXIS Plus

1:1 | SPLIT

**KLIMATYZATOR STWORZONY
SPECJALNIE DO GRZANIA**

CHŁODZENIE
DLA 2.5 I 3.5 kW

A+++

WHITE SHINE
– BIAŁY POŁYSK
GRZANIE
DLA 2.5 I 3.5 I 5 kW
SILVER SHINE
– SREBRNY POŁYSK
GRZANIE
DLA 2.5 I 3.5 kW

A++

WHITE SHINE – BIAŁY POŁYSK
DOSTĘPNE WYDAJNOŚCI
– SPLIT
2.5 KW | 3.5 KW | 5 KW

SILVER SHINE – SREBRNY POŁYSK
DOSTĘPNE WYDAJNOŚCI
– SPLIT
2.5 KW | 3.5 KW

WHITE SHINE
– BIAŁY POŁYSK



SILVER SHINE
– SREBRNY POŁYSK



Funkcja wydajnego i ultraszybkiego chłodzenia w klimatyzacji to podstawa. Jednak dzięki zaawansowanej technologii klimatyzatory NORDIC FLEXIS Plus pozwolą cieszyć się równie wydajnym grzaniem pomieszczeń przy energooszczędnych parametrach pracy.

**BARDZO CICHĄ PRACĄ,
NAWET 16 DB(A).**

PRACA KLIMATYZATORA W TRYBIE:

CHŁODZENIA | GRZANIA | WENTYLATORA | AUTO | OSUSZANIA



Grzanie
do -25°C



Self
Clean



Sterowanie
Wi-Fi



Sterylicacja
UV-C



Grzałka tacy
ociekowej (standard)



Czujnik
ECO



BLACK&WHITE


ELEGANCJA BLACK&WHITE

– KLIMATYZATORY ŚCIENNE W BIELI I CZERNI,
KTÓRE PODKREŚLĄ WYJĄTKOWOŚĆ KAŻDEGO WNĘTRZA


Klimatyzatory ścienne BLACK&WHITE to połączenie nowoczesnego designu i funkcjonalności. W ofercie znajdują się modele SERENE Plus, dostępne w dwóch kolorach – czarnym i białym, z matowym wykończeniem, które pasują do każdego wnętrza. Z kolei REVIVE Plus oferuje te same kolory, ale z wykończeniem o wysokim połysku, które nadaje urządzeniu elegancki, nowoczesny wygląd. Oba modele łączą estetykę z wysoką wydajnością, stanowiąc doskonały wybór do każdego wnętrza

B&W


PEARL PREMIUM Plus
WHITE MATT | BIAŁY MAT

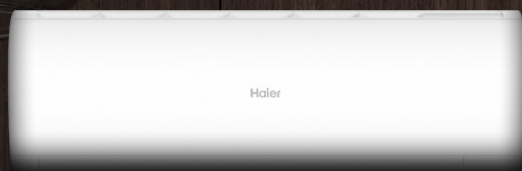


PEARL NEO Plus
WHITE MATT | BIAŁY MAT

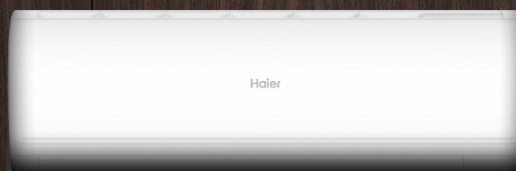


SERENE Plus
BLACK MATT | CZARNY MAT

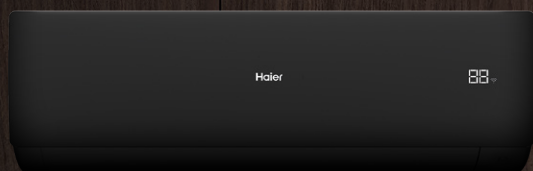


REVIVE Plus
BLACK SHINE | CZARNY POŁYSK

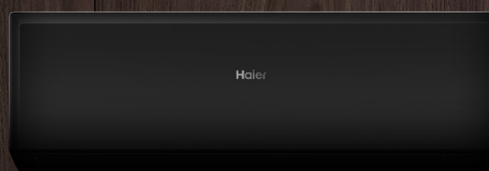

SERENE Plus
WHITE MATT | BIAŁY MAT

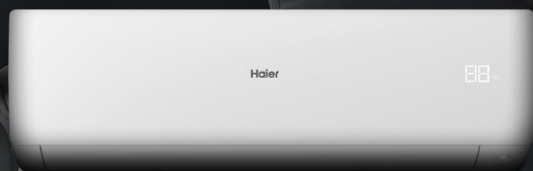

REVIVE Plus
WHITE SHINE | BIAŁY POŁYSK

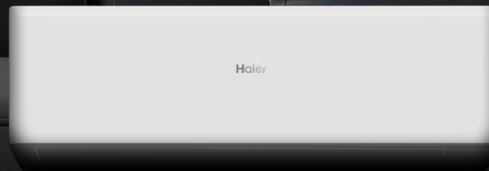


SERENE Plus

1:1 | SPLIT

1:2-5 | MULTI SPLIT

**STYLOWY KOMFORT – NOWOCZESNE
TECHNOLOGIE I WYDAJNOŚĆ W JEDNYM**

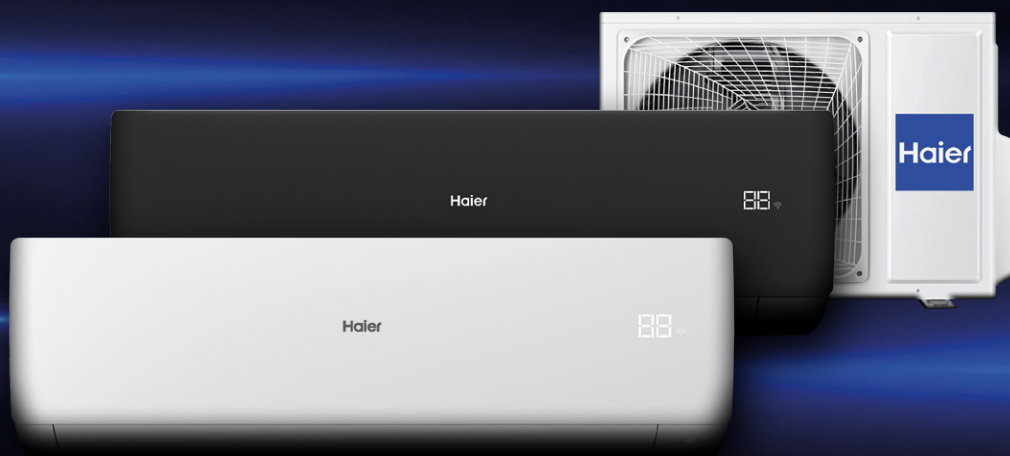

CHŁODZENIE

A+++

GRZANIE

A++

DOSTĘPNE WYDAJNOŚCI
– SPLIT

2.5 KW | 3.5 KW
5 KW | 7.1 KW

BLACK MATT
– CZARNY MAT



WHITE MATT
– BIAŁY MAT



Nowoczesny, matowy design dostępny w białej i czarnej.
Jego elegancki wygląd idealnie komponuje się z nowoczesnymi
wnętrzami biur, hoteli i domów.

**BARDZO CICHĄ PRACĄ,
NAWET 19 DB(A).**

PRACA KLIMATYZATORA W TRYBIE:
CHŁODZENIA | GRZANIA | WENTYLATORA | AUTO | OSUSZANIA

 Sterylizacja
UV-C Plus

 Coanda
Plus

 Sterowanie
Wi-Fi

 Przepływ
powietrza 3D

 Grzałka tacy
ociekowej
(standard)

 Bardzo cicha
praca

 I FEEL

 Tryb
ECO

PEARL PREMIUM Plus

1:1 | SPLIT

1:2-5 | MULTI SPLIT

WYDAJNOŚĆ I DESIGN

CHŁODZENIE

A+++

GRZANIE

A++

DOSTĘPNE WYDAJNOŚCI - SPLIT

2.5 KW | 3.5 KW
5 KW | 7.1 KW

WHITE MATT - BIAŁY MAT



Najwyższa klasa efektywności energetycznej A+++,
nawet w przypadku modelu o wydajności 7 kW!

**BARDZO CICHA PRACA,
NAWET 19 DB(A).**

PRACA KLIMATYZATORA W TRYBIE:

CHŁODZENIA | GRZANIA | WENTYLATORA | AUTO | OSUSZANIA



Sterylizacja
UV-C Plus



Coanda
Plus



Sterowanie
Wi-Fi



Grzałka tacy
ociekowej
(standard)



Przepływ
powietrza 3D




Bardzo cicha
praca



IFEEL



Tryb
ECO

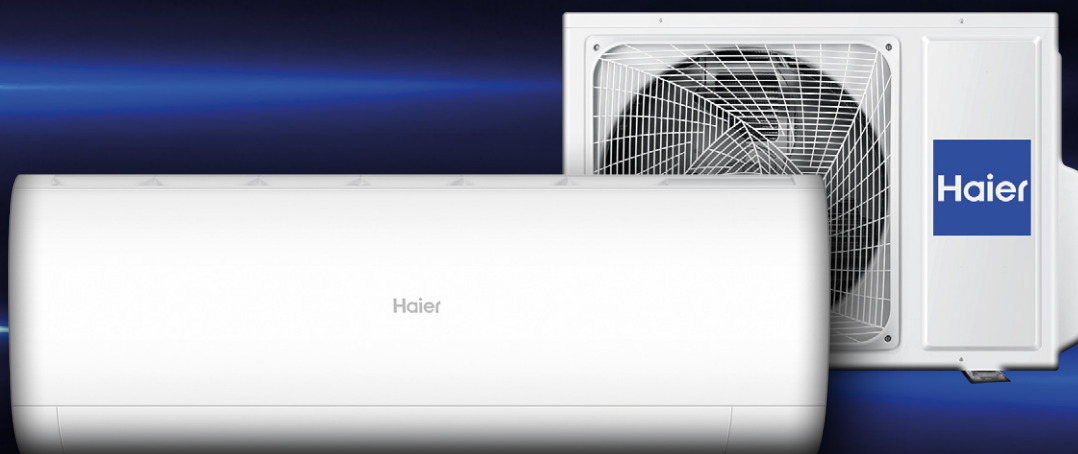


REVIVE Plus

EKONOMICZNY WYBÓR
I INTELIGENTNE FUNKCJE

1:1 | SPLIT

1:2-5 | MULTI SPLIT

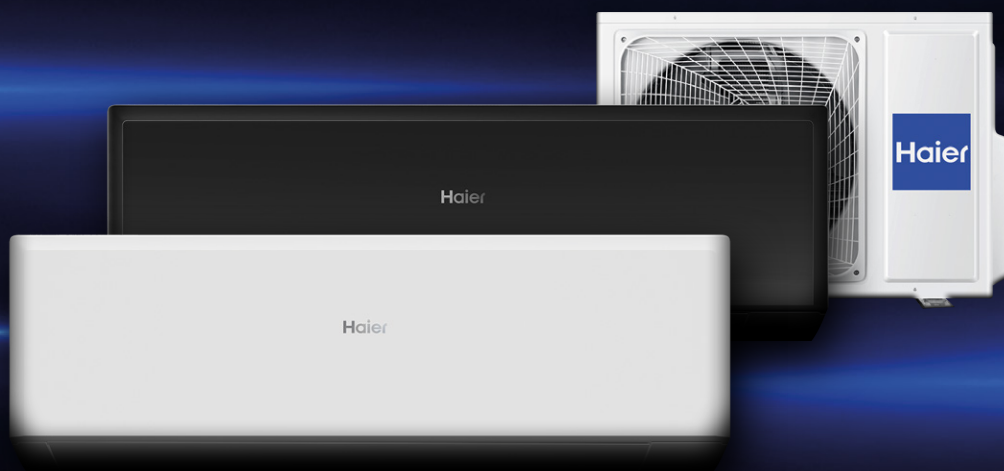

CHŁODZENIE

A++


GRZANIE

A+

DOSTĘPNE WYDAJNOŚCI
– SPLIT

2.5 KW | 3.5 KW
5 KW | 6.8 KW

BLACK SHINE
– CZARNY POŁYSK



WHITE SHINE
– BIAŁY POŁYSK



Klimatyzatory REVIVE Plus to połączenie zaawansowanych technologii oraz atrakcyjnej ceny. Urządzenia cechuje prostota formy, dzięki której klimatyzator pasuje do każdego typu wnętrza.

**BARDZO CICHĄ PRACĄ,
NAWET 19 DB(A).**

PRACA KLIMATYZATORA W TRYBIE:

CHŁODZENIA | GRZANIA | WENTYLATORA | AUTO | OSUSZANIA



Self
Clean




Coanda
Plus



I FEEL



Sterowanie
Wi-Fi



Przepływ
powietrza 3D



Tryb
ECO

PEARL NEO Plus

1:1 | SPLIT

1:2-5 | MULTI SPLIT

WYDAJNOŚĆ I DESIGN

CHŁODZENIE

A++

GRZANIE

A++

DOSTĘPNE WYDAJNOŚCI - SPLIT

2.5 KW | 3.5 KW
5 KW | 7.1 KW

WHITE MATT - BIAŁY MAT



Sprawdzona jakość w nowym wydaniu. Minimalistyczny design podkreśla nowoczesny charakter urządzenia, a wysoka wydajność i zaawansowane funkcje dostępne w standardzie zapewniają komfort na najwyższym poziomie każdego dnia.

**BARDZO CICHA PRACA,
NAWET 18 DB(A).**

PRACA KLIMATYZATORA W TRYBIE:

CHŁODZENIA | GRZANIA | WENTYLATORA | AUTO | OSUSZANIA



Sterylizacja
UV-C



Coanda
Plus



Sterowanie
Wi-Fi



Przepływ
powietrza 3D




Bardzo cicha
praca



IFEEL



Tryb
ECO

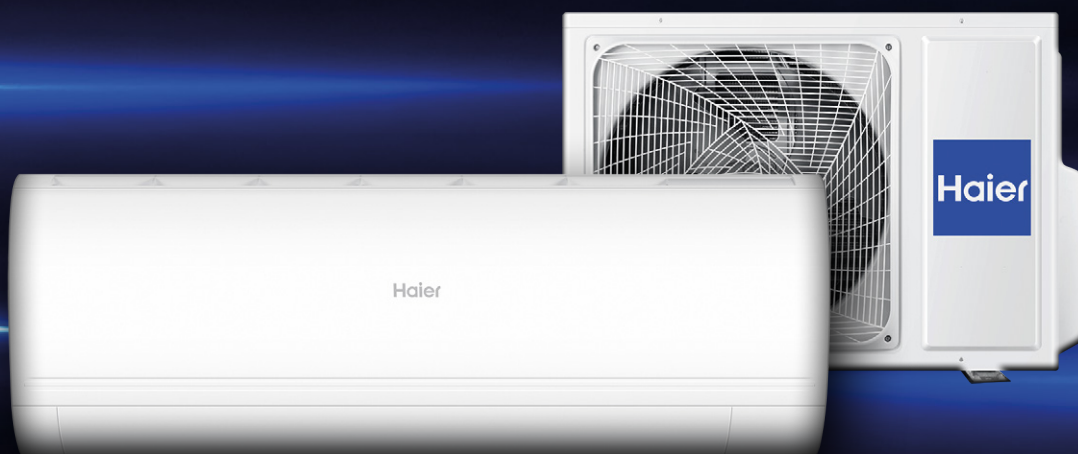

Seria	JADE Plus			EXPERT Plus White Matt / Black Matt (MB)			ARCTIC EXPERT Plus		QUARTZ plus	FLEXIS Plus White Matt (WH) / Black Matt (BH) / White Shine (LW) / Silver Shine (S)				NORDIC FLEXIS Plus White Matt (WH) / Black Matt (BH) / White Shine (LW) / Silver Shine (S)			
Model (j. wew.)	AS25S2SJFA-3	AS35S2SJFA-3	AS50S2SJFA-3	AS25XCAHRA /-MB	AS35XCAHRA /-MB	AS50XCAHRA /-MB	AS25XCHHRA-NR	AS35XCHHRA-NR	AS105PFAHRA	AS25S2SF1FA-WH /BH/LW/S	AS35S2SF1FA-WH /BH/LW/S	AS50S2SF1FA-WH /BH/LW	AS71S2SF1F-WH /BH	AS25S2SF1FA-WH /BH/LW/S	AS35S2SF1FA-WH /BH/LW/S	AS50S2SF1FA-WH /BH/LW	
Model (j. zew.)	1U25MECFRA-3	1U35MECFRA-3	1U50S2SJ2FA-2	1U25S2SM1FA-2	1U35S2SM1FA-2	1U50S2SJ2FA-2	1U25KEHFRA-NR	1U35KEHFRA-NR	1U105XEAFAHRA-H	1U25S2SM1FA-2	1U35S2SM1FA-2	1U50S2SJ2FA-2	1U71S2SR3FA	1U25MEHFRA-1	1U35MEHFRA-1	1U50KEFFRA-1	
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2.6 (1.0-4.0)	3.5 (1.0-4.0)	5.2 (1.4-6.0)	2.8 (0.8-3.2)	3.5 (1.0-4.0)	5.0 (1.4-5.5)	2.6 (1.0-3.5)	3.5 (1.0-4.4)	9.5 (1.5-11.0)	2.6 (0.8-3.2)	3.5 (1.0-4.0)	5.2 (1.4-6.0)	7.0 (2.2-7.5)	2.6 (0.8-3.2)	3.5 (1.0-4.0)	5.2 (1.4-6.0)	
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3.2 (1.1-5.4)	4.2 (1.3-5.8)	6.0 (1.4-6.9)	3.2 (0.8-4.2)	4.2 (1.0-5.2)	6.0 (1.4-6.9)	3.2 (1.0-7.4)	4.2 (1.3-7.9)	10.8 (1.4-11.0)	3.2 (0.8-4.2)	4.2 (1.0-5.2)	6.0 (1.4-6.9)	8.0 (2.4-8.5)	3.2 (0.8-4.2)	4.2 (1.0-5.2)	6.0 (1.4-6.9)	
SEER/EER	8.75 /4.5	8.75 /4.4	7.2 /3.68	8.8 /4.3	8.5 /4.0	7.0 /3.5	8.5 /4.5	8.5 /4.25	6.5 /3.23	8.5 /4.0	8.5 /4.0	7.2 /3.6	7.1 /3.23	8.5 /4.0	8.5 /4.0	7.2 /3.6	
SCOP/COP	5.1 /4.8	5.1 /4.7	4.6 /4.0	4.8 /4.2	4.75 /4.05	4.3 /3.71	5.1 /4.2	5.1 /4.2	4.1 /3.71	4.6 /4.0	4.6 /3.81	4.6 /4.0	4.0 /3.71	4.6 /4.0	4.6 /3.81	4.6 /4.0	
Klasa energetyczna (chłodzenie /grzanie) – klimat umiarkowany	A+++ /A+++	A+++ /A+++	A++ /A++	A+++ /A++	A+++ /A++	A++ /A++	A+++ /A+++	A+++ /A+++	A++ /A+	A+++ /A++	A+++ /A++	A++ /A++	A++ /A+	A+++ /A++	A+++ /A++	A++ /A++	
Zasilanie (j. zew.)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/230/50	1/230/50	1/220-240/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/220-240/50	
Wymiary (j. wew – szer./gł./ wys.) [mm]	923/215/320	923/215/320	1050/235/350	895/236/313	895/236/313	895/236/313	895/236/313	895/236/313	1310/285/370	856/197/300	856/197/300	999/225/323	1115/235/343	856/197/300	856/197/300	999/225/323	
Wymiary (j. zew – szer./gł./ wys.) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/305/643	800/275/553	800/275/553	820/305/643	820/305/643	820/305/643	950/370/815	800/275/553	800/275/553	820/305/643	890/340/700	800/275/553	800/275/553	820/305/642	
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	550	600	900	730	800	880	750	810	1500	600	650	900	1100	600	650	900	
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	36/32/29/15	37/33/30/16	41/37/33/28	39/32/25/16	40/33/26/17	45/37/29/20	42/32/24/18	43/33/24/18	50/47/43/38	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28	47/43/37/33	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28	
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	49	50	48	49	50	49	50	57	47	48	50	54	47	48	51	
Średnica rur przyłączyowych (ciecz/ gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	3/8 - 5/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	20/10	20/10	25/15	20/10	20/10	50/30	20/10	20/10	25/15	50/30	20/10	20/10	25/15	
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7	7	7	7	7	7	10	7	7	7	7	7	7	7	
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	
Warunki robocze – chłodzenie [°C]	-10-43	-10-43	-20-43	-20-43	-20-43	-20-43	-20-43	-20-43	-20-50	-20-43	-20-43	-20-43	-20-43	-20-43	-20-43	-20-43	
Warunki robocze – grzanie [°C]	-20-24	-20-24	-20-24	-20-24	-20-24	-20-24	-30-24	-30-24	-20-24	-20-24	-20-24	-20-24	-20-24	-25-24	-25-24	-25-24	

	SERENE Plus White Matt (MW) / Black Matt (MB)				PEARL PREMIUM Plus				PEARL NEO Plus				PEARL Plus			REVIVE Plus White Shine / Black Shine (B)			
	1U25DEBFRA-SH AS25SBBHRA-MW /MB	1U35DEBFRA-SH AS35SBBHRA-MW /MB	1U50KEBFRA-SH AS50SDBHRA-MW /MB	1U71WEPFRA-SH AS71SEPHRA-MW /MB	1U25YEPFRA-H AS25PBPHRA-PRE	1U35MEPFRA-H AS35PBPHRA-PRE	1U50KEPFRA-H AS50DPHRA-PRE	1U71WEPFRA-H AS71PEPHRA-PRE	1U25YETFRA AS25PBUHRA	1U35YEUFRA AS35PBUHRA	1U50KETFRA AS50PCTHRA	1U68WETFRA AS68PDTHRA	1U35YEGFRA-2 AS35PBAHRA	1U50MEGFRA AS50PDAHRA	1U68WEGFRA AS68PDAHRA	1U25YESFRA-3 AS25RBAHRA-PL	1U35YESFRA-4 AS35RBAHRA-PL	1U50MERFRA-4 AS50RCBHRA-PL	1U68MRAFRA-4 AS68RDAHRA-PL
	2.6 (0.8-3.4)	3.5 (0.8-3.8)	5.3 (2.0-6.3)	7.1 (2.1-8.0)	2.7 (0.8-3.6)	3.6 (0.8-4.0)	5.3 (2.0-6.3)	7.1 (2.1-8.0)	2.7 (0.7-3.4)	3.5 (0.6-3.8)	5.3 (2.2-6.0)	6.8 (2.0-8.0)	3.5 (0.8-3.6)	5.0 (1.3-5.8)	6.8 (2.2-8.5)	2.7 (0.7-3.4)	3.5 (0.8-3.8)	4.8 (1.3-5.4)	6.2 (1.3-7.4)
	3.0 (0.7-3.7)	3.7 (0.7-4.0)	5.9 (1.4-6.8)	7.4 (1.5-8.5)	3.1 (0.8-4.3)	3.9 (0.8-4.5)	5.8 (1.4-6.8)	7.4 (1.5-8.5)	2.9 (0.7-3.6)	3.9 (0.7-4.2)	5.5 (2.2-6.0)	6.8 (2.0-8.0)	3.5 (0.8-4.2)	5.2 (1.4-6.0)	6.8 (2.4-9.5)	2.9 (0.7-3.6)	3.9 (0.7-4.0)	4.8 (1.3-5.4)	6.3 (1.4-7.5)
	8.8 /4.0	8.51 /3.31	8.51 /3.61	8.5 /3.6	8.5 /3.8	8.5 /3.23	8.5 /3.5	8.5 /3.6	7.0 /3.23	7.0 /2.94	6.1 /2.9	6.1 /2.5	6.1 /2.9	6.1 /3.23	6.8 /3.23	6.5 /3.23	6.1 /2.94	6.3 /2.81	6.7 /3.1
	4.6 /3.71	4.6 /3.41	4.6 /4.0	4.6 /3.8	4.6 /3.71	4.6 /3.71	4.6 /4.0	4.6 /3.8	4.1 /3.71	4.1 /2.74	4.0 /3.6	4.0 /3.5	4.0 /3.71	4.0 /3.71	4.0 /3.71	4.0 /3.71	4.0 /2.74	4.0 /3.6	4.0 /3.61
	A+++ /A++	A+++ /A++	A+++ /A++	A+++ /A++	A+++ /A++	A+++ /A++	A+++ /A++	A+++ /A++	A++ /A+	A++ /A+	A++ /A+	A++ /A+	A++ /A+	A++ /A+	A++ /A+	A++ /A+	A++ /A+	A++ /A+	A++ /A+
	1/220-240 /50	1/220-240 /50	1/220-240 /50	1/220-240 /50	1/220-240 /50	1/220-240 /50	1/220-240 /50	1/220-240 /50	1/220-240 /50	1/220-240 /50	1/220-240 /50	1/220-240 /50	1/220-240 /50	1/220-240 /50	1/220-240 /50	1/220-240 /50	1/220-240 /50	1/220-240 /50	1/220-240 /50
	812 /203 /296	812 /203 /296	983 /221 /322	1119 /246 /349	805 /200 /292	805 /200 /292	975 /220 /318	1105 /240 /335	805 /199 /292	805 /199 /292	875 /212 /304	975 /220 /318	805 /200 /290	975 /220 /320	975 /220 /320	805 /200 /292	805 /200 /292	875 /212 /304	975 /222 /318
	753 /275 /549	753 /275 /549	820 /306 /642	890 /340 /705	700 /245 /544	800 /280 /553	820 /306 /642	890 /340 /705	700 /245 /544	700 /245 /544	820 /305 /643	890 /340 /705	700 /245 /544	800 /275 /553	890 /340 /705	700 /245 /544	700 /245 /544	800 /275 /553	800 /275 /553
	610	630	800	1060	610	670	930	1180	630	650	900	1200	600	900	1100	640	650	770	1100
	38/33 /27/19	39/34 /28/20	44/40 /35/28	47/45 /37/29	37/32 /28/18	38/33 /29/18	44/40 /35/28	47/45 /37/29	38/32 /28/18	38/33 /29/19	44/40 /35/28	47/45 /37/29	37/33 /29/19	44/40 /35/28	47/45 /37/29	38/34 /29/19	38/34 /29/20	44/40 /35/28	47/45 /37/29
	49	51	55	57	49	51	53	57	50	51	53	57	50	53	53	49	50	54	57
	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
	20/10	20/10	25/15	25/15	20/10	20/10	25/15	25/15	20/10	20/10	25/15	25/15	20/10	25/15	25/15	20/10	20/10	20/15	25/15
	5	5	7	7	7	7	7	7	5	5	7	7	5	7	7	5	5	7	7
	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
	-20-50	-20-50	-20-50	-20-50	-20-43	-20-43	-20-43	-20-43	-20-50	-20-50	-20-50	-20-50	-10-43	-10-43	-10-43	-20-43	-20-43	-20-43	-20-43
	-20-24	-20-24	-20-24	-20-24	-25-24	-25-24	-25-24	-25-24	-20-24	-20-24	-20-24	-20-24	-15-24	-15-24	-15-24	-20-24	-20-24	-20-24	-20-24

POZNAJ ZALETY POMP CIEPŁA SUPER AQUA

Pompy ciepła to energooszczędny system ogrzewania budynku. Urządzenie pobiera całkowicie bezpłatną energię ciepłą z powietrza zewnętrznego i przekazuje ją do budynku, w którym jest zamontowana. Jedynym kosztem, jaki ponosi użytkownik jest dostarczenie energii elektrycznej do zasilenia całego układu z pompą ciepła.

Sprawdź innowacyjne podejście do systemu ogrzewania budynku:

URZĄDZENIE 3 W 1 WYDAJNIE OGRZEJE BUDYNEK ZIMĄ, JESIENIĄ I Wczesną wiosną, natomiast latem je ochłodzi. Przez cały rok urządzenie służy do podgrzewania CWU.

ENERGOOSZCZĘDNA I WYDAJNA PRACA NAWET W WARUNKACH SROGIEJ ZIMY.

ZARZĄDZANIE OGRZEWANIEM BUDYNKU ZA POMOCĄ SMARTFONA. POBIERZ DEDYKOWANĄ APLIKACJĘ I DOSTOSUJ PRACĘ URZĄDZENIA POD WŁASNE POTRZEBY. WYJEŻDŻASZ NA URLOP? USTAW PRZYDATNY HARMONOGRAM, DZIĘKI KTÓREMU ZMINIMALIZUJESZ KOSZTY.

JAKOŚĆ, KTÓREJ MOŻESZ ZAUFAĆ



Eurovent



Keymark



Keymark



CE



LISTA ZUM

Dotyczy wybranych modeli, pełna informacja dostępna na www.haier-ac.pl.

POMPY CIEPŁA CO + CWU

SUPER AQUA R290
POMPA CIEPŁA GT HYDRO SPLIT



SUPER AQUA R290
POMPA CIEPŁA GT HYDRO ALL IN ONE



SUPER AQUA
POMPA CIEPŁA MONOBLOK



SUPER AQUA
POMPA CIEPŁA SPLIT



**CO + CWU – CIEPŁA WODA
UŻYTKOWA I CENTRALNE
OGRZEWANIE**


-20°C


**NIEZAWODNA PRACA
W KAŻDYCH WARUNKACH**

**SZEROKI ZAKRES TEMPERATURY
– PRACA NAWET PRZY -25°C**



**BARDZO
CICHA PRACA**


Pompy ciepła SUPER AQUA oferują bardzo cichą pracę, sprężarki w urządzeniach zostały pokryte specjalnym materiałem izolującym hałas. Dodatkowo zoptymalizowano kształt wentylatora, który redukuje drgania i zastosowano w nim cichy silnik DC.



KONFIGURACJA Z RÓŻNYMI ODBIORNIKAMI CIEPŁA

- ✓ KLIMAKONWEKTORY
- ✓ OGRZEWANIE PODŁOGOWE
- ✓ GRZEJNIKI

Pompy ciepła bardzo dobrze współpracują z różnymi odbiornikami ciepła: ogrzewaniem podłogowym, tradycyjnymi grzejnikami i klimakonwektorami. System pompy ciepła umożliwia szeroki zakres temperatury wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania.

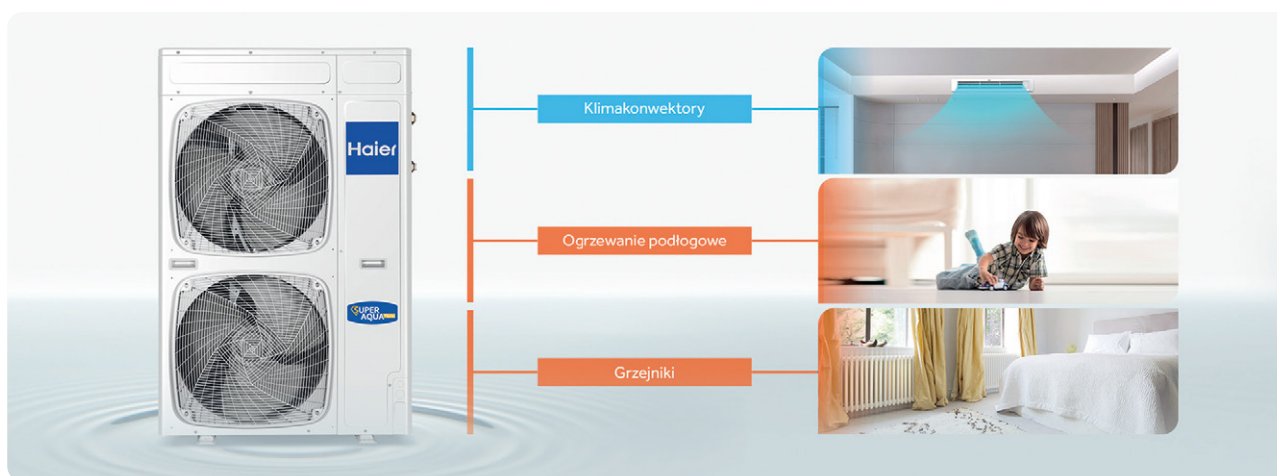

ENERGOOSZCZĘDNY DOM

A+++

Pompy ciepła SUPER AQUA to urządzenia, które przynoszą korzyści przez cały rok: ogrzewanie w okresie zimowym, chłodzenie w okresie letnim oraz ciepła woda użytkowa. Pompy ciepła to energooszczędność i przyjazna dla środowiska alternatywa dla konwencjonalnych kotłów gazowych.



SUPER AQUA R290

GRZANIE

CHŁODZENIE

CWU (CIEPŁA WODA UŻYTKOWA)

POMPA CIEPŁA
GT HYDRO SPLIT



CHŁODZENIE
I GRZANIE

A+++

DOSTĘPNE WYDAJNOŚCI

4 KW | 6 KW | 8 KW | 10 KW
12 KW | 14 KW | 16 KW

INFORMACJA O TRYBACH PRACY



Tryb QUIET



Tryb TURBO



Tryb AUTO

Pompy ciepła jednostki zewnętrznej i wewnętrznej (Hydro Box).
Urządzenia współpracują z tradycyjnymi grzejnikami, ogrzewaniem podłogowym, czy klimakonwektorami. Pompy ciepła SUPER AQUA R290 oferują pracę w szerokim zakresie temperatury jednocześnie będąc energooszczędnym źródłem CO i CWU.



Ogrzewanie podłogowe



Grzejniki



Klimakonwektory

PRACA W TRYBIE:

CHŁODZENIA | GRZANIA | CWU (CIEPŁA WODA UŻYTKOWA)

GRZANIA + CWU | CHŁODZENIA + CWU



Dwa obiegi grzewcze



Krzywa pogodowa



Połączenie biwalentne



Szeroki zakres temperatury - praca nawet przy -25°C



Funkcja Anti-Freeze



System antykorozyjny



Konfiguracja z różnymi odbiornikami ciepła

SUPER AQUA R290

GRZANIE

CHŁODZENIE

CWU (CIEPŁA WODA UŻYTKOWA)

POMPA CIEPŁA GT HYDRO ALL IN ONE

CHŁODZENIE
I GRZANIE

A+++

DOSTĘPNE WYDAJNOŚCI

4 KW | 6 KW | 8 KW | 10 KW
12 KW | 14 KW | 16 KW

INFORMACJA O TRYBACH PRACY



Tryb QUIET




Tryb TURBO



Tryb AUTO


Pompy ciepła składająca się z jednostki zewnętrznej i wewnętrznej wraz ze zbiornikiem na CWU. Urządzenia współpracują z tradycyjnymi grzejnikami, ogrzewaniem podłogowym, czy klimakonwektorami. Pompy ciepła SUPER AQUA R290 oferują pracę w szerokim zakresie temperatury jednocześnie będą energooszczędnym źródłem CO i CWU.



Ogrzewanie
podłogowe



Grzejniki



Klimakonwektory

PRACA W TRYBIE:

CHŁODZENIA | GRZANIA | CWU (CIEPŁA WODA UŻYTKOWA)

GRZANIA + CWU | CHŁODZENIA + CWU



Wbudowa-
ny zbiornik
CWU



Dwa obiegi
grzewcze



Krzywa
pogodowa



Połączenie
biwalentne



Szeroki zakres
temperatury - praca
nawet przy -25°C



Funkcja
Anti-Freeze



System
antykorozyjny



Konfiguracja z różnymi
odbiornikami ciepła



Model			SUPER AQUA GT Hydro Split			
			HU102WAHYB AW042HUGHA	HU102WAHYB AW062HUGHA	HU102WAHYB AW082HUGHA	
Klasa sezonowa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń klimat umiarkowany	LWT =35°C		A+++	A+++	A+++	
	LWT =55°C		A+++	A+++	A+++	
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń klimat umiarkowany	LWT =35°C	%	201	201	205	
	LWT =55°C		151	150	151	
Roczne zużycie energii klimat umiarkowany	LWT =35°C	kWh	1235	1235	1938	
	LWT =55°C		1342	1349	2182	
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz		dB(A)	55	58	59	
Zasilanie		V/Ph/Hz	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	
Ogrzewanie (LWT=35°C) (Temperatura zewnętrzna 7°C, 85% RH, EWT 30°C, LWT 35°C)	Wydajność	kW	4	6	8	
	Pobór mocy		0,73	1,12	1,5	
	COP		–	5,5	5,35	5,35
Ogrzewanie (LWT=55°C) (Temperatura zewnętrzna 7°C, 85% RH, EWT 47°C, LWT 55°C)	Wydajność	kW	4	6	8	
	Pobór mocy		1,19	1,82	2,35	
	COP		–	3,35	3,3	3,4
Chłodzenie (LWT =18°C) (Temperatura zewnętrzna 35°C, EWT 23°C, LWT 18°C)	Wydajność	kW	4	6	7,5	
	Pobór mocy		0,79	1,2	1,58	
	EER		–	5,05	5	4,75
Chłodzenie (LWT=7°C) (Temperatura zewnętrzna 35°C , EWT 12°C, LWT 7°C)	Wydajność	kW	3,5	5	6,8	
	Pobór mocy		0,95	1,37	1,97	
	EER		–	3,7	3,65	3,45
Wymiary j. wew (szer./wys./gl.)	netto/brutto	mm	480x850x310/ 580x1020x460	480x850x310/ 580x1020x460	480x850x310/ 580x1020x460	
Waga j. wew.	netto/brutto	kg	32.5 / 46	32.5 / 46	32.5 / 46	
Wymiary j. zew (szer./wys./gl.)	netto/brutto	mm	1250x790x380/ 1395x1022x550	1250x790x380/ 1395x1022x551	1250x790x380/ 1395x1022x552	
Waga j. zew.	netto/brutto	kg	86/109	86/109	98/121	
Sprężarka	typ	–	DC- Inverter, podwójnie rotacyjna (Twin Rotary)	DC- Inverter, podwójnie rotacyjna (Twin Rotary)	DC- Inverter, podwójnie rotacyjna (Twin Rotary)	
Zintegrowana grzałka elektryczna		kW	1+2	1+2	1+2	
Czynnik chłodniczy	Typ / Ilość gazu kg		R290 / 0,8	R290 / 0,8	R290 / 0,9	
Zawór rozprężny			Elektroniczny	Elektroniczny	Elektroniczny	
Rekomendowany zakres pracy	Chłodzenie	°C	10 ~ 48	10 ~ 48	10 ~ 48	
	Grzanie		-25 ~ 35	-25 ~ 35	-25 ~ 35	
	CWU		-25 ~ 43	-25 ~ 43	-25 ~ 43	
Wymiennik ciepła po stronie wody	Typ		Płytowy wymiennik ciepła	Płytowy wymiennik ciepła	Płytowy wymiennik ciepła	
Podłączenie po stronie wody	Typ	cal	1"	1"	1"	
Pompa wody	Max. wysokość podnoszenia	m	9	9	9	
Zakres temperatury wody na wylocie	Chłodzenie	°C	5 ~ 25	5 ~ 25	5 ~ 25	
	Grzanie		20 ~ 80	20 ~ 80	20 ~ 80	

	HU102WAHYB AW102HUGHA	HU162WAHYBE3 AW12NHVGHA	HU162WAHYBE3 AW14NHVGHA	HU162WAHYBE3 AW16NHVGHA
	A+++	A+++	A+++	A+++
	A+++	A+++	A+++	A+++
	201	190	189	189
	150	151	150	151
	1976	2469	2479	2975
	2193	2473	2486	3382
	60	63	64	66
	220-240 / 1 / 50	380-415 / 3 / 50	380-415 / 3 / 50	380-415 / 3 / 50
	10	12	14	16
	1,96	2,35	2,83	3,23
	5,1	5,1	4,95	4,95
	10	11,5	13,5	15,5
	3,13	3,48	4,22	5,08
	3,2	3,3	3,2	3,05
	9,5	11,5	13,5	15,5
	2,21	2,56	3,14	3,88
	4,3	4,5	4,3	4
	8,5	10	12	14
	2,62	2,99	3,75	4,52
	3,25	3,35	3,2	3,1
	480x850x310/ 580x1020x460	480x850x310/ 580x1020x460	480x850x310/ 580x1020x460	480x850x310/ 580x1020x460
	32.5 / 46	34.5 / 48	34.5 / 48	34.5 / 48
	1250x790x380/ 1395x1022x550	1250x880x460/ 1396x1112x630	1250x880x460/ 1396x1112x630	1 1250x880x460/ 1396x1112x630
	98/121	129/155	129/155	138/164
	DC- Inverter, podwójnie rotacyjna (Twin Rotary)	DC- Inverter, podwójnie rotacyjna (Twin Rotary)	DC- Inverter, podwójnie rotacyjna (Twin Rotary)	DC- Inverter, podwójnie rotacyjna (Twin Rotary)
	1+2	2+4	2+4	2+4
	R290 / 0,9	R290 / 1,05	R290 / 1,05	R290 / 1,25
	Elektroniczny	Elektroniczny	Elektroniczny	Elektroniczny
	10 ~ 48	10 ~ 48	10 ~ 48	10 ~ 48
	-25 ~ 35	-25 ~ 35	-25 ~ 35	-25 ~ 35
	-25 ~ 43	-25 ~ 43	-25 ~ 43	-25 ~ 43
	Płytowy wymiennik ciepła	Płytowy wymiennik ciepła	Płytowy wymiennik ciepła	Płytowy wymiennik ciepła
	1"	1"	1"	1"
	9	12	12	12
		5 ~ 25	5 ~ 25	5 ~ 25
		20 ~ 80	20 ~ 80	20 ~ 80

Model			SUPER AQUA GT Hydro All in one			
			HU102F20AHYA AW042HUGHA	HU102F20AHYA AW062HUGHA	HU102F20AHYA AW082HUGHA	
Klasa sezonowa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń klimat umiarkowany	LWT =35°C		A+++	A+++	A+++	
	LWT =55°C		A+++	A+++	A+++	
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń klimat umiarkowany	LWT =35°C	%	201	201	205	
	LWT =55°C		151	150	151	
Roczne zużycie energii klimat umiarkowany	LWT =35°C	kWh	1235	1235	1938	
	LWT =55°C		1342	1349	2182	
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz		dB(A)	55	58	59	
Zasilanie		V/Ph/Hz	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	
Ogrzewanie (LWT=35°C) (Temperatura zewnętrzna 7°C, 85% RH, EWT 30°C, LWT 35°C)	Wydajność	kW	4	6	8	
	Pobór mocy		0,73	1,12	1,5	
	COP		–	5,5	5,35	5,35
Ogrzewanie (LWT=55°C) (Temperatura zewnętrzna 7°C, 85% RH, EWT 47°C, LWT 55°C)	Wydajność	kW	4	6	8	
	Pobór mocy		1,19	1,82	2,35	
	COP		–	3,35	3,3	3,4
Chłodzenie (LWT =18°C) (Temperatura zewnętrzna 35°C, EWT 23°C, LWT 18°C)	Wydajność	kW	4	6	7,5	
	Pobór mocy		0,79	1,2	1,58	
	EER		–	5,05	5	4,75
Chłodzenie (LWT=7°C) (Temperatura zewnętrzna 35°C , EWT 12°C, LWT 7°C)	Wydajność	kW	3,5	5	6,8	
	Pobór mocy		0,95	1,37	1,97	
	EER		–	3,7	3,65	3,45
Wymiary j. wew (szer./wys./gl.)	netto/brutto	mm	590x1780x590/ 695x2060x695	590x1780x590/ 695x2060x695	590x1780x590/ 695x2060x695	
Waga j. wew.	netto/brutto	kg	115/131	115/131	115/131	
Wymiary j. zew (szer./wys./gl.)	netto/brutto	mm	1250x790x380/ 1395x1022x550	1250x790x380/ 1395x1022x550	1250x790x380/ 1395x1022x550	
Waga j. zew.	netto/brutto	kg	86/109	86/109	98/121	
Sprężarka	typ	–	DC- Inverter, podwójnie rotacyjna (Twin Rotary)	DC- Inverter, podwójnie rotacyjna (Twin Rotary)	DC- Inverter, podwójnie rotacyjna (Twin Rotary)	
Zintegrowana grzałka elektryczna		kW	1+2	1+2	1+2	
Czynnik chłodniczy	Typ / Ilość gazu kg		R290 / 0,8	R290 / 0,8	R290 / 0,9	
Zawór rozprężny			Elektroniczny	Elektroniczny	Elektroniczny	
Rekomendowany zakres pracy	Chłodzenie	°C	10 ~ 48	10 ~ 48	10 ~ 48	
	Grzanie		-25 ~ 35	-25 ~ 35	-25 ~ 35	
	CWU		-25 ~ 43	-25 ~ 43	-25 ~ 43	
Wymiennik ciepła po stronie wody	Typ		Płytowy wymiennik ciepła	Płytowy wymiennik ciepła	Płytowy wymiennik ciepła	
Podłączenie po stronie wody	Typ	cal	1"	1"	1"	
Pompa wody	Max. wysokość podnoszenia	m	9	9	9	
Zakres temperatury wody na wylocie	Chłodzenie	°C	5 ~ 25	5 ~ 25	5 ~ 25	
	Grzanie		20 ~ 80	20 ~ 80	20 ~ 80	

	HU102F20AHYA AW102HUGHA	HU162F20AHYAE3 AW12NHVGHA	HU162F20AHYAE3 AW14NHVGHA	HU162F20AHYAE3 AW16NHVGHA
	A+++	A+++	A+++	A+++
	A+++	A+++	A+++	A+++
	201	190	189	189
	150	151	150	151
	1976	2469	2479	2975
	2193	2473	2486	3382
	60	63	64	66
	220-240 / 1 / 50	380-415 / 3 / 50	380-415 / 3 / 50	380-415 / 3 / 50
	10	12	14	16
	1,96	2,35	2,83	3,23
	5,1	5,1	4,95	4,95
	10	11,5	13,5	15,5
	3,13	3,48	4,22	5,08
	3,2	3,3	3,2	3,05
	9,5	11,5	13,5	15,5
	2,21	2,56	3,14	3,88
	4,3	4,5	4,3	4
	8,5	10	12	14
	2,62	2,99	3,75	4,52
	3,25	3,35	3,2	3,1
	590x1780x590/ 695x2060x695	590x1780x590/ 695x2060x695	590x1780x590/ 695x2060x695	590x1780x590/ 695x2060x695
	115/131	117/133	117/133	117/133
	1250x790x380/ 1395x1022x550	1250x880x460/ 1396x1112x630	1250x880x460/ 1396x1112x630	1250x880x460/ 1396x1112x630
	98/121	129/155	129/155	138/164
	DC- Inverter, podwójnie rotacyjna (Twin Rotary)	DC- Inverter, podwójnie rotacyjna (Twin Rotary)	DC- Inverter, podwójnie rotacyjna (Twin Rotary)	DC- Inverter, podwójnie rotacyjna (Twin Rotary)
	1+2	2+4	2+4	2+4
	R290 / 0,9	R290 / 1,05	R290 / 1,05	R290 / 1,25
	Elektroniczny	Elektroniczny	Elektroniczny	Elektroniczny
	10 ~ 48	10 ~ 48	10 ~ 48	10 ~ 48
	-25 ~ 35	-25 ~ 35	-25 ~ 35	-25 ~ 35
	-25 ~ 43	-25 ~ 43	-25 ~ 43	-25 ~ 43
	Płytowy wymiennik ciepła	Płytowy wymiennik ciepła	Płytowy wymiennik ciepła	Płytowy wymiennik ciepła
	1"	1"	1"	1"
	9	12	12	12
	5 ~ 25	5 ~ 25	5 ~ 25	5 ~ 25
	20 ~ 80	20 ~ 80	20 ~ 80	20 ~ 80

SUPER AQUA

POMPA CIEPŁA
MONOBLOK

GRZANIE

CHŁODZENIE

CWU (CIEPŁA WODA UŻYTKOWA)



CHŁODZENIE
I GRZANIE

A+++

DOSTĘPNE WYDAJNOŚCI

5 KW | 8 KW | 11 KW | 16 KW

INFORMACJA O TRYBACH PRACY



Tryb QUIET




Tryb TURBO



Tryb AUTO

Urządzenie wydajnie pracuje z różnymi odbiornikami ciepła – tradycyjnymi grzejnikami, ogrzewaniem podłogowym, czy klimakonwektorami.



Ogrzewanie podłogowe



Grzejniki



Klimakonwektory

Dzięki wysokiej klasie efektywności energetycznej, nawet A+++ urządzenie znajduje się na Liście Zielonych Urządzeń i Materiałów programu dofinansowań Czyste Powietrze.



PRACA W TRYBIE:

CHŁODZENIA | GRZANIA | CWU (CIEPŁA WODA UŻYTKOWA)
GRZANIA + CWU | CHŁODZENIA + CWU



Połączenie bivalentne



Szeroki zakres temperatury - praca nawet przy -25°C



Funkcja Anti-Freeze



System antykorozyjny



Konfiguracja różnymi odbiornikami ciepła

SUPER AQUA

GRZANIE

CHŁODZENIE

CWU (CIEPŁA WODA UŻYTKOWA)

POMPA CIEPŁA SPLIT

CHŁODZENIE
I GRZANIE

A+++

DOSTĘPNE WYDAJNOŚCI

4 KW | 6 KW | 8 KW | 10 KW

INFORMACJA O TRYBACH PRACY



Tryb QUIET



Tryb TURBO



Tryb AUTO

Rozwiązanie typu Split posiadające wiele możliwości rozmieszczenia jednostki wewnętrznej i zewnętrznej. Praktyczne rozwiązanie gwarantujące niczym niezakłóconą pracę nawet w temperaturze -25°C.



Ogrzewanie podłogowe



Grzejniki



Klimakonwektory

Urządzenie znajduje się na Liście Zielonych Urządzeń i Materiałów programu dofinansowań Czyste Powietrze.



PRACA W TRYBIE:

CHŁODZENIA | GRZANIA | CWU (CIEPŁA WODA UŻYTKOWA)

GRZANIA + CWU | CHŁODZENIA + CWU



Połączenie biwalentne



Szeroki zakres temperatury - praca nawet przy -25°C



Funkcja Anti-Freeze



System antykorozyjny



Sterowanie pogodowe



Konfiguracja z różnymi odbiornikami ciepła



Model			SUPER AQUA Monoblok				
			AU052FYCRB(HW)	AU082FYCRA(HW)	AU112FYCRA(HW)	AU162FYCRA(HW)	
Klasa sezonowa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń klimat umiarkowany	LWT =35°C		A+++	A+++	A++	A++	
	LWT =55°C		A++	A++	A++	A++	
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń klimat umiarkowany	LWT =35°C	%	185	175.7	167	164.7	
	LWT =55°C		131	125.1	125	126.9	
Roczne zużycie energii klimat umiarkowany	LWT =35°C	kWh	1486	3587	3622	7889	
	LWT =55°C		2085	4815	4385	8900	
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz		dB(A)	61	64	67	68	
Zasilanie		V/Ph/Hz	220-240 / 1 / 50-60	220-240 / 1 / 50-60	220-240 / 1 / 50-60	220-240 / 1 / 50-60	
Ogrzewanie (LWT=35°C) (Temperatura zewnętrzna 7°C, 85% RH, EWT 30°C, LWT 35°C)	Wydajność	kW	5	7,80	11	16	
	Pobór mocy		0,99	1,77	2,61	3,86	
	COP		–	5,05	4,40	4,22	4,15
Ogrzewanie (LWT=55°C) (Temperatura zewnętrzna 7°C, 85% RH, EWT 47°C, LWT 55°C)	Wydajność	kW	5	7,01	9,99	14,01	
	Pobór mocy		1,64	2,76	4,40	5,63	
	COP		–	3,05	2,54	2,27	2,49
Chłodzenie (LWT =18°C) (Temperatura zewnętrzna 35°C, EWT 23°C, LWT 18°C)	Wydajność	kW	5	7	13,5	16	
	Pobór mocy		1	1,89	2,94	3,64	
	EER		–	5	3,70	4,6	4,4
Chłodzenie (LWT=7°C) Temperatura zewnętrzna 35°C, EWT 12°C, LWT 7°C)	Wydajność	kW	5	5,5	11,5	14,5	
	Pobór mocy		1,56	2,34	3,83	4,92	
	EER		–	3,2	2,35	3	2,95
Zasilanie (ilość żył x przekrój)		mm2	3x2,5	3x2,5	3x4	3x4	
Wymiary j. wew (szer./wys./gl.)	netto/brutto	mm	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	
Waga j. wew.	netto/brutto	kg	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	
Wymiary j. zew (szer./wys./gl.)	netto/brutto	mm	765x920x372 / 875x1045x488	950x965x370 / 1010x1108x480	950x1500x370 / 1010x1638x480	950x1500x370 / 1010x1638x480	
Waga j. zew.	netto/brutto	kg	69 / 80	87 / 97	145 / 157	145 / 157	
Sprężarka	typ	–	DC – Inverter, podwójnie rotacyjna (Twin Rotary)	DC – Inverter, podwójnie rotacyjna (Twin Rotary)	DC – Inverter, podwójnie rotacyjna (Twin Rotary)	DC – Inverter, podwójnie rotacyjna (Twin Rotary)	
Przyłącza czynnika chłodniczego (ciecz/gaz)			nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	
Zintegrowana grzałka elektryczna		kW	brak	brak	brak	brak	
Czynnik chłodniczy	Typ / Ilość gazu kg		R32 / 1	R32 / 1,15	R32 / 2,4	R32 / 2,6	
Zawór rozprężny			Elektroniczny	Elektroniczny	Elektroniczny	Elektroniczny	
Rekomendowany zakres pracy	Chłodzenie	°C	10 ~ 46	10 ~ 46	10 ~ 46	10 ~ 46	
	Grzanie		-25 ~ 35	-25 ~ 35	-20 ~ 35	-20 ~ 35	
	CWU		-25 - 55	-25 - 55	-25 - 55	-25 - 55	
Wymiennik ciepła po stronie wody	Typ		Płytkowy wymiennik ciepła	Koncentryczny wymiennik ciepła	Płaszczowo-rurowy wymiennik ciepła	Płaszczowo-rurowy wymiennik ciepła	
Podłączenie po stronie wody	Typ	cal	3/4'	1'	1'	1'	
Pompa wody	Max. wysokość podnoszenia"	m	8	8	12,5	12,5	
Zakres temperatury wody na wylocie	Chłodzenie	°C	5 ~ 20	5 ~ 20	5 ~ 20	5 ~ 20	
	Grzanie		25 ~ 55	25 ~ 55	25 ~ 55	25 ~ 55	

	SUPER AQUA Split			
	HU062WAMNA AW042SSCHA	HU062WAMNA AW062SSCHA	HU102WAMNA AW082SSCHA	HU102WAMNA AW102SSCHA
	A+++	A+++	A+++	A+++
	A++	A++	A++	A++
	197	189	186	191
	135	132	125	129
	1120	1750	3418	2887
	1623	2485	5127	4242
	58	61	60	68
	220-240 / 1 / 50-60	220-240 / 1 / 50-60	220-240 / 1 / 50-60	220-240 / 1 / 50-60
	4	6	8	10
	0,80	1,20	1,60	2,17
	5,02	4,98	5	4,60
	4	6	8	10
	1,40	2,05	2,65	3,45
	2,86	2,92	3,02	2,90
	4	6	8	10
	0,85	1,26	1,90	2,50
	4,70	4,75	4,20	4
	4	6	8	9
	1,29	1,97	2,63	3
	3,10	3,05	3,04	3
	3x2,5	3x2,5	3x4	3x6
	480x850x310 / 580x1020x460	480x850x310 / 580x1020x460	480x850x310 / 580x1020x460	480x850x310 / 580x1020x460
	41 / 53	41 / 53	43 / 55	43 / 55
	920x765x372 / 1050x980x500	920x765x372 / 1050x980x500	950x965x370 / 1030x1090x480	950x965x370 / 1030x1090x480
	55 / 67	55 / 67	76 / 86	76 / 86
	DC – Inverter, podwójnie rotacyjna (Twin Rotary)	DC – Inverter, podwójnie rotacyjna (Twin Rotary)	DC – Inverter, podwójnie rotacyjna (Twin Rotary)	DC – Inverter, podwójnie rotacyjna (Twin Rotary)
	1/4 5/8	1/4 5/8	3/8 5/8	3/8 5/8
	1+3	1+3	1+3	1+3
	R32 / 1,2	R32 / 1,2	R32 / 1,6	R32 / 1,6
	Elektroniczny	Elektroniczny	Elektroniczny	Elektroniczny
	10 ~ 48	10 ~ 48	10 ~ 48	10 ~ 48
	-25 ~ 35	-25 ~ 35	-25 ~ 35	-25 ~ 35
	-25 ~ 55	-25 ~ 55	-25 ~ 55	-25 ~ 55
	Płytowy wymiennik ciepła	Płytowy wymiennik ciepła	Płytowy wymiennik ciepła	Płytowy wymiennik ciepła
	1"	1"	1"	1"
	8	8	8	8
	10 – 48	10 – 48	10 – 48	10 – 48
	-25 ~ 35	-25 ~ 35	-25 ~ 35	-25 ~ 35

NOWA GENERACJA POMP CIEPŁA CWU

Pompy ciepła M7 i M8 to energooszczędny system do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Subtelna konstrukcja i kompaktowe wymiary pozwalają na bezproblemowe umieszczenie urządzenia w wybranym pomieszczeniu i łatwy montaż. Wysokiej jakości sprężarka inwerterowa wpływa na wysoką efektywność pompy ciepła. Wykorzystane materiały i innowacyjna technologia gwarantują odporność na korozję i długą żywotność.

WBUDOWANA WĘŻOWNICA [AQUA M7 ECO INVERTER PRO]

Pompy ciepła Haier AQUA M7 ECO INVERTER PRO służą do całorocznego podgrzewania ciepłej wody użytkowej (CWU). Dzięki wbudowanej wężownicy, seria M7 świetnie będzie się spisywać we współpracy z drugim źródłem ciepła – w domach, gdzie zamontowany jest na przykład piec na drewno, pompa będzie korzystała z energii otrzymywanej w trakcie palenia. Z kolei latem, ciepłą wodę przygotowuje pompa, więc palenie w piecu nie jest konieczne. To ogromna zaleta w gospodarstwach domowych podgrzewających wodę przy pomocy pieca – palenie w upały by uzyskać ciepłą wodę nie będzie już konieczne.

INTELIGENTNA FUNKCJA DEFROST

System kontroli odszraniania firmy Haier z zaworem czterodrogowym i elektronicznym zaworem rozprężnym o większej dokładności regulacji przepływu czynnika chłodniczego gwarantuje pracę urządzenia w każdych warunkach.



R290 CZYNNIK CHŁODNICZY

Aby osiągnąć neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla i złagodzić globalne ocieplenie, pompy ciepła AQUA serii M7 i M8 wykorzystują czynnik chłodniczy R290. Jest on rekomendowany przez Unie Europejską i zapewnia wydajną pracę urządzenia.

POMPY CIEPŁA CO + CWU



PODGRZEWANIE
WODY

DO
65°C

CWU – CIEPŁA
WODA UŻYTKOWA



AQUA

CWU (CIEPŁA WODA UŻYTKOWA)

POMPA CIEPŁA M7 ECO INVERTER PRO



GRZANIE

A+

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI

240 l | 185 l

Pompy ciepła AQUA CWU M7 ECO INVERTER PRO to urządzenia do przygotowania ciepłej wody użytkowej o pojemności 240 lub 185 litrów. Subtelna konstrukcja i wysokość do 1989 mm pozwalają na bezproblemowe umieszczenie w wybranym pomieszczeniu i łatwy montaż.

INFORMACJA O TRYBACH PRACY:



Tryb **AUTO**



Tryb **ECO**



Tryb **ELEC**



Tryb **BOOST**



Tryb **VAC**



Tryb **STERYLIZATION**



Tryb **MUTE**



Ekologiczny
czynnik
chłodniczy



65°C Podgrzewanie
wody do 65°



Sterowanie WI-FI
(Standard)



Bardzo
cicha praca

AQUA

CWU (CIEPŁA WODA UŻYTKOWA)

M8 ECO MINI

GRZANIE

A+

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI

82 l | 102 l | 149 l

Rozwiązanie typu Split posiadające wiele możliwości rozmieszczenia jednostki wewnętrznej i zewnętrznej. Praktyczne rozwiązanie gwarantujące niczym niezakłóconą pracę nawet w temperaturze -25°C. Urządzenie znajduje się na Liście Zielonych Urządzeń i Materiałów programu dofinansowań Czyste Powietrze

INFORMACJA
O TRYBACH
PRACY:



Tryb **AUTO**



Tryb **ECO**



Tryb **ELEC**



Tryb **BOOST**



Tryb **VAC**



Tryb **STERYLIZATION**



Tryb **MUTE**



Ekologiczny
czynniki
chłodniczy



Podgrzewanie
wody do 65°



Sterowanie WI-FI
(Standard)



Bardzo
cicha praca



MODEL	AQUA M8 ECO MINI			AQUA M7 ECO INVERTER PRO	
	HP80M8-9	HP110M8-9	HP150M8-9	HP200M7C-F9	HP250M7C-F9
ZBIORNIK					
Pojemność zbiornika [l]	82	102	149	185	240
Napięcie/częstotliwość [V/Hz]	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Maksymalne ciśnienie w zbiorniku [Bar]	6	6	6	6	6
Izolacja termiczna [mm]	40	40	40	50	50
Zabezpieczenie antykorozyjne	Anoda magnezowa	Anoda magnezowa	Anoda magnezowa	Anoda magnezowa	Anoda magnezowa
Ochrona przeciwporażeniowa	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Wbudowana węzownica materiał / powierzchnia [m²]	Brak	Brak	Brak	Stal węglowa / 0,6	Stal węglowa / 0,6
WYDAJNOŚCI (7°C/6°C TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA, 10°C/55°C TEMPERATURA WODY)					
COPA7°C(EN16147)	2,91	2,79	3,03	3,24	3,27
COPA14°C(EN16147)	3,07	3,32	3,39	3,55	3,45
Maksymalny przepływ powietrza [m³/h]	375	375	375	710	710
Moc grzałki elektrycznej [W]v	1200	1200	1200	1500	1500
Znamionowy pobór mocy przez pompę ciepła [W]	250	250	250	320	320
Maksymalny pobór prądu przez pompę ciepła [W]	370	370	370	535	535
Maksymalny pobór mocy grzałka + pompa ciepła [W]	1570	1570	1570	2035	2035
Czas grzania (10°C/55°C)A7°C(h)	4,44	5,64	8,62	6,71	10,09
Domyślna nastawa temperatury [°C]	55	55	54	56	56
Zakres nastaw temperatury z grzałką [°C]	35-75	35-75	35-75	35-75	35-75
Maksymalna temperatura nastawy bez grzałki elektrycznej [°C]	65	65	65	65	65
Typ czynnika chłodniczego/waga [kg]	R290 / 0,12	R290 / 0,12	R290 / 0,12	R290 / 0,15	R290 / 0,15
Poziom mocy akustycznej dB(A)	50	50	50	50	50
Zakres temperatury pracy dla samej pompy ciepła [°C]	-7~45	-7~45	-7~45	-7~45	-7~45
WYMIARY I PRZYŁĄCZA					
Podłączenie wody na wejściu i wyjściu	R1/2"	R1/2"	R1/2"	Rp 3/4"	Rp 3/4"
Zawór bezpieczeństwa	R1/2"	R1/2"	R1/2"	Rp 3/4"	Rp 3/4"
Spust i wejście wody	R1/2"	R1/2"	R1/2"	Rp 3/4"	Rp 3/4"
Wymiary urządzenia [mm]	492*547*1184	492*547*1334	492*547*1694	600*620*1989	600*620*1989
Wymiary opakowania z paletą [mm]	/	/	587*587*1894	736*695*2250	736*695*2250
Waga netto/brutto [kg]	51/58	54/62	64/83	97/120	108/132
Waga napełnionego urządzenia [kg]	133	156	213	282	348

*COP i poziom głośności mierzony w laboratorium HAIER

Wartości COP uzyskane przy temperaturze powietrza 7°C i 14°C, temperatura wody na wejściu 10°C, nastawa temperatury 55°C (zgodnie z normą EN 16147

DUŻY I CZYTELNY STEROWNIK



TECHNOLOGIA INWERTEROWA

Nawet 78% oszczędności energii dzięki płynnej regulacji! Wysokiej jakości sprężarka inwerterowa i wentylator DC w połączeniu ze zintegrowanym modułem napędowym falownika, znacznie poprawiają wydajność urządzenia. System dynamicznie dostosowuje moc wejściową w zależności od pracy urządzenia, zapewniając optymalną efektywność przez cały czas.



ZESPÓŁ HAIER DO TWOJEJ DYSPOZYCJI!

**ZYSKAJ PEŁNĄ GWARANCJĘ
NA URZĄDZENIE
ORAZ PEWNOŚĆ SZYBKIEJ
I FACHOWEJ POMOCY.**

**JESTEŚ ZAINTERESOWANY
ZAKUPEM PRODUKTÓW HAIER?**

Sprawdź listę Certyfikowanych
Partnerów w Polsce na:

www.haier-ac.pl/gdzie-kupic

5 LAT GWARANCJI

Niezawodność urządzeń pozwala Nam na udzielenie aż 5 lat gwarancji. W klimatyzatorach i pompach ciepła zastosowano najnowsze rozwiązania techniczne sprawiające, że urządzenia są przyjazne środowisku, komfortowe, a przede wszystkim solidnie wykonane. Wydłużona gwarancja jest pełna i obejmuje bezpłatne części zamienne w okresie 5 lat dla systemów klimatyzacji oraz pomp ciepła.

* Klimatyzator przenośny PORTABLE – obowiązuje 2 lata gwarancji.

Generalny Dystrybutor
Systemów Klimatyzacji
i Pomp Ciepła w Polsce:
REFSYSTEM Sp. z o.o.

ul. Metalowców 5,
86-300 Grudziądz

haier@haier-ac.pl

Infolinia:
+48 723 737 378

– Produkt, szkolenia, współpraca
Pon.–Pt. 8:00–16:00

– Serwis
Pon.–Pt. 8:00–20:00

haier-ac.pl

Refsystem zastrzega sobie prawo do zmiany danych lub oferty, a katalog jest informacją poglądową i może być aktualizowany.

1/2026

INSTAGRAM:
@HAIER_SMARTSYSTEMS

FACEBOOK:
@HAIERSMARTSYSTEMS

YOUTUBE:
@HAIER_SMARTSYSTEMS