



---

# Cennik

## Pompy ciepła

Ceny na dzień 01.07.2026



## Czym są pompy ciepła?

Pompy ciepła to nowoczesny i efektywny sposób na ogrzewanie pomieszczeń i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Zasada działania pomp jest bardzo prosta. Urządzenie odbiera ciepło zakumulowane w powietrzu i poprzez układ instalacji chłodniczej oddaje je do wody, która krąży w instalacji grzewczej. Ogrzewanie powietrzną pompą ciepła opiera się na pobieraniu energii z otoczenia (do 80%) i uzupełnieniem jej pozostałej części energią elektryczną (około 20%).


W dobie transformacji energetycznej, pompy ciepła stały się fundamentem nowoczesnego budownictwa. To nie tylko urządzenia grzewcze, ale przede wszystkim inteligentne systemy zarządzania energią, które łączą najwyższy komfort życia z dbałością o środowisko naturalne.

Powietrzne pompy ciepła błyskawicznie stają się nowym standardem, skutecznie wypierając kopalne źródła energii. To obecnie najczęściej wybierany fundament nowoczesnego ogrzewania – zarówno w inteligentnym budownictwie, jak i przy termomodernizacjach.

## Pompy ciepła Rotenso - ogrzewanie przyszłości

Budowany dom energooszczędny, w zgodzie z naturą i z myślą o przyszłości, powinien maksymalnie i efektywnie wykorzystywać możliwości **energii odnawialnej** poprzez pozyskanie energii ciepłej, ogrzewanie i akumulację ciepła.

Instalacja centralnego ogrzewania i przygotowania CWU zasilana pompą ciepła to ekonomiczny, o wysokiej efektywności energetycznej oraz całkowicie bezobsługowy sposób na zapewnienie komfortu termicznego w budynku o każdej porze roku (możliwość pracy układu w trybie ogrzewania oraz klimatyzacji w połączeniu z klimakonwektorami), nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych.

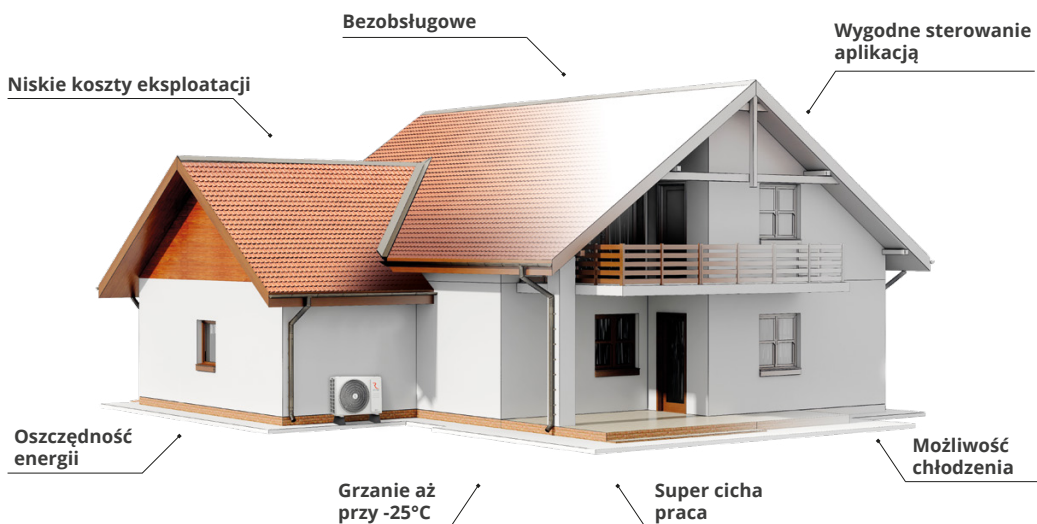


## Certyfikat Keymark

Marka Rotenso zawsze dotrzymuje kroku najwyższymi możliwym standardom.

Oszczędność energii, bezpieczeństwo oraz komfort w trakcie użytkowania to kluczowe aspekty naszych produktów, aby użytkownicy pomp ciepła naszej produkcji byli w pełni zadowoleni przez cały okres użytkowania.

Ważny znak jakości naszych wyrobów stanowi Europejski Certyfikat Jakościowy KEYMARK, świadczący o zgodności wyrobów Rotenso z bardzo rygorystycznymi normami.



## Zastosowane rozwiązania

Pompy ciepła Rotenso typu Split i All in Split składają się z jednostki zewnętrznej (agregatu) oraz modułu hydraulicznego do montażu wewnątrz budynku. W przypadku pomp ciepła typu All in Split moduł hydrauliczny jest zintegrowany w jednej obudowie ze zbiornikiem ciepłej wody użytkowej. Zaletą rozwiązania typu Split i Multi Split jest łatwy dostęp do modułu hydraulicznego montowanego wewnątrz budynku. Połączenie chłodnicze pomiędzy jednostką zewnętrzną i wewnętrzną jest odporne na zamarzanie, nawet podczas długotrwałego braku zasilania.

Pompy ciepła Rotenso Monoblock serii Aquami, Windmi i Airmi to pompy, w których moduł chłodniczy oraz hydrauliczny znajdują się w jednej, zwartej obudowie urządzenia przeznaczonej do instalacji na zewnątrz. Takie rozwiązanie ułatwia i przyspiesza montaż pompy, a ponadto nie wymaga przeznaczenia dodatkowego miejsca na moduł hydrauliczny wewnątrz budynku. Urządzenie wyposażono w system antyzamroziowy.

## Pompy ciepła powietrze-woda

Szeroki wybór rozwiązań o konstrukcji typu Split, Monoblock, czy All in Split jest odpowiedzią na zmieniające się trendy w budownictwie mieszkaniowym, a także potrzeby wynikające z indywidualnych warunków dla konkretnego budynku.

### Najważniejsze funkcjonalności



**Maksymalna temperatura wody**  
zasilania osiąga 65°C



**Wydajne ogrzewanie** o wysokiej sprawności. Poziom efektywności energetycznej: A+++

**COP 5,25**

**Maksymalny punkt**  
COP 5,25



**Wbudowany moduł Wi-Fi**  
umożliwia zdalne sterowanie pompą ciepła



**Unikatowa konstrukcja** zapewnia dużą wydajność przy niższym poziomie hałasu (35dB(A))



**Zakres pracy**  
do -25°C

## Profesjonalna opieka serwisowa i gwarancyjna



**OGÓLNOPOLSKA**  
sieć serwisowa



**Bezpłatne**  
uruchomienie przez autoryzowany serwis\*



**24 h czas reakcji**  
serwisowej\*



**5 lat gwarancji**  
na pompy ciepła Rotenso\*

\* Szczegółowe warunki zawarte w karcie gwarancyjnej.


Ceny podane w cenniku są cenami netto wyrażonymi w PLN. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66, par.1 kodeksu cywilnego. Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu urządzeń. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w technice druku kolory te mogą się różnić od rzeczywistych. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w opisach oraz parametrach technicznych.

# Pompy ciepła Heatmi Split



W CENIE ZAKUPU OTRZYMUJESZ:

- **PIERWSZE URUCHOMIENIE GRATIS!**
- **5 LAT GWARANCJI W STANDARDZIE**
- **WBUDOWANĄ GRZĄLKĘ ELEKTRYCZNĄ**



4 kW - 10 kW<sup>(4)</sup>



Moduł hydrauliczny ze sterownikiem Atea<sup>(4)</sup>



Ekologiczny czynnik chłodniczy



Maksymalny punkt COP 5,20<sup>(2)</sup>



Zakres pracy do -25°C



65°C temperatura wody zasilania



Cicha praca



Wbudowana grzałka elektryczna



Sterowanie 2 strefami grzewczymi



Możliwość łączenia kaskadowo



Kompaktowe wymiary jedn. wewnętrznej



Wbudowany moduł WIFI

| Model              | Wydajność chłodnicza <sup>(1)</sup> / grzewcza <sup>(1)</sup> (kW) | Klasa sezonowej wydajności energ. ogrzewania pomieszczenia <sup>(2)</sup> | Grzałka (kW) | Moduł hydrauliczny jednostka zewnętrzna | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) | Cena katalogowa kompletu netto (PLN) |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1-fazowe           |                                                                    |                                                                           |              |                                         |                                       |                                      |
| Heatmi Split 4 kW  | 4,53 / 4,31                                                        | A+++                                                                      | 3 (1×3)      | HES60X1i R14<br>HES40X1o R14            | 7 280<br>5 920                        | 13 200                               |
| Heatmi Split 6 kW  | 6,71 / 6,27                                                        | A+++                                                                      | 3 (1×3)      | HES60X1i R14<br>HES60X1o R14            | 7 280<br>6 320                        | 13 600                               |
| Heatmi Split 8 kW  | 8,00 / 8,00                                                        | A+++                                                                      | 9 (3×3)      | HES80X13i R14<br>HES80X1o R14           | 7 400<br>6 600                        | 14 000                               |
| Heatmi Split 10 kW | 9,50 / 9,50                                                        | A+++                                                                      | 9 (3×3)      | HES100X13i R14<br>HES100X1o R14         | 7 600<br>6 600                        | 14 200                               |

W skład zestawu wchodzi: jednostka zewnętrzna, moduł hydrauliczny, sterownik przewodowy, czujnik zbiornika CWU, wymiennik płytowy, czujnik przepływu, naczynie przeponowe, manometr, pompa wodna, zawór bezpieczeństwa, zawór odpowietrzający, filtr wody Y  
Zakres temperatury ogrzewania wody: do 65°C. Zakres pracy na zewnątrz: do -25°C  
1. Wydajność grzewcza dla parametrów A7/W35, wydajność chłodnicza dla parametrów A35/W18  
2. Sezonowa klasa efektywności energetycznej mierzona w przeciętnych warunkach klimatycznych, TWW przy 35°C  
3. Dotyczy jednostki HES40X1o  
4. Zdjęcia poglądowe. Urządzenia mogą różnić się w zależności od rewizji.


# Pompy ciepła Airmi Split, białe

W CENIE ZAKUPU OTRZYMUJESZ:


- **PIERWSZE URUCHOMIENIE GRATIS!**
- **5 LAT GWARANCJI W STANDARDZIE**
- **WBUDOWANĄ GRZALKĘ ELEKTRYCZNĄ**



4 kW - 8 kW<sup>(1)</sup>



10 kW - 12 kW<sup>(1)</sup>



14 kW - 16 kW<sup>(1)</sup>



Moduł hydrauliczny ze sterownikiem Tero<sup>(2)</sup>



Ekologiczny czynnik chłodniczy



Maksymalny punkt COP 4,89<sup>(3)</sup>



Zakres pracy do -25°C



65°C temperatura wody zasilania



Cicha praca



Wbudowana grzałka elektryczna



Sterowanie 2 strefami grzewczymi



Możliwość łączenia kaskadowo



Kompaktowe wymiary jedn. wewnętrznej



Wbudowany moduł WIFI


| Model                   | Wydajność chłodnicza <sup>(1)</sup> / grzewcza <sup>(1)</sup> (kW) | Klasa sezonowej wydajności energ. ogrzewania pomieszczenia <sup>(2)</sup> | Grzałka (kW) | Moduł hydrauliczny jednostka zewnętrzna | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) | Cena katalogowa kompletu netto (PLN) |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1-fazowe                |                                                                    |                                                                           |              |                                         |                                       |                                      |
| Airmi Split Biały 4 kW  | 4,20 / 4,20                                                        | A+++                                                                      | 3 (1×3)      | AIS40X1i R14<br>AISW40X1o R14           | 7 800<br>5 800                        | 13 600                               |
| Airmi Split Biały 6 kW  | 6,20 / 6,00                                                        | A+++                                                                      | 3 (1×3)      | AIS60X1i R14<br>AISW60X1o R14           | 7 800<br>6 200                        | 14 000                               |
| Airmi Split Biały 8 kW  | 8,10 / 7,90                                                        | A+++                                                                      | 9 (3×3)      | AIS80X13i R14<br>AISW80X1o R14          | 8 000<br>6 500                        | 14 500                               |
| Airmi Split Biały 10 kW | 10,30 / 9,70                                                       | A+++                                                                      | 9 (3×3)      | AIS100X13i R14<br>AISW100X1o R14        | 8 100<br>6 600                        | 14 700                               |
| 3-fazowe                |                                                                    |                                                                           |              |                                         |                                       |                                      |
| Airmi Split Biały 12 kW | 12,10 / 12,10                                                      | A+++                                                                      | 9 (3×3)      | AIS120X13i R14<br>AISW120X3o R14        | 8 400<br>9 700                        | 18 100                               |
| Airmi Split Biały 14 kW | 13,50 / 14,30                                                      | A+++                                                                      | 9 (3×3)      | AIS140X13i R14<br>AISW140X3o R14        | 8 700<br>10 100                       | 18 800                               |
| Airmi Split Biały 16 kW | 14,90 / 16,20                                                      | A+++                                                                      | 9 (3×3)      | AIS160X13i R14<br>AISW160X3o R14        | 8 700<br>10 800                       | 19 500                               |

W skład zestawu wchodzi: jednostka zewnętrzna, moduł hydrauliczny, sterownik przewodowy, czujnik zbiornika CWU, wymiennik płytowy, czujnik przepływu, naczynie przeponowe, manometr, pompa wodna, zawór bezpieczeństwa, zawór odpowietrzający, filtr wody Y  
Zakres temperatury ogrzewania wody: do 65°C. Zakres pracy na zewnątrz: do -25°C  
1. Wydajność grzewcza dla parametrów A7/W35, wydajność chłodnicza dla parametrów A35/W18  
2. Sezonowa klasa efektywności energetycznej mierzona w przeciętnych warunkach klimatycznych, TWW przy 35°C  
3. Dotyczy jednostek AISW40X1o oraz AISW60X1o  
4. Zdjęcia poglądowe. Urządzenia mogą różnić się w zależności od rewizji.

# Pompy ciepła Airmi Split, grafit

W CENIE ZAKUPU OTRZYMUJESZ:

- **PIERWSZE URUCHOMIENIE GRATIS!**
- **5 LAT GWARANCJI W STANDARDZIE**
- **WBUDOWANĄ GRZALKĘ ELEKTRYCZNĄ**



4 kW - 8 kW<sup>(1)</sup>



10 kW - 12 kW<sup>(1)</sup>



14 kW - 16 kW<sup>(1)</sup>



Moduł hydrauliczny ze sterownikiem Tero<sup>(2)</sup>



Ekologiczny czynnik chłodniczy



Maksymalny punkt COP 4,89<sup>(2)</sup>



Zakres pracy do -25°C



65°C temperatura wody zasilania



Cicha praca



Wbudowana grzałka elektryczna



Sterowanie 2 strefami grzewczymi



Możliwość łączenia kaskadowo



Kompaktowe wymiary jedn. wewnętrznej



Wbudowany moduł WIFI

| Model                    | Wydajność chłodnicza <sup>(1)</sup> / grzewcza <sup>(1)</sup> (kW) | Klasa sezonowej wydajności energ. ogrzewania pomieszczenia <sup>(2)</sup> | Grzałka (kW) | Moduł hydrauliczny jednostka zewnętrzna | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) | Cena katalogowa kompletu netto (PLN) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1-fazowe                 |                                                                    |                                                                           |              |                                         |                                       |                                      |
| Airmi Split Grafit 4 kW  | 4,20 / 4,20                                                        | A+++                                                                      | 3 (1×3)      | AIS40X1i R14<br>AISB40X1o R14           | 7 800<br>6 300                        | 14 100                               |
| Airmi Split Grafit 6 kW  | 6,20 / 6,00                                                        | A+++                                                                      | 3 (1×3)      | AIS60X1i R14<br>AISB60X1o R14           | 7 800<br>6 700                        | 14 500                               |
| Airmi Split Grafit 8 kW  | 8,10 / 7,90                                                        | A+++                                                                      | 9 (3×3)      | AIS80X13i R14<br>AISB80X1o R14          | 8 000<br>7 000                        | 15 000                               |
| Airmi Split Grafit 10 kW | 10,30 / 9,70                                                       | A+++                                                                      | 9 (3×3)      | AIS100X13i R14<br>AISB100X1o R14        | 8 100<br>7 100                        | 15 200                               |
| 3-fazowe                 |                                                                    |                                                                           |              |                                         |                                       |                                      |
| Airmi Split Grafit 12 kW | 12,10 / 12,10                                                      | A+++                                                                      | 9 (3×3)      | AIS120X13i R14<br>AISB120X3o R14        | 8 400<br>10 200                       | 18 600                               |
| Airmi Split Grafit 14 kW | 13,50 / 14,30                                                      | A+++                                                                      | 9 (3×3)      | AIS140X13i R14<br>AISB140X3o R14        | 8 700<br>10 600                       | 19 300                               |
| Airmi Split Grafit 16 kW | 14,90 / 16,20                                                      | A+++                                                                      | 9 (3×3)      | AIS160X13i R14<br>AISB160X3o R14        | 8 700<br>11 300                       | 20 000                               |

W skład zestawu wchodzi: jednostka zewnętrzna, moduł hydrauliczny, sterownik przewodowy, czujnik zbiornika CWU, wymiennik płytowy, czujnik przepływu, naczynie przeponowe, manometr, pompa wodna, zawór bezpieczeństwa, zawór odpowietrzający, filtr wody Y  
Zakres temperatury ogrzewania wody: do 65°C. Zakres pracy na zewnątrz: do -25°C  
1. Wydajność grzewcza dla parametrów A7/W35, wydajność chłodnicza dla parametrów A35/W18  
2. Sezonowa klasa efektywności energetycznej mierzona w przeciętnych warunkach klimatycznych, TWW przy 35°C  
3. Dotyczy jednostek AISB40X1o oraz AISB60X1o  
4. Zdjęcia poglądowe. Urządzenia mogą różnić się w zależności od rewizji.

# Pompy ciepła Airmi Split, szare

W CENIE ZAKUPU OTRZYMUJESZ:

- **PIERWSZE URUCHOMIENIE GRATIS!**
- **5 LAT GWARANCJI W STANDARDZIE**
- **WBUDOWANĄ GRZALKĘ ELEKTRYCZNĄ**



4v - 8 kW<sup>(1)</sup>



10 kW - 12 kW<sup>(1)</sup>



14 kW - 16 kW<sup>(1)</sup>



Moduł hydrauliczny ze sterownikiem Tero<sup>(2)</sup>



Ekologiczny czynnik chłodniczy



Maksymalny punkt COP 4,89<sup>(3)</sup>



Zakres pracy do -25°C



65°C temperatura wody zasilania



Cicha praca



Wbudowana grzałka elektryczna



Sterowanie 2 strefami grzewczymi



Możliwość łączenia kaskadowo



Kompaktowe wymiary jedn. wewnętrznej



Wbudowany moduł WIFI


| Model                   | Wydajność chłodnicza <sup>(1)</sup> / grzewcza <sup>(1)</sup> (kW) | Klasa sezonowej wydajności energ. ogrzewania pomieszczenia <sup>(2)</sup> | Grzałka (kW) | Moduł hydrauliczny jednostka zewnętrzna | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) | Cena katalogowa kompletu netto (PLN) |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1-fazowe                |                                                                    |                                                                           |              |                                         |                                       |                                      |
| Airmi Split Szary 4 kW  | 4,20 / 4,20                                                        | A+++                                                                      | 3 (1×3)      | AIS40X1i R14<br>AISG40X1o R14           | 7 800<br>6 300                        | 14 100                               |
| Airmi Split Szary 6 kW  | 6,20 / 6,00                                                        | A+++                                                                      | 3 (1×3)      | AIS60X1i R14<br>AISG60X1o R14           | 7 800<br>6 700                        | 14 500                               |
| Airmi Split Szary 8 kW  | 8,10 / 7,90                                                        | A+++                                                                      | 9 (3×3)      | AIS80X13i R14<br>AISG80X1o R14          | 8 000<br>7 000                        | 15 000                               |
| Airmi Split Szary 10 kW | 10,30 / 9,70                                                       | A+++                                                                      | 9 (3×3)      | AIS100X13i R14<br>AISG100X1o R14        | 8 100<br>7 100                        | 15 200                               |
| 3-fazowe                |                                                                    |                                                                           |              |                                         |                                       |                                      |
| Airmi Split Szary 12 kW | 12,10 / 12,10                                                      | A+++                                                                      | 9 (3×3)      | AIS120X13i R14<br>AISG120X3o R14        | 8 400<br>10 200                       | 18 600                               |
| Airmi Split Szary 14 kW | 13,50 / 14,30                                                      | A+++                                                                      | 9 (3×3)      | AIS140X13i R14<br>AISG140X3o R14        | 8 700<br>10 600                       | 19 300                               |
| Airmi Split Szary 16 kW | 14,90 / 16,20                                                      | A+++                                                                      | 9 (3×3)      | AIS160X13i R14<br>AISG160X3o R14        | 8 700<br>11 300                       | 20 000                               |

W skład zestawu wchodzi: jednostka zewnętrzna, moduł hydrauliczny, sterownik przewodowy, czujnik zbiornika CWU, wymiennik płytowy, czujnik przepływu, naczynie przeponowe, manometr, pompa wodna, zawór bezpieczeństwa, zawór odpowietrzający, filtr wody Y  
Zakres temperatury ogrzewania wody: do 65°C. Zakres pracy na zewnątrz: do -25°C  
1. Wydajność grzewcza dla parametrów A7/W35, wydajność chłodnicza dla parametrów A35/W18  
2. Sezonowa klasa efektywności energetycznej mierzona w przeciętnych warunkach klimatycznych, TWW przy 35°C  
3. Dotyczy jednostek AISG40X1o oraz AISG60X1o  
4. Zdjęcia poglądowe. Urządzenia mogą różnić się w zależności od rewizji.


# Pompy ciepła Airmi Monoblock, białe

W CENIE ZAKUPU OTRZYMUJESZ:


- **PIERWSZE URUCHOMIENIE GRATIS!**
- **5 LAT GWARANCJI W STANDARDZIE**
- **WBUDOWANĄ GRZALKĘ ELEKTRYCZNĄ**



4 kW - 8 kW<sup>(1)</sup>



10 kW - 12 kW<sup>(1)</sup>



14 kW - 16 kW<sup>(1)</sup>



Sterownik Tero<sup>(4)</sup>



Ekologiczny czynnik chłodniczy



Maksymalny punkt COP 5,25<sup>(2)</sup>



Zakres pracy do -25°C



65°C temperatura wody zasilania



Cicha praca



Wbudowana grzałka elektryczna



Sterowanie 2 strefami grzewczymi



Możliwość łączenia kaskadowo



Sterowanie pogodowe (krzywa klimatyczna)



Moduł WiFi w sterowniku przewodowym

| Model                       | Wydajność chłodnicza <sup>(1)</sup> / grzewcza <sup>(1)</sup> (kW) | Klasa sezonowej wydajności energetycznej ogrzewania pomieszczenia <sup>(2)</sup> | Grzałka (kW) | Jednostka zewnętrzna z wbudowanym modulem hydraulicznym | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1-fazowe                    |                                                                    |                                                                                  |              |                                                         |                                       |
| Airmi Monoblock Biały 4 kW  | 4,00 / 4,00                                                        | A+++                                                                             | 3 (1×3)      | AIMW40X1 R14                                            | 13 360                                |
| Airmi Monoblock Biały 6 kW  | 6,20 / 6,00                                                        | A+++                                                                             | 3 (1×3)      | AIMW60X1 R14                                            | 13 600                                |
| Airmi Monoblock Biały 8 kW  | 8,20 / 7,90                                                        | A+++                                                                             | 3 (1×3)      | AIMW80X1 R14                                            | 14 320                                |
| Airmi Monoblock Biały 10 kW | 10,10 / 10,20                                                      | A+++                                                                             | 3 (1×3)      | AIMW100X1 R14                                           | 14 960                                |
| 3-fazowe                    |                                                                    |                                                                                  |              |                                                         |                                       |
| Airmi Monoblock Biały 12 kW | 11,90 / 12,10                                                      | A+++                                                                             | 9 (3×3)      | AIMW120X3 R14                                           | 18 400                                |
| Airmi Monoblock Biały 14 kW | 14,10 / 14,50                                                      | A+++                                                                             | 9 (3×3)      | AIMW140X3 R14                                           | 19 040                                |
| Airmi Monoblock Biały 16 kW | 15,70 / 15,90                                                      | A+++                                                                             | 9 (3×3)      | AIMW160X3 R14                                           | 19 760                                |

W skład zestawu wchodzi: jednostka zewnętrzna, sterownik przewodowy, czujnik zbiornika CWU, wymiennik płytowy, czujnik przepływu, naczynie przeponowe, manometr, pompa wodna, zawór bezpieczeństwa, zawór odpowietrzający, filtr wody Y

Zakres temperatury ogrzewania wody: do 65°C. Zakres pracy na zewnątrz: do -25°C

1. Wydajność grzewcza dla parametrów A7/W35, wydajność chłodnicza dla parametrów A35/W18

2. Sezonowa klasa efektywności energetycznej mierzona w przeciętnych warunkach klimatycznych, TWW przy 35°C

3. Dotyczy jednostek AIMW40X1

4. Zdjęcia poglądowe. Urządzenia mogą różnić się w zależności od rewizji.



\*Dotyczy modeli 8-16 kW.

# Pompy ciepła Airmi Monoblock, grafit



W CENIE ZAKUPU OTRZYMUJESZ:

- **PIERWSZE URUCHOMIENIE GRATIS!**
- **5 LAT GWARANCJI W STANDARDZIE**
- **WBUDOWANĄ GRZĄLKĘ ELEKTRYCZNĄ**

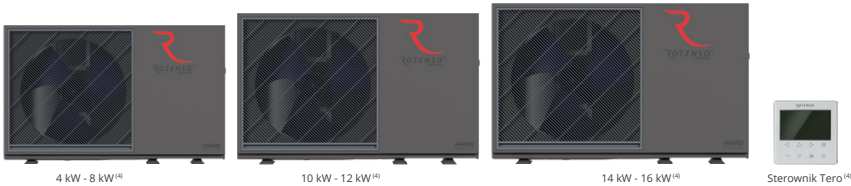


| Model                               | Wydajność chłodnicza <sup>(1)</sup> / grzewcza <sup>(1)</sup> (kW) | Klasa sezonowej wydajności energetycznej ogrzewania pomieszczenia <sup>(2)</sup> | Grzałka (kW) | Jednostka zewnętrzna z wbudowanym modulem hydraulicznym | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>1-fazowe</b>                     |                                                                    |                                                                                  |              |                                                         |                                       |
| <b>Airmi Monoblock Grafit 4 kW</b>  | 4,00 / 4,00                                                        | A+++                                                                             | 3 (1×3)      | AIMB40X1 R14                                            | <b>13 760</b>                         |
| <b>Airmi Monoblock Grafit 6 kW</b>  | 6,20 / 6,00                                                        | A+++                                                                             | 3 (1×3)      | AIMB60X1 R14                                            | <b>14 000</b>                         |
| <b>Airmi Monoblock Grafit 8 kW</b>  | 8,20 / 7,90                                                        | A+++                                                                             | 3 (1×3)      | AIMB80X1 R14                                            | <b>14 720</b>                         |
| <b>Airmi Monoblock Grafit 10 kW</b> | 10,10 / 10,20                                                      | A+++                                                                             | 3 (1×3)      | AIMB100X1 R14                                           | <b>15 360</b>                         |
| <b>3-fazowe</b>                     |                                                                    |                                                                                  |              |                                                         |                                       |
| <b>Airmi Monoblock Grafit 12 kW</b> | 11,90 / 12,10                                                      | A+++                                                                             | 9 (3×3)      | AIMB120X3 R14                                           | <b>18 800</b>                         |
| <b>Airmi Monoblock Grafit 14 kW</b> | 14,10 / 14,50                                                      | A+++                                                                             | 9 (3×3)      | AIMB140X3 R14                                           | <b>19 440</b>                         |
| <b>Airmi Monoblock Grafit 16 kW</b> | 15,70 / 15,90                                                      | A+++                                                                             | 9 (3×3)      | AIMB160X3 R14                                           | <b>20 160</b>                         |

W skład zestawu wchodzi: jednostka zewnętrzna, sterownik przewodowy, czujnik zbiornika CWU, wymiennik płytowy, czujnik przepływu, naczynie przeponowe, manometr, pompa wodna, zawór bezpieczeństwa, zawór odpowietrzający, filtr wody Y  
Zakres temperatury ogrzewania wody: do 65°C. Zakres pracy na zewnątrz: do -25°C  
1. Wydajność grzewcza dla parametrów A7/W35, wydajność chłodnicza dla parametrów A35/W18  
2. Sezonowa klasa efektywności energetycznej mierzona w przeciętnych warunkach klimatycznych, TWW przy 35°C  
3. Dotyczy jednostek AIMB40X1  
4. Zdjęcia poglądowe. Urządzenia mogą różnić się w zależności od rewizji.  
\*Dotyczy modeli 8-16 kW.

# Pompy ciepła Airmi Monoblock, szare

W CENIE ZAKUPU OTRZYMUJESZ:

- **PIERWSZE URUCHOMIENIE GRATIS!**
- **5 LAT GWARANCJI W STANDARDZIE**
- **WBUDOWANĄ GRZĄLKĘ ELEKTRYCZNĄ**



4 kW - 8 kW<sup>(1)</sup>



10 kW - 12 kW<sup>(1)</sup>



14 kW - 16 kW<sup>(1)</sup>



Sterownik Tero<sup>(3)</sup>



Ekologiczny czynnik chłodniczy



Maksymalny punkt COP 5,25<sup>(2)</sup>



Zakres pracy do -25°C



65°C temperatura wody zasilania



Cicha praca



Wbudowana grzałka elektryczna



Sterowanie 2 strefami grzewczymi



Możliwość łączenia kaskadowo



Sterowanie pogodowe (krzywa klimatyczna)



Moduł WiFi w sterowniku przewodowym

| Model                              | Wydajność chłodnicza <sup>(1)</sup> / grzewcza <sup>(1)</sup> (kW) | Klasa sezonowej wydajności energetycznej ogrzewania pomieszczenia <sup>(2)</sup> | Grzałka (kW) | Jednostka zewnętrzna z wbudowanym modulem hydraulicznym | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>1-fazowe</b>                    |                                                                    |                                                                                  |              |                                                         |                                       |
| <b>Airmi Monoblock Szary 4 kW</b>  | 4,00 / 4,00                                                        | A+++                                                                             | 3 (1×3)      | AIMG40X1 R14                                            | <b>13 760</b>                         |
| <b>Airmi Monoblock Szary 6 kW</b>  | 6,20 / 6,00                                                        | A+++                                                                             | 3 (1×3)      | AIMG60X1 R14                                            | <b>14 000</b>                         |
| <b>Airmi Monoblock Szary 8 kW</b>  | 8,20 / 7,90                                                        | A+++                                                                             | 3 (1×3)      | AIMG80X1 R14                                            | <b>14 720</b>                         |
| <b>Airmi Monoblock Szary 10 kW</b> | 10,10 / 10,20                                                      | A+++                                                                             | 3 (1×3)      | AIMG100X1 R14                                           | <b>15 360</b>                         |
| <b>3-fazowe</b>                    |                                                                    |                                                                                  |              |                                                         |                                       |
| <b>Airmi Monoblock Szary 12 kW</b> | 11,90 / 12,10                                                      | A+++                                                                             | 9 (3×3)      | AIMG120X3 R14                                           | <b>18 800</b>                         |
| <b>Airmi Monoblock Szary 14 kW</b> | 14,10 / 14,50                                                      | A+++                                                                             | 9 (3×3)      | AIMG140X3 R14                                           | <b>19 440</b>                         |
| <b>Airmi Monoblock Szary 16 kW</b> | 15,70 / 15,90                                                      | A+++                                                                             | 9 (3×3)      | AIMG160X3 R14                                           | <b>20 160</b>                         |

W skład zestawu wchodzi: jednostka zewnętrzna, sterownik przewodowy, czujnik zbiornika CWU, wymiennik płytowy, czujnik przepływu, naczynie przeponowe, manometr, pompa wodna, zawór bezpieczeństwa, zawór odpowietrzający, filtr wody Y

Zakres temperatury ogrzewania wody: do 65°C. Zakres pracy na zewnątrz: do -25°C

1. Wydajność grzewcza dla parametrów A7/W35, wydajność chłodnicza dla parametrów A35/W18

2. Sezonowa klasa efektywności energetycznej mierzona w przeciętnych warunkach klimatycznych, TWW przy 35°C

3. Dotyczy jednostek AIMG40X1


4. Zdjęcia poglądowe. Urządzenia mogą różnić się w zależności od rewizji.

\* Dotyczy modeli 8-16 kW.


# Pompy ciepła Windmi Monoblock

W CENIE ZAKUPU OTRZYMUJESZ:

- **PIERWSZE URUCHOMIENIE GRATIS!**
- **5 LAT GWARANCJI W STANDARDZIE**
- **WBUDOWANĄ GRZALKĘ ELEKTRYCZNĄ**



6 kW - 10 kW<sup>(1)</sup>



12 kW - 16 kW<sup>(1)</sup>



Sterownik Oris<sup>(2)</sup>



Ekologiczny czynnik chłodniczy



Maksymalny punkt COP 4,75



Zakres pracy do -25°C



62°C temperatura wody zasilania



Sterowanie pogodowe (krzywa klimatyczna)



Wbudowana grzałka elektryczna



Programowalny Dry Contact



62°C temp. wody zasilania (CWU)



Łatwa instalacja i konserwacja



Moduł WiFi w sterowniku przewodowym

| Model                         | Wydajność chłodnicza <sup>(1)</sup> / grzewcza <sup>(1)</sup> (kW) | Klasa sezonowej wydajności energetycznej ogrzewania pomieszczenia <sup>(2)</sup> | Grzałka (kW) | Jednostka zewnętrzna z wbudowanym modulem hydraulicznym | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>1-fazowe</b>               |                                                                    |                                                                                  |              |                                                         |                                       |
| <b>Windmi Monoblock 6 kW</b>  | 5,50 / 6,00                                                        | A+++                                                                             | 3 (1 × 3)    | WIM60X1 R14                                             | <b>13 400</b>                         |
| <b>Windmi Monoblock 8 kW</b>  | 7,00 / 8,00                                                        | A+++                                                                             | 3 (1 × 3)    | WIM80X1 R14                                             | <b>14 000</b>                         |
| <b>Windmi Monoblock 10 kW</b> | 9,00 / 10,00                                                       | A+++                                                                             | 3 (1 × 3)    | WIM100X1 R14                                            | <b>14 600</b>                         |
| <b>3-fazowe</b>               |                                                                    |                                                                                  |              |                                                         |                                       |
| <b>Windmi Monoblock 12 kW</b> | 11,00 / 12,00                                                      | A+++                                                                             | 9 (3 × 3)    | WIM120X3 R14                                            | <b>16 900</b>                         |
| <b>Windmi Monoblock 14 kW</b> | 13,50 / 14,00                                                      | A+++                                                                             | 9 (3 × 3)    | WIM140X3 R14                                            | <b>17 500</b>                         |
| <b>Windmi Monoblock 16 kW</b> | 14,50 / 16,00                                                      | A+++                                                                             | 9 (3 × 3)    | WIM160X3 R14                                            | <b>18 200</b>                         |

W skład zestawu wchodzi: jednostka zewnętrzna, moduł hydrauliczny, sterownik przewodowy, czujnik zbiornika CWU, wymiennik płytowy, czujnik przepływu, naczynie przeponowe, manometr, pompa wodna, zawór bezpieczeństwa, zawór odpowietrzający, filtr wody Y

Zakres temperatury ogrzewania wody: do 62°C. Zakres pracy na zewnątrz: do -25°C

1. Wydajność grzewcza dla parametrów A7/W35, wydajność chłodnicza dla parametrów A35/W18



2. Sezonowa klasa efektywności energetycznej mierzona w przeciętnych warunkach klimatycznych, TWW przy 35°C

3. Zdjęcia poglądowe. Urządzenia mogą różnić się w zależności od rewizji.


# Pompy ciepła Aquami Split

W CENIE ZAKUPU OTRZYMUJESZ:

- **PIERWSZE URUCHOMIENIE GRATIS!**
- **5 LAT GWARANCJI W STANDARDZIE**
- **WBUDOWANĄ GRZĄLKĘ ELEKTRYCZNĄ**



4 kW - 6 kW<sup>(1)</sup>



8 kW - 16 kW<sup>(1)</sup>



Moduł hydrauliczny ze sterownikiem Renj<sup>(2)</sup>



Ekologiczny czynnik chłodniczy



Maksymalny punkt COP 5,20



Zakres pracy do -25°C



65°C temperatura wody zasilania



Cicha praca



Wbudowana grzałka elektryczna



Sterowanie 2 strefami grzewczymi



Możliwość łączenia kaskadowo



Kompaktowe wymiary jedn. wewnętrznej



Wbudowany moduł WiFi

| Model                     | Wydajność chłodnicza <sup>(1)</sup> / grzewcza <sup>(1)</sup> (kW) | Klasa sezonowej wydajności energ. ogrzewania pomieszczenia <sup>(2)</sup> | Grzałka (kW) | Moduł hydrauliczny jednostki zewnętrzna | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) | Cena katalogowa kompletu netto (PLN) |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>1-fazowe</b>           |                                                                    |                                                                           |              |                                         |                                       |                                      |
| <b>Aquami Split 4 kW</b>  | 4,50 / 4,25                                                        | A+++                                                                      | 9 (3 × 3)    | AQS60X13i R14<br>AQS40X1o R14           | 9 700<br>7 300                        | <b>17 000</b>                        |
| <b>Aquami Split 6 kW</b>  | 6,55 / 6,20                                                        | A+++                                                                      | 9 (3 × 3)    | AQS60X13i R14<br>AQS60X1o R14           | 9 700<br>7 500                        | <b>17 200</b>                        |
| <b>Aquami Split 8 kW</b>  | 8,40 / 8,30                                                        | A+++                                                                      | 9 (3 × 3)    | AQS100X13i R14<br>AQS80X1o R14          | 10 500<br>8 000                       | <b>18 500</b>                        |
| <b>Aquami Split 10 kW</b> | 10,00 / 10,00                                                      | A+++                                                                      | 9 (3 × 3)    | AQS100X13i R14<br>AQS100X1o R14         | 10 500<br>9 300                       | <b>19 800</b>                        |
| <b>3-fazowe</b>           |                                                                    |                                                                           |              |                                         |                                       |                                      |
| <b>Aquami Split 12 kW</b> | 12,00 / 12,10                                                      | A+++                                                                      | 9 (3 × 3)    | AQS160X13i R14<br>AQS120X3o R14         | 10 900<br>12 500                      | <b>23 400</b>                        |
| <b>Aquami Split 14 kW</b> | 13,50 / 14,50                                                      | A+++                                                                      | 9 (3 × 3)    | AQS160X13i R14<br>AQS140X3o R14         | 10 900<br>12 700                      | <b>23 600</b>                        |
| <b>Aquami Split 16 kW</b> | 14,90 / 16,00                                                      | A+++                                                                      | 9 (3 × 3)    | AQS160X13i R14<br>AQS160X3o R14         | 10 900<br>13 300                      | <b>24 200</b>                        |

W skład zestawu wchodzi: jednostka zewnętrzna, moduł hydrauliczny, sterownik przewodowy, czujnik zbiornika CWU, wymiennik płytowy, czujnik przepływu, naczynie przeponowe, manometr, pompa wodna, zawór bezpieczeństwa, zawór odpowietrzający, filtr wody Y

Zakres temperatury ogrzewania wody: do 65°C. Zakres pracy na zewnątrz: do -25°C

1. Wydajność grzewcza dla parametrów A7/W35, wydajność chłodnicza dla parametrów A35/W18



2. Sezonowa klasa efektywności energetycznej mierzona w przeciętnych warunkach klimatycznych, TWW przy 35°C

3. Zdjęcia poglądowe. Urządzenia mogą różnić się w zależności od rewizji.


# Pompy ciepła All in Split 190L

W CENIE ZAKUPU OTRZYMUJESZ:

- **PIERWSZE URUCHOMIENIE GRATIS!**
- **5 LAT GWARANCJI W STANDARDZIE**
- **WBUDOWANĄ GRZALKĘ ELEKTRYCZNĄ**



4 kW - 6 kW <sup>(1)</sup>



8 kW - 10 kW <sup>(1)</sup>



Moduł hydrauliczny z wbudowanym zbiornikiem CWU 190L



Ekologiczny czynnik chłodniczy



Maksymalny punkt COP 5,20



Zakres pracy do -25°C



65°C temperatura wody zasilania



Cicha praca



Zintegrowany zbiornik CWU



Zbiornik ze stali nierdzewnej



Dwie strefy temp. dla większego komfortu



Możliwość łączenia kaskadowo




Wbudowany moduł WIFI

| Model                            | Wydajność chłodnicza <sup>(1)</sup> / grzewcza <sup>(1)</sup> (kW) | Klasa sezonowej wydajności energ. ogrzewania pomieszczenia <sup>(2)</sup> | Grzałka (kW) | Moduł hydrauliczny Jednostka zewnętrzna | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) | Cena katalogowa kompletu netto (PLN) |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1-fazowe                         |                                                                    |                                                                           |              |                                         |                                       |                                      |
| <b>Aquami All in Split 4 kW</b>  | 4,50 / 4,25                                                        | A+++                                                                      | 3 (1×3)      | AQS100T190X1i R14<br>AQS40X1o R14       | 25 500<br>7 300                       | <b>32 800</b>                        |
| <b>Aquami All in Split 6 kW</b>  | 6,55 / 6,20                                                        | A+++                                                                      | 3 (1×3)      | AQS100T190X1i R14<br>AQS60X1o R14       | 25 500<br>7 500                       | <b>33 000</b>                        |
| <b>Aquami All in Split 8 kW</b>  | 8,40 / 8,30                                                        | A+++                                                                      | 3 (1×3)      | AQS100T190X1i R14<br>AQS80X1o R14       | 25 500<br>8 000                       | <b>33 500</b>                        |
| <b>Aquami All in Split 10 kW</b> | 10,00 / 10,00                                                      | A+++                                                                      | 3 (1×3)      | AQS100T190X1i R14<br>AQS100X1o R14      | 25 500<br>9 300                       | <b>34 800</b>                        |



W skład zestawu wchodzi: jednostka zewnętrzna, moduł hydrauliczny, sterownik przewodowy, czujnik zbiornika CWU, wymiennik płytowy, czujnik przepływu, naczynie przeponowe, manometr, pompa wodna, zawór bezpieczeństwa, zawór odpowietrzający, filtr wody Y, zawór przełączający 3-drogowy  
Zakres temperatury ogrzewania wody: do 65°C. Zakres pracy na zewnątrz: do -25°C  
1. Wydajność grzewcza dla parametrów A7/W35, wydajność chłodnicza dla parametrów A35/W18  
2. Sezonowa klasa efektywności energetycznej mierzona w przeciętnych warunkach klimatycznych, TWW przy 35°C  
3. Zdjęcia poglądowe. Urządzenia mogą różnić się w zależności od rewizji.

# Pompy ciepła All in Split 240L




W CENIE ZAKUPU OTRZYMUJESZ:

- **PIERWSZE URUCHOMIENIE GRATIS!**
- **5 LAT GWARANCJI W STANDARDZIE**
- **WBUDOWANĄ GRZALKĘ ELEKTRYCZNĄ**



4 kW - 6 kW <sup>(1)</sup>



8 kW - 16 kW <sup>(1)</sup>



Moduł hydrauliczny z wbudowanym zbiornikiem CWU 240L



Ekologiczny czynnik chłodniczy



Maksymalny punkt COP 5,20



Zakres pracy do -25°C



65°C temperatura wody zasilania



Cicha praca



Zintegrowany zbiornik CWU



Zbiornik ze stali nierdzewnej



Dwie strefy temp. dla większego komfortu



Możliwość łączenia kaskadowo



Wbudowany moduł WIFI

| Model                     | Wydajność chłodnicza <sup>(1)</sup> / grzewcza <sup>(1)</sup> (kW) | Klasa sezonowej wydajności energ. ogrzewania pomieszczenia <sup>(2)</sup> | Grzałka (kW) | Moduł hydrauliczny jednostka zewnętrzna | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) | Cena katalogowa kompletu netto (PLN) |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>1-fazowe</b>           |                                                                    |                                                                           |              |                                         |                                       |                                      |
| <b>Aquami Split 4 kW</b>  | 4,50 / 4,25                                                        | A+++                                                                      | 9 (3 × 3)    | AQS100T240X13i R14<br>AQS40X1o R14      | 27 000<br>7 300                       | <b>34 300</b>                        |
| <b>Aquami Split 6 kW</b>  | 6,55 / 6,20                                                        | A+++                                                                      | 9 (3 × 3)    | AQS100T240X13i R14<br>AQS60X1o R14      | 27 000<br>7 500                       | <b>34 500</b>                        |
| <b>Aquami Split 8 kW</b>  | 8,40 / 8,30                                                        | A+++                                                                      | 9 (3 × 3)    | AQS100T240X13i R14<br>AQS80X1o R14      | 27 000<br>8 000                       | <b>35 000</b>                        |
| <b>Aquami Split 10 kW</b> | 10,00 / 10,00                                                      | A+++                                                                      | 9 (3 × 3)    | AQS100T240X13i R14<br>AQS100X1o R14     | 27 000<br>9 300                       | <b>36 300</b>                        |
| <b>3-fazowe</b>           |                                                                    |                                                                           |              |                                         |                                       |                                      |
| <b>Aquami Split 12 kW</b> | 12,00 / 12,10                                                      | A+++                                                                      | 9 (3 × 3)    | AQS160T240X13i R14<br>AQS120X3o R14     | 28 000<br>12 500                      | <b>40 500</b>                        |
| <b>Aquami Split 14 kW</b> | 13,50 / 14,50                                                      | A+++                                                                      | 9 (3 × 3)    | AQS160T240X13i R14<br>AQS140X3o R14     | 28 000<br>12 700                      | <b>40 700</b>                        |
| <b>Aquami Split 16 kW</b> | 14,90 / 16,00                                                      | A+++                                                                      | 9 (3 × 3)    | AQS160T240X13i R14<br>AQS160X3o R14     | 28 000<br>13 300                      | <b>41 300</b>                        |

W skład zestawu wchodzi: jednostka zewnętrzna, moduł hydrauliczny, sterownik przewodowy, czujnik zbiornika CWU, wymiennik płytowy, czujnik przepływu, naczynie przeponowe, manometr, pompa wodna, zawór bezpieczeństwa, zawór odpowietrzający, filtr wody Y, zawór przełączający 3-drogowy

Zakres temperatury ogrzewania wody: do 65°C. Zakres pracy na zewnątrz: do -25°C

1. Wydajność grzewcza dla parametrów A7/W35, wydajność chłodnicza dla parametrów A35/W18

2. Sezonowa klasa efektywności energetycznej mierzona w przeciętnych warunkach klimatycznych, TWW przy 35°C

3. Zdjęcia poglądowe. Urządzenia mogą różnić się w zależności od rewizji.



\*Dotyczy modeli 12-16 kW.

# Pompy ciepła Aquami Monoblock



W CENIE ZAKUPU OTRZYMUJESZ:

- **PIERWSZE URUCHOMIENIE GRATIS!**
- **5 LAT GWARANCJI W STANDARDZIE**
- **WBUDOWANĄ GRZĄŁKĘ ELEKTRYCZNĄ**



4 kW - 6 kW <sup>(1)</sup>



8 kW - 16 kW <sup>(1)</sup>



Sterownik Reni <sup>(2)</sup>



Ekologiczny czynnik chłodniczy



Maksymalny punkt COP 5,20



Zakres pracy do -25°C



65°C temperatura wody zasilania



Cicha praca



Wbudowana grzałka elektryczna



Sterowanie 2 strefami grzewczymi



Możliwość łączenia kaskadowo



Sterowanie pogodowe (krzywa klimatyczna)



Moduł WiFi w sterowniku przewodowym

| Model                  | Wydajność chłodnicza <sup>(1)</sup> / grzewcza <sup>(1)</sup> (kW) | Klasa sezonowej wydajności energetycznej ogrzewania pomieszczenia <sup>(2)</sup> | Grzałka (kW) | Jednostka zewnętrzna z wbudowanym modulem hydraulicznym | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1-fazowe               |                                                                    |                                                                                  |              |                                                         |                                       |
| Aquami Monoblock 4 kW  | 4,50 / 4,20                                                        | A+++                                                                             | 3 (1×3)      | AQM40X1 R14                                             | 16 400                                |
| Aquami Monoblock 6 kW  | 6,50 / 6,35                                                        | A+++                                                                             | 3 (1×3)      | AQM60X1 R14                                             | 16 400                                |
| Aquami Monoblock 8 kW  | 8,30 / 8,40                                                        | A+++                                                                             | 3 (1×3)      | AQM80X1 R14                                             | 18 800                                |
| Aquami Monoblock 10 kW | 9,90 / 10,00                                                       | A+++                                                                             | 3 (1×3)      | AQM100X1 R14                                            | 19 600                                |
| 3-fazowe               |                                                                    |                                                                                  |              |                                                         |                                       |
| Aquami Monoblock 12 kW | 12,00 / 12,10                                                      | A+++                                                                             | 9 (3×3)      | AQM120X3 R14                                            | 24 900                                |
| Aquami Monoblock 14 kW | 13,50 / 14,50                                                      | A+++                                                                             | 9 (3×3)      | AQM140X3 R14                                            | 25 200                                |
| Aquami Monoblock 16 kW | 14,90 / 15,90                                                      | A+++                                                                             | 9 (3×3)      | AQM160X3 R14                                            | 26 900                                |

W skład zestawu wchodzi: jednostka zewnętrzna, sterownik przewodowy, czujnik zbiornika CWU, wymiennik płytowy, czujnik przepływu, naczynie przeponowe, pompa wodna, zawór bezpieczeństwa, zawór odpowietrzający, filtr wody Y


Zakres temperatury ogrzewania wody: do 65°C. Zakres pracy na zewnątrz: do -25°C

1. Wydajność grzewcza dla parametrów A7/W35, wydajność chłodnicza dla parametrów A35/W18

2. Sezonowa klasa efektywności energetycznej mierzona w przeciętnych warunkach klimatycznych, TWW przy 35°C

3. Zdjęcia poglądowe. Urządzenia mogą różnić się w zależności od rewizji.

# Pompy ciepła Aquami Multi Split



Hiro 10 kW



Moduł hydrauliczny



Sterownik Noka



Ekologiczny czynnik chłodniczy



Maksymalny punkt COP 4,40



Zakres pracy do -20°C (powietrze/woda)



Zakres pracy do -15°C (powietrze/powietrze)



60°C temp. wody zasilania (ogrzewanie)



55°C temp. wody zasilania (CWU)



Łatwa instalacja i konserwacja



Wbudowany moduł WIFI



Wydajne ogrzewanie



Grzałka tacy ociekowej jedn. zewnętrznej


| Model                    | Wydajność chłodnicza <sup>(1)</sup> / grzewcza (kW) | Klasa sezonowej wydajności energetycznej ogrzewania pomieszczenia <sup>(2)</sup> | Grzałka (kW)  | Moduł hydrauliczny jednostka zewnętrzna | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) | Cena katalogowa kompletu netto (PLN) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1-fazowe                 |                                                     |                                                                                  |               |                                         |                                       |                                      |
| Aquami Multi Split 10 kW | 10,55 / 8,00                                        | A++                                                                              | 3,1 (1 × 3,1) | AQMS80X1i H100Xm4 R16                   | 9 000<br>8 199                        | 17 199                               |

W skład zestawu wchodzi: jednostka zewnętrzna, moduł hydrauliczny, sterownik przewodowy, wymiennik płytowy, czujnik przepływu, naczynie przeponowe, manometr, pompa wodna, zawór bezpieczeństwa, zawór odpowietrzający, filtr wody Y. Zakres temperatury ogrzewania wody: do 60°C. Zakres pracy na zewnątrz: do -20°C. 1. Wydajność grzewcza dla parametrów A7/W35. 2. Sezonowa klasa efektywności energetycznej mierzona w przeciętnych warunkach klimatycznych.

## Zasada działania systemu Multi Split Aquami

Multi Split Aquami jest kombinacją układu pompy ciepła powietrze-woda oraz powietrze-powietrze do zastosowań w budynkach mieszkalnych i komercyjnych o wydajności 10 kW. Do systemu możemy podłączyć 4 jednostki wewnętrzne. Oprócz modułu hydraulicznego Multi Split Aquami pracującej w systemie powietrze-woda możemy dodatkowo podłączyć do 3 klimatyzatorów serii Multi Split pracujących w systemie powietrze-powietrze. Dzięki połączeniu jednostki zewnętrznej systemu Multi Split Hiro H100Xm4 R16 i jednostki wewnętrznej pompy ciepła Aquami w jednym systemie mamy możliwość:

- Podgrzewania lub chłodzenia przestrzeni powietrzem
- Ogrzewania pomieszczeń wodą (ogrzewanie podłogowe, grzejniki, klimakonwektory)
- Przygotowywania ciepłej wody użytkowej.

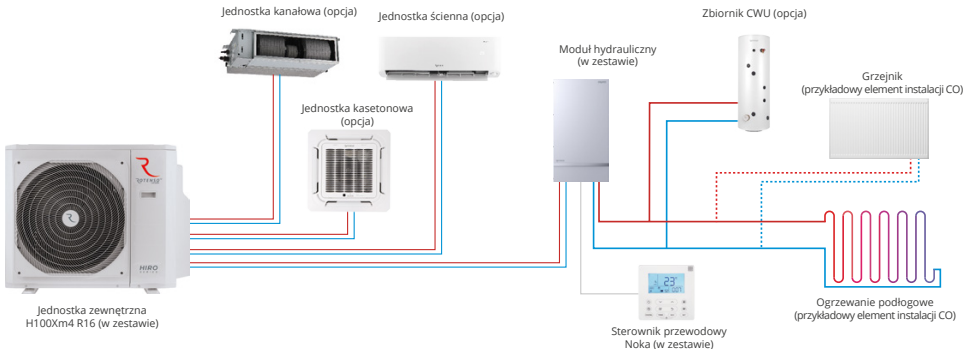

# Zbiorniki CWU Thermos Ceramic



THERMOS CERAMIC  
Zbiornik CWU,  
stal emaliowana ceramicznie,  
pojedyncza wężownica

| Model                                                                            | Klasa pojemności (l) | Średnica (mm) | Wysokość (mm) | Opis                                                                                                                                                                      | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Zbiorniki CWU Thermos Ceramic, stal emaliowana ceramicznie, pojedyncza wężownica |                      |               |               |                                                                                                                                                                           |                                       |
| AQT200EC1A R14                                                                   | 200                  | 584           | 1355          | Zbiornik ciepłej wody użytkowej z wężownicą o dużej powierzchni współpracujący z pompami ciepła. Izolacja wykonana z pianki poliuretanowej. Gwarancja: 5 lat na zbiornik. | 4 800                                 |
| AQT300EC1A R14                                                                   | 300                  | 670           | 1558          |                                                                                                                                                                           | 5 770                                 |



# Zbiorniki CWU Thermos Inox



THERMOS INOX  
Zbiornik CWU,  
stal nierdzewna,  
pojedyncza węzownica

| Model                                                             | Klasa pojemności (l) | Średnica (mm) | Wysokość (mm) | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Zbiorniki CWU Thermos Inox, stal nierdzewna, pojedyncza węzownica |                      |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |
| AQT200IX1 R13                                                     | 200                  | 540           | 1450          | Zbiornik ciepłej wody użytkowej z węzownicą o dużej powierzchni współpracujący z pompami ciepła. Grzałka elektryczna 3kW oraz zawór bezpieczeństwa temp. ciśnieniowy w komplecie. Obudowa wykonana ze stali, a izolacja termiczna z pianki poliuretanowej. Gwarancja: 12 lat na zbiornik, 1 rok na grzałkę i zawór bezpieczeństwa. | 8 500                                 |
| AQT300IX1 R13                                                     | 300                  | 600           | 1600          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 300                                 |
| AQT400IX1 R13                                                     | 400                  | 710           | 1570          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11 300                                |
| AQT500IX1 R13                                                     | 500                  | 710           | 1930          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13 200                                |



# Zbiorniki CWU Thermos Dual Inox i Twin Inox



THERMOS DUAL INOX  
Zbiornik CWU,  
stal nierdzewna,  
podwójna wężownica



THERMOS TWIN INOX  
Zbiornik CWU,  
stal nierdzewna,  
zbiornik na zbiorniku,  
pojedyncza wężownica

| Model                                                                                         | Klasa pojemności (l) | Średnica (mm) | Wysokość (mm) | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Zbiorniki CWU Thermos Dual Inox, stal nierdzewna, podwójna wężownica                          |                      |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |
| AQT200IX2 R13                                                                                 | 200                  | 540           | 1450          | Zbiornik ciepłej wody użytkowej z wężownicą o dużej powierzchni współpracujący z pompami ciepła oraz dodatkowo wyposażony w wężownicę do podłączenia dodatkowego źródła jak kolektory słoneczne czy kocioł na paliwo stałe. Grzałka elektryczna 3kW oraz ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa w komplecie. Obudowa wykonana ze stali, a izolacja termiczna z pianki poliuretanowej. Gwarancja: 12 lat na zbiornik, 1 rok na grzałkę i zawór bezpieczeństwa. | 8 960                                 |
| AQT300IX2 R13                                                                                 | 300                  | 600           | 1600          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9 600                                 |
| AQT400IX2 R13                                                                                 | 400                  | 710           | 1570          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11 800                                |
| AQT500IX2 R13                                                                                 | 500                  | 710           | 1930          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13 700                                |
| Zbiorniki CWU Thermos Twin Inox, stal nierdzewna, zbiornik na zbiorniku, pojedyncza wężownica |                      |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |
| AQT200+90IX1 R13                                                                              | 200 + 90             | 600           | 1700          | Zbiornik ciepłej wody użytkowej z wężownicą o dużej powierzchni oraz zbiornik buforowy 90 l w jednym, współpracujący z pompami ciepła. Grzałka elektryczna 3 kW oraz ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa w komplecie. Obudowa wykonana ze stali, a izolacja termiczna z pianki poliuretanowej. Gwarancja: 12 lat na zbiornik, 1 rok na grzałkę i zawór bezpieczeństwa.                                                                                     | 12 600                                |
| AQT300+90IX1 R13                                                                              | 300 + 90             | 600           | 2150          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13 200                                |

# Zbiorniki buforowe do pomp ciepła



THERMOS STORE  
Zbiornik buforowy,  
stal nieemaliowana czarna



THERMOS STORE PLUS  
Zbiornik buforowy,  
stal nieemaliowana czarna



THERMOS STORE GREY  
Zbiornik buforowy,  
stal nieemaliowana czarna

| Model                                                                            | Klasa pojemności (l) | Średnica (mm) | Wysokość (mm) | Opis                                                                                                                                                                                                                                      | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Zbiorniki buforowe Thermos Store i Thermos Store Plus, stal nieemaliowana czarna |                      |               |               |                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |
| AQT50SBHA R13                                                                    | 50                   | 524           | 561           | Zbiorniki buforowe służą do magazynowania wody grzewczej.<br>Do stosowania w systemie grzewczym oraz chłodzenia jako sprzęgło hydrauliczne.<br>Wydajna izolacja z pianki poliuretanowej.<br>Gwarancja: 5 lat na zbiornik.                 | 1 730                                 |
| AQT100SBHA R13                                                                   | 100                  | 584           | 803           |                                                                                                                                                                                                                                           | 2 290                                 |
| AQT250SBSA R13                                                                   | 250                  | 584           | 1568          |                                                                                                                                                                                                                                           | 3 630                                 |
| Zbiorniki buforowe Thermos Store Grey, stal nieemaliowana czarna                 |                      |               |               |                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |
| AQT50BSU R13                                                                     | 50                   | 450           | 940           | Zbiorniki buforowe służą do magazynowania wody grzewczej.<br>Do stosowania w systemie grzewczym oraz chłodzenia jako sprzęgło hydrauliczne.<br>Obudowa wykonana z materiału typu skay w kolorze szarym.<br>Gwarancja: 2 lata na zbiornik. | 1 362                                 |

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

# Akcesoria do zbiorników CWU i buforowych

| Model      | Opis                                                                                                                    | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| AMG33/450A | Anoda magnezowa górna, wymiary: średnica - 33 mm, długość 450 mm, pasuje do zbiorników AQT200EC1A R14 i AQT300EC1A R14. | 140                                   |
| AMD33/200A | Anoda magnezowa dolna, wymiary: średnica - 33 mm, długość 200 mm, pasuje do zbiorników AQT200EC1A R14 i AQT300EC1A R14. | 56                                    |
| AGGE013    | Grzałka elektryczna o mocy 3 kW, rozmiar króćca 1 1/2".                                                                 | 304                                   |

# Sterowniki i moduły



Tero S / M



Reni S / M



Noka



Atea



Oris



RAEST6

| Model                                                     | Opis                                                                                                                                                                                          | Cena katalogowa netto (PLN) |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Sterownik przewodowy TERO M</b>                        | Sterownik przewodowy Airmi Monoblock z dotykowymi przyciskami i ekranem LCD. Interfejs w języku polskim. (Zdjęcia poglądowe. Urządzenia mogą różnić się w zależności od rewizji.)             | 950                         |
| <b>Sterownik przewodowy TERO S</b>                        | Sterownik przewodowy Airmi Split z dotykowymi przyciskami i ekranem LCD. Interfejs w języku polskim. (Zdjęcia poglądowe. Urządzenia mogą różnić się w zależności od rewizji.)                 | 950                         |
| <b>Sterownik przewodowy RENI S</b>                        | Sterownik przewodowy Aquami Split z dotykowymi przyciskami i ekranem LCD. Interfejs w języku polskim. (Zdjęcia poglądowe. Urządzenia mogą różnić się w zależności od rewizji.)                | 1 150                       |
| <b>Sterownik przewodowy RENI M</b>                        | Sterownik przewodowy Aquami Monoblock i Big Mono z dotykowymi przyciskami i ekranem LCD. Interfejs w języku polskim. (Zdjęcia poglądowe. Urządzenia mogą różnić się w zależności od rewizji.) | 1 150                       |
| <b>Sterownik przewodowy NOKA</b>                          | Sterownik przewodowy Aquami Multi Split z dotykowymi przyciskami i ekranem LCD. Interfejs w języku polskim.                                                                                   | 990                         |
| <b>Sterownik przewodowy ATEA</b>                          | Sterownik przewodowy Heatmi z dotykowymi przyciskami i kolorowym ekranem LCD. Interfejs w języku polskim. (Zdjęcia poglądowe. Urządzenia mogą różnić się w zależności od rewizji.)            | 1 250                       |
| <b>Sterownik przewodowy ORIS</b>                          | Dotykowy sterownik przewodowy Windmi Monoblock. (Zdjęcia poglądowe. Urządzenia mogą różnić się w zależności od rewizji.)                                                                      | 900                         |
| <b>Moduł rozszerzeń do 6 termostatów/czujników RAEST6</b> | Umożliwia podłączenia 6 dodatkowych termostatów lub czujników temperatury do jednostki Aquami Split/All In Split/ Monoblock/Big Mono.                                                         | 500                         |

# Zawory



RAS3W-ZV



RAS3W-ZV21



RAS3W-MV



RASAV-AV10



RASAV-AV20

| Model                                                     | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cena katalogowa netto (PLN) |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Zawór strefowy 3-drogowy z siłownikiem RAS3W-ZV</b>    | Zawór przełączający przepływ wody pomiędzy trybem ogrzewania ciepłej wody użytkowej a trybem centralnego ogrzewania / chłodzenia. Rozmiar: DN 20 G1 przyłączy z gwintem zewnętrznym. Kvs = 8 m³/h; Czas przełączenia: 8 s.                                                                            | 535                         |
| <b>Zawór strefowy 3-drogowy z siłownikiem RAS3W-ZV21</b>  | Zawór przełączający przepływ wody pomiędzy trybem ogrzewania ciepłej wody użytkowej a trybem centralnego ogrzewania / chłodzenia. Rozmiar: DN 25 G1 1/4" przyłączy z gwintem zewnętrznym. Kvs = 11 m³/h; Czas przełączenia: 15 s.                                                                     | 790                         |
| <b>Zawór regulacyjny 3-drogowy z siłownikiem RAS3W-MV</b> | Do zastosowania jako zawór przełączający przepływ wody pomiędzy obiegami w trybie centralnego ogrzewania / chłodzenia lub jako zawór mieszający strumień wody o wysokiej temperaturze z wodą o niższej temperaturze. Rozmiar: DN 25 RP1" przyłączy z gwintem wewn. Kvs = 12 m³/h. Czas obrotu: 120 s. | 645                         |
| <b>Zawór antyzamrożeniowy RASAV-AV10</b>                  | Zawór antyzamrożeniowy chroni elementy pompy ciepła oraz instalacji przed uszkodzeniami na skutek zamrożenia medium. Rozmiar przyłączy: 2 x G1"; Kvs = 55 m³/h                                                                                                                                        | 424                         |
| <b>Zawór antyzamrożeniowy RASAV-AV20</b>                  | Zawór antyzamrożeniowy chroni elementy pompy ciepła oraz instalacji przed uszkodzeniami na skutek zamrożenia medium. Rozmiar przyłączy: 2 x G1 1/4"; Kvs = 70 m³/h                                                                                                                                    | 424                         |

# Pompy obiegowe i filtry



RASHSP-PH10



RASHSP-PH20



RASMD5-DS10



RASMD5-DS20

| Model                                                           | Opis                                                                                                                                                                                                                                         | Cena katalogowa netto (PLN) |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Pompa obiegowa RASHSP-PH10                                      | Pompa obiegowa stosowana w instalacjach grzewczych programowalna w 9 charakterystyk (3 stałobrotowe, 3 proporcjonalne, 3 stałociśnieniowe).<br>Rozmiar przyłączy: 2 x GW G1", Max. wysokość podnoszenia: 7 m, Długość montażowa: 130 mm.     | 730                         |
| Pompa obiegowa RASHSP-PH20                                      | Pompa obiegowa stosowana w instalacjach grzewczych programowalna w 9 charakterystyk (3 stałobrotowe, 3 proporcjonalne, 3 stałociśnieniowe).<br>Rozmiar przyłączy: 2 x GW G1 1/2", Max. wysokość podnoszenia: 7 m, Długość montażowa: 180 mm. | 730                         |
| Magnetyczny separator zanieczyszczeń RASMD5-DS10 z izolacją EPP | Magnetyczny separator zanieczyszczeń chroni instalację z pompą ciepła przed zanieczyszczeniami.<br>Rozmiar przyłączy: 2 x GW G1"<br>Zalecany maksymalny przepływ: 2,1 m³/h; Kvs = 6,9 m³/h                                                   | 750                         |
| Magnetyczny separator zanieczyszczeń RASMD5-DS20                | Magnetyczny separator zanieczyszczeń chroni instalację z pompą ciepła przed zanieczyszczeniami.<br>Rozmiar przyłączy: 2 x GW G1 1/4"<br>Zalecany maksymalny przepływ: 7,3 m³/h; Kvs = 17,9 m³/h                                              | 790                         |

# Czujnik temperatury



RASN-MTF1A



RASN-MTF2A



RASN-MSDHW

| Model                                        | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cena katalogowa netto (PLN) |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Czujnik temperatury RASN-MTF1H0              | Czujnik pomiaru temperatury, który służy jako:<br>Dla serii pomp ciepła Heatmi: <ul style="list-style-type: none"><li>Czujnik temperatury CWU</li><li>Czujnik temperatury drugiej strefy grzewczej</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 130                         |
| Czujnik temperatury RASN-MTF2HA10            | Czujnik pomiaru temperatury, który służy jako:<br>Dla pomp ciepła z serii Heatmi: <ul style="list-style-type: none"><li>Czujnik dla układu solarnego</li><li>Czujnik temperatury górnej części zbiornika buforowego</li><li>Czujnik temperatury dolnej części zbiornika buforowego</li></ul> Dla pomp ciepła z serii Airmi: <ul style="list-style-type: none"><li>Czujnik temperatury górnej części zbiornika buforowego</li><li>Czujnik temperatury dolnej części zbiornika buforowego</li><li>Czujnik temperatury drugiej strefy grzewczej</li></ul> | 130                         |
| Czujnik temperatury RASN-MTF1A               | Czujnik temperatury górnej części zbiornika wyrównawczego Tbt; Czujnik temperatury dolnej części zbiornika wyrównawczego Tbt2; Czujnik temperatury zbiornika ciepłej wody użytkowej T5. Kompatybilny z pompami ciepła z serii Aquami.<br>Długość przewodu czujnika: 10 mb. Kolor izolacji dostarczany losowo.                                                                                                                                                                                                                                          | 150                         |
| Czujnik temperatury RASN-MTF2A               | Czujnik pomiaru temperatury, który służy jako: <ul style="list-style-type: none"><li>Czujnik dla układu solarnego Tsolar</li><li>Czujnik temperatury wody zasilania dla strefy 2 Tw2. Kompatybilny z pompami ciepła z serii Aquami.</li></ul> Długość przewodu czujnika: 10 mb. Kolor izolacji dostarczany losowo.                                                                                                                                                                                                                                     | 150                         |
| Czujnik temperatury zbiornika CWU RASN-MSDHW | Czujnik temperatury zbiornika ciepłej wody użytkowej dla pompy ciepła Aquami Multi Split.<br>Długość przewodu czujnika: 10 mb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 65                          |

# Grupy pompowe



RASPG-MVA



RASPG-DCA

| Model                                           | Opis                                                                                                                                                                                                                      | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Grupa pompowa z zaworem mieszającym RASPG-MVA   | Grupa pompowa z zaworem mieszającym. Zespół urządzeń i armatury, przeznaczony do połączenia pompy ciepła z instalacją grzewczą. Przyłącza: od strony pompy ciepła: G1 ½"; od strony instalacji: GW G1. Pompa wody Afriso. | 2 120                                 |
| Grupa pompowa z obiegiem bezpośrednim RASPG-DCA | Grupa pompowa z obiegiem bezpośrednim. Zespół urządzeń i armatury, przeznaczony do połączenia pompy ciepła z instalacją grzewczą. Przyłącza: od strony pompy ciepła: G1 ½"; od strony instalacji: GW G1.                  | 1 600                                 |

# Rozdzielacze



RAVS-SV2



RAVS-SV3



RAVS-SV3HW

| Model                                                                     | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Rozdzielacz dla 2 obiegów pompowych RAVS-SV2                              | Rozdzielacz do szybkiego i wygodnego podłączenia dwóch grup pompowych RASPG do pompy ciepła. Estetyczna obudowa pełni funkcję izolacji termicznej. Przyłącza: od strony pompy ciepła: G1 ½"; od strony grupy pompowej: nakrętka GW G1. Rozstaw przyłączy od strony grupy pompowej: 125 mm.  | 1 080                                 |
| Rozdzielacz dla 3 obiegów pompowych RAVS-SV3                              | Rozdzielacz do szybkiego i wygodnego podłączenia trzech grup pompowych RASPG do pompy ciepła. Estetyczna obudowa pełni funkcję izolacji termicznej. Przyłącza: od strony pompy ciepła: G1 ½"; od strony grupy pompowej: nakrętka GW G1. Rozstaw przyłączy od strony grupy pompowej: 125 mm. | 1 330                                 |
| Rozdzielacz dla 3 obiegów pompowych ze sprzęgiem hydraulicznym RAVS-SV3HW | Rozdzielacz dla 3 obiegów pompowych wyposażony w sprzęgło hydrauliczne oraz przyłącze do zamontowania zaworu spustowego lub czujnika temperatury. Przyłącza: od strony pompy ciepła: G1 ½"; od strony grupy pompowej: nakrętka GW G1. Rozstaw przyłączy od strony grupy pompowej: 125 mm.   | 1 600                                 |

# Wsporniki



| Model                                            | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Wspornik montażowy galwanizowany IHG520S</b>  | Galwanizowany i malowany proszkowo wspornik montażowy pod pompy ciepła Split. Wymiary: wys.: 406 mm + 10 mm (stopki regulacyjne i wibroizolatory), szer.: Regulacja w zakresie 520 mm - 850 mm, całkowita głębokość (góra): 593 mm, całkowita głębokość (dół): 695 mm, rozstaw otworów mont.: regulacja 132 mm - 520 mm, maks. obciążenie: 200 kg                                      | <b>770</b>                            |
| <b>Wspornik montażowy galwanizowany IHG520SG</b> | Galwanizowany i malowany proszkowo wspornik montażowy pod pompy ciepła Split w kolorze grafitowym (RAL 7024). Wymiary: wys.: 406 mm + 10 mm (stopki regulacyjne i wibroizolatory), szer.: Regulacja w zakresie 520 mm - 850 mm, całkowita głębokość (góra): 593 mm, całkowita głębokość (dół): 695 mm, rozstaw otworów mont.: regulacja 132 mm - 520 mm, maks. obciążenie: 200 kg      | <b>790</b>                            |
| <b>Wspornik montażowy galwanizowany IHG520M</b>  | Galwanizowany i malowany proszkowo wspornik montażowy pod pompy ciepła Monoblock. Wymiary: wys.: 406 mm + 10 mm (stopki regulacyjne i wibroizolatory), szer.: Regulacja w zakresie 520 mm - 1019 mm, całkowita głębokość (góra): 593 mm, całkowita głębokość (dół): 695 mm, rozstaw otworów mont.: regulacja 132 mm - 520 mm, maks. obciążenie: 250 kg                                 | <b>1 050</b>                          |
| <b>Wspornik montażowy galwanizowany IHG520MG</b> | Galwanizowany i malowany proszkowo wspornik montażowy pod pompy ciepła Monoblock w kolorze grafitowym (RAL 7024). Wymiary: wys.: 406 mm + 10 mm (stopki regulacyjne i wibroizolatory), szer.: Regulacja w zakresie 520 mm - 1019 mm, całkowita głębokość (góra): 593 mm, całkowita głębokość (dół): 695 mm, rozstaw otworów mont.: regulacja 132 mm - 520 mm, maks. obciążenie: 250 kg | <b>1 080</b>                          |

# Podstawy



| Model                                                       | Opis                                                                                                                                                                                                       | Cena katalogowa jednostki netto (PLN) |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Podstawa antywibracyjna IMS08</b>                        | Podstawa antywibracyjna pompy ciepła Split/Monoblock/Multi Split. Zestaw zawiera 4 podstawy.                                                                                                               | <b>44,55</b>                          |
| <b>Podstawa montażowa IPR600 R14</b>                        | Podstawa montażowa pompy ciepła Split/Mono/Multi. Zestaw zawiera 2 podstawy. Wymiary: wys.: 100 mm; dł.: 600 mm; szer.: 180 mm. Rozstaw otworów montażowych: regulacja w zakresie 20 mm - 600 mm.          | <b>294,55</b>                         |
| <b>Podwyższenie podstawy gumowej Heavy Foot IPR600H R14</b> | Rozmiar: długość - 600 mm; wysokość - 100 mm; szerokość - 180 mm<br>Waga: 2 × 7,6 kg. Maksymalne obciążenie: 300 kg + 300 kg.<br>Ten element jest przeznaczony do podwyższenia podpory gumowej IPR600 R14. | <b>290,90</b>                         |





rotenso.com



PIECZĘĆ PARTNERA

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w opisach oraz parametrach technicznych.  
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

C/RO/HP/PL/2026.04/@V.20260624