



CENNIK 2025

Systemy
klimatyzacji



SPIS TREŚCI

Midea HOME	3
Midea BUSINESS	6
Midea MULTI	8
Midea AGREGATY DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH	11
Midea AKCESORIA	14
Midea VRF V8	16



Cennik od 02.06.2025 r.

Do cen należy doliczyć podatek VAT (na dzień 02.06.2025 r. w wysokości 23%).

ZYMETRIC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian cen. Ceny podane w EUR. Sprzedaż w PLN po przeliczeniu wg kursu sprzedaży NBP obowiązującego w dniu wystawienia faktury. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa. Dane techniczne urządzeń według stanu na dzień publikacji. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji bez uprzedzenia. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32 GWP=675; R410A GWP=2088).



Oasis Pro+

Komplet	Wydajność [kW] chłodzenie/grzanie	Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	Cena netto [€]
KOP-09N8-A1	2.6 / 3.8	A+++ / A+++	1 705
KOP-12N8-A1	3.5 / 3.8	A+++ / A+++	1 750
KOP-17N8-A1	5.0 / 5.6	A+++ / A++	2 160

Zasilanie jednostki zewnętrznej: 230V/1/50Hz.
Rekomendowany zakres pracy: chłodzenie: -15~50°C, grzanie: -35~30°C.



WiFi

System całoroczny

Czujnik ruchu

Czujnik wilgotności

Breezeless+

Komplet	Wydajność [kW] chłodzenie/grzanie	Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	Cena netto [€]
KFA-09N8-BA1	2.6 / 3.8	A+++ / A++	1 425
KFA-12N8-B1	3.5 / 3.8	A+++ / A++	1 585

Zasilanie jednostki zewnętrznej: 230V/1/50Hz.
Rekomendowany zakres pracy: chłodzenie: -15°C/+50°C, grzanie: -15°C/+24°C.



System całoroczny

WiFi

Funkcja Breezeless

Breezeless E

Komplet	Wydajność [kW] chłodzenie/grzanie	Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	Cena netto [€]
KCB-09NXD1-A1	2.8 / 2.9	A++ / A+	995
KCB-12NXD1-A1	3.6 / 3.8	A++ / A+	1 040
KCB-18NXD1-A1	5.3 / 5.6	A++ / A+	1 440

Zasilanie jednostki zewnętrznej: 230V/1/50Hz.
Rekomendowany zakres pracy: chłodzenie: -15°C/+50°C, grzanie: -20°C/+24°C



WiFi

Funkcja Breezeless

System całoroczny

Solstice

NOWOŚĆ!

Komplet	Wydajność [kW] chłodzenie/grzanie	Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	Cena netto [€]
KEZ-09N8-A1	2.6 / 2.9	A+++/A++	1 100
KEZ-12N8-A1	3.5 / 3.8	A+++/A++	1 155
KEZ-18N8-A1	5.0 / 5.4	A+++/A++	1 790
KEZ-24N8-A1	7.0 / 7.3	A++/A++	2 215



WiFi

System
całorocznyCzujnik
wilgotności

ECOMASTER

Prime Guard

Zasilanie jednostki zewnętrznej: 230V/1/50Hz.

Rekomendowany zakres pracy: chłodzenie: -15°C/+50°C, grzanie: -25°C/+24°C

Solstice Dark

NOWOŚĆ!

Komplet	Wydajność [kW] chłodzenie/grzanie	Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	Cena netto [€]
KEZ-09N8-A1B	2.6 / 2.9	A+++/A++	1 140
KEZ-12N8-A1B	3.5 / 3.8	A+++/A++	1 195
KEZ-18N8-A1B	5.0 / 5.4	A+++/A++	1 840
KEZ-24N8-A1B	7.0 / 7.3	A++/A++	2 265



WiFi

System
całorocznyCzujnik
wilgotności

ECOMASTER

Prime Guard

Zasilanie jednostki zewnętrznej: 230V/1/50Hz.

Rekomendowany zakres pracy: chłodzenie: -15°C/+50°C, grzanie: -25°C/+24°C.

Xtreme Save Warmer

Komplet	Wydajność [kW] chłodzenie/grzanie	Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	Cena netto [€]
KAG-W09NXD1-C1	2.6 / 2.9	A+++/A++	1 120
KAG-W12NXD1-C1	3.5 / 3.8	A+++/A++	1 190
KAG-W18NXD0-B1	5.3 / 5.6	A++/A+	1 605
KAG-W24NXD0-B1	7.0 / 7.3	A++/A+	2 090

WiFi
(Opcja)System
całoroczny

Zasilanie jednostki zewnętrznej: 230V/1/50Hz.

Rekomendowany zakres pracy: chłodzenie: -25°C/+50°C, grzanie: -30°C/+24°C.

Xtreme Save Light

Komplet	Wydajność [kW] chłodzenie/grzanie	Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	Cena netto [€]
KAGF-09NXD1-B1	2.6 / 2.9	A++/A+	905
KAGF-12NXD1-B1	3.5 / 3.8	A++/A+	965
KAGF-18NXD1-C1	5.3 / 5.6	A++/A+	1 440
KAGF-24NXD1-C1	7.0 / 7.3	A++/A+	1 840



Zasilanie jednostki zewnętrznej: 230V/1/50Hz.
Rekomendowany zakres pracy: chłodzenie: -15°C/+50°C, grzanie: -20°C/+24°C.
Produkt dostępny u wybranych dystrybutorów.

Blanc Warmer

Komplet	Wydajność [kW] chłodzenie/grzanie	Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	Cena netto [€]
KBPW-B09N8-A1H	2.6 / 2.9	A++/A+	940
KBPW-B12N8-A1H	3.5 / 3.8	A++/A+	1 000
KBPW-B18N8-A1H	5.3 / 5.6	A++/A+	1 475
KBPW-B24N8-A1H	7.0 / 7.3	A++/A+	1 860



Zasilanie jednostki zewnętrznej: 230V/1/50Hz.
Rekomendowany zakres pracy: chłodzenie: -15°C/+50°C, grzanie: -30°C/+24°C.
Produkt dostępny u wybranych dystrybutorów.

Konsola Warmer

Komplet	Wydajność [kW] chłodzenie/grzanie	Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	Cena netto [€]
KMFAE-12N8-C1H	3.5 / 3.8	A+++/A++	1 275
KMFAE-17N8-C1H	5.0 / 5.3	A++/A+	1 705



Zasilanie jednostki zewnętrznej: 230V/1/50Hz.
Rekomendowany zakres pracy: chłodzenie: -25°C/+50°C, grzanie: -30°C/+30°C.



URZĄDZENIA

Kasetonowe Slim Breezeless

Komplet	Wydajność [kW] chłodzenie/grzanie	Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	Cena netto [€]
KMCD-24N8-D1	7.0 / 7.6	A++/A+	3 185
KMCD-36N8-C1	10.6 / 11.1	A++/A+	4 595
KMCD-36N8-C3	10.6 / 11.1	A++/A+	4 595
KMCD-42N8-C1	12.0 / 13.5	A++/A+	4 845
KMCD-42N8-C3	12.0 / 13.5	A++/A+	4 845
KMCD-48N8-D3	14.1 / 16.1	A+/A+	5 390
KMCD-55N8-D3	15.2 / 18.2	A+/A+	5 580

1 - zasilanie jednostki zewnętrznej 230V/1/50Hz.

3 - zasilanie jednostki zewnętrznej 400V/1/50Hz.

Rekomendowany zakres pracy: chłodzenie: -15°C/+50°C, grzanie: -20°C/+24°C.



WiFi
(Opcja)

System
całoroczny


Funkcja
Breezeless

Kasetonowe Compact

Komplet	Wydajność [kW] chłodzenie/grzanie	Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	Cena netto [€]
KMCA4-12N8-A1	3.5 / 3.8	A++/A+	1 895
KMCA4-18N8-A1	5.3 / 5.6	A++/A+	2 485

1 - zasilanie jednostki zewnętrznej 230V/1/50Hz.

Rekomendowany zakres pracy: chłodzenie: -15°C/+50°C, grzanie: -20°C/+24°C.



WiFi
(Opcja)

System
całoroczny

Funkcja
Breezeless

Podstropowo-przypodłogowe

Komplet	Wydajność [kW] chłodzenie/grzanie	Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	Cena netto [€]
KMUE-18N8-C1	5.3 / 5.6	A++/A+	2 285
KMUE-24N8-D1	7.0 / 7.6	A++/A+	3 070
KMUE-36N8-C1	10.6 / 11.7	A++/A+	4 595
KMUE-36N8-C3	10.6 / 11.7	A++/A+	4 595
KMUE-42N8-C1	12.1 / 13.5	A++/A+	4 790
KMUE-42N8-C3	12.1 / 13.5	A++/A+	4 790
KMUE-48N8-D3	14.1 / 16.1	A+/A+	5 360
KMUE-55N8-D3	15.2 / 18.2	A+/A+	5 535

1 - zasilanie jednostki zewnętrznej 230V/1/50Hz.

3 - zasilanie jednostki zewnętrznej 400V/1/50Hz.

Rekomendowany zakres pracy: chłodzenie: -15°C/+50°C, grzanie: -20°C/+24°C.



WiFi
(Opcja)



System
całoroczny

Kanałowe

Komplet	Wydajność [kW] chłodzenie/grzanie	Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	Cena netto [€]
KMTJ-12N8-A1	3.5 / 3.8	A++/A+	1 990
KMTJ-18N8-A1	5.3 / 6.0	A++/A+	2 565
KMTJ-24N8-A1	7.1 / 7.6	A++/A+	3 260
KMTJ-36N8-A1	10.6 / 11.7	A++/A+	4 640
KMTJ-36N8-A3	10.6 / 11.7	A++/A+	4 640
KMTJ-42N8-A3	12.1 / 13.5	A++/A+	4 960
KMTJ-48N8-A3	14.1 / 16.1	A+/A+	5 530
KMTJ-55N8-A3	15.2 / 18.2	A++/A+	5 675

1 - zasilanie jednostki zewnętrznej 230V/1/50Hz.

3 - zasilanie jednostki zewnętrznej 400V/1/50Hz.

Rekomendowany zakres pracy: chłodzenie: -15°C/+50°C, grzanie: -20°C/+24°C.

* Brak możliwości montażu jednostki KMTJ-12N8-A1 w w pozycji pionowej.



WiFi
(Opcja)



System
całoroczny



Możliwość
montażu
w pionie



SERIA

Multi

Model	Wydajność [kW] chłodzenie/grzanie	Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	Cena netto [€]
M20H-14HFN8-QH	4.1 / 4.4	A++/A+	1 295
M20E-18HFN8-QH	5.3 / 5.6	A++/A+	1 720
M30G-21HFN8-QH	6.2 / 6.5	A++/A+	1 915
M30A-27HFN8-QH	7.9 / 8.2	A++/A+	2 175
M40E-28HFN8-QH	8.2 / 8.8	A++/A+	2 555
M40-36FN8-QH	10.6 / 10.8	A++/A+	3 095
M50E-42HFN8-QH	12.3 / 12.3	A++/A+	3 485

Zasilanie jednostek zewnętrznych : 230V/1/50Hz.
 Rekomendowany zakres pracy: chłodzenie: -15°C/+50°C, grzanie: -30°C/+24°C.



WiFi
(Opcja)

System
catoroczny

Podłączenie
do 5 jednostek
wewnętrznych

DEDYKOWANE JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE DLA MULTI

Breezeless+

Model	Wydajność [kW] chłodzenie/grzanie	Cena netto (€)
MSFAAU-09HRFN8-I	2.6 / 3.8	635
MSFAAU-12HRFN8-I	3.5 / 3.8	715



Breezeless E

Model	Wydajność [kW] chłodzenie/grzanie	Cena netto (€)
CB1-09HRFN8-I	2.8 / 2.9	365
CB1-12HRFN8-I	3.6 / 3.8	390
CB1-18HRFN8-I	5.3 / 5.6	450



Xtreme Save Warmer

Model	Wydajność [kW] chłodzenie/grzanie	Cena netto (€)
AG-09NXD1-IH	2.6 / 2.9	435
AG-12NXD1-IH	3.5 / 3.8	470
AG-18NXD0-IH	5.3 / 5.6	505
AG-24NXD0-IH	7.0 / 7.3	550



Xtreme Save Light

Model	Wydajność [kW] chłodzenie/grzanie	Cena netto (€)
AGF-09NXE1-I	2.6 / 2.9	280
AGF-12NXE1-I	3.5 / 3.8	300
AGF-18NXE1-I	5.3 / 5.6	400
AGF-24NXE1-I	7.0 / 7.3	510



Produkt dostępny u wybranych dystrybutorów.

Solstice

NOWOŚĆ!

Model	Wydajność [kW] chłodzenie/grzanie	Cena netto (€)
EZ-09RD6-I	2.6 / 2.9	375
EZ-12RD6-I	3.5 / 3.8	400
EZ-18RD6-I	5.0 / 5.4	520
EZ-24RD6-I	7.0 / 7.3	605



Solstice Dark

NOWOŚĆ!

Model	Wydajność [kW] chłodzenie/grzanie	Cena netto (€)
EZB-09RD6-I	2.6 / 2.9	415
EZB-12RD6-I	3.5 / 3.8	440
EZB-18RD6-I	5.0 / 5.4	570
EZB-24RD6-I	7.0 / 7.3	655



DEDYKOWANE JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE DLA MULTI

Blanc Warmer


Model	Wydajność [kW] chłodzenie/grzanie	Cena netto (€)
AGBPW-09NXD0-IH	2.6 / 2.9	290
AGBPW-12NXD0-IH	3.5 / 3.8	310
AGBPW-18NXD0-IH	5.3 / 5.6	410
AGBPW-24NXD0-IH	7.0 / 7.3	525

Produkt dostępny u wybranych dystrybutorów.




Konsola

Model	Wydajność [kW] chłodzenie/grzanie	Cena netto (€)
MFA2U-09HRFNX(GA)	2.6 / 2.9	450
MFA2U-12HRFNX(GA)	3.5 / 3.8	530
MFA2U-17HRFNX(GA)	5.0 / 5.3	585



Kasetonowe Compact Breezeless

Komplet	Wydajność [kW] chłodzenie/grzanie	Cena netto (€)
KMCA4-09N8-A1M	2.6 / 2.9	635
KMCA4-12N8-A1M	3.5 / 3.8	695
KMCA4-18N8-A1M	5.3 / 5.6	820



Kasetonowe Slim Breezeless

Komplet	Wydajność [kW] chłodzenie/grzanie	Cena netto (€)
KMCD-24N8-C1M	7.0 / 7.6	1 060

Kanałowe Możliwość montażu w pionie i poziomie*

Model	Wydajność [kW] chłodzenie/grzanie	Cena netto (€)
MTJ-12HWFNX(GA)	3.5 / 3.8	790
MTJ-18HWFNX(GA)	5.3 / 6.0	900
MTJ-24HWFNX(GA)	7.1 / 7.6	1 015

* z wyłączeniem jednostki MTJ-12HWFNX(GA)



Podstropowo-przypodłogowe

Model	Wydajność [kW] chłodzenie/grzanie	Cena netto (€)
MUEU-18HRFNX(GA)	5.3 / 5.6	865
MUE-24HRFNX(GA)	7.0 / 7.6	875





SERIA

AHU KA

Komplet		Wydajność [kW] chłodzenie/grzanie	Cena netto [€]
AHU-09-E1AG	1	2.6 / 2.9	1 145
AHU-12-E1AG	1	3.5 / 3.8	1 200
AHU-18-D1AG	1	5.3 / 5.6	2 030
AHU-24-D1	1	7.0 / 7.4	2 795
AHU-36-C1	1	10.5 / 11.1	3 875
AHU-36-C3	1	10.5 / 11.1	4 025
AHU-42-C3	1	12.1 / 13.5	4 175
AHU-48-D3	1	14.1 / 16.1	4 550
AHU-55-D3	1	15.2 / 18.2	4 650

1 - zasilanie jednostki zewnętrznej 230V/1/50Hz.

3 - zasilanie jednostki zewnętrznej 400V/1/50Hz.

Zasilanie modułu sterującego: 230V/1/50Hz.

Rekomendowany zakres pracy zestawów do 5.3kW: chłodzenie: -25°C/+50°C, grzanie: -30°C/+30°C.

Rekomendowany zakres pracy zestawów powyżej 5.3kW: chłodzenie: -15°C/+50°C, grzanie: -20°C/+30°C.



SERIA

AHU KZ-F

Komplet	Wydajność [kW] chłodzenie/grzanie	Cena netto (€)
AHU-160-E3	15.2 / 17.5	na zapytanie
AHU-180-E3	17.5 / 19.0	na zapytanie
AHU-252-E3	26.0 / 26.0	na zapytanie
AHU-280-E3	28.5 / 28.5	na zapytanie
AHU-335-E3	33.5 / 33.5	na zapytanie
AHU-400-E3	40.0 / 45.0	na zapytanie
AHU-450-E3	45.0 / 50.0	na zapytanie
AHU-500-E3	50.4 / 55.0	na zapytanie
AHU-560-E3	56.0 / 56.0	na zapytanie
AHU-615-E3	61.5 / 61.5	na zapytanie
AHU-200-D3	20.0 / 20.0	na zapytanie
AHU-224-D3	22.4 / 22.4	na zapytanie

do wyczerpania zasobów

do wyczerpania zasobów



R32: Modele AHU 160-180 (E3);
R410A: Modele AHU 200-224 (D3)
i AHU 252-615 (E3).

* Boczny Wyrzut Powietrza

Zasilanie jedn. zewn.: 380V/3/50Hz.

Rekomendowany zakres pracy:

dla AHU 160-180 (E3): chłodzenie: -15°C/+52°C, grzanie: -20°C/+16,5°C;

dla AHU 200-224 (D3): chłodzenie: -5°C/+48°C, grzanie: -20°C/+24°C;


dla AHU 252-615 (E3) oraz AHU i252-i900 (E3): chłodzenie: -15°C/+55°C, grzanie: -30°C/+30°C.

Zasilanie modułu sterującego: 230V/1/50Hz.

SERIA

AHU KZ-F

Komplet	Wydajność [kW] chłodzenie/grzanie	Cena netto (€)
AHU-i252-E3	25.2 / 25.2	na zapytanie
AHU-i280-E3	28.0 / 28.0	na zapytanie
AHU-i335-E3	33.5 / 33.5	na zapytanie
AHU-i400-E3	40.0 / 40.0	na zapytanie
AHU-i450-E3	45.0 / 45.0	na zapytanie
AHU-i500-E3	50.0 / 50.0	na zapytanie
AHU-i560-E3	56.0 / 56.0	na zapytanie
AHU-i615-E3	61.5 / 61.5	na zapytanie
AHU-i670-E3	67.0 / 67.0	na zapytanie
AHU-i730-E3	73.0 / 73.0	na zapytanie
AHU-i785-E3	78.5 / 78.5	na zapytanie
AHU-i850-E3	85.0 / 85.0	na zapytanie
AHU-i900-E3	90.0 / 90.0	na zapytanie

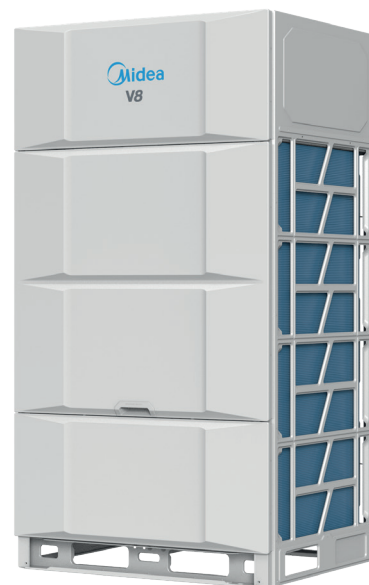

* Górny Wyrzut Powietrza

Zasilanie jedn. zewn.: 380V/3/50Hz.

Rekomendowany zakres pracy:

dla AHU 252-615 (E3) oraz AHU i252-i900 (E3): chłodzenie: -15°C/+55°C, grzanie: -30°C/+30°C.

Zasilanie modułu sterującego: 230V/1/50Hz.

Sterowniki

Model	Opis	Cena netto (€)
RG10A1(B2S)/BGEF RG10A(B2S)/BGEF	Pilot bezprzewodowy dedykowany do serii: Xtreme Save Light, Xtreme Save Warmer, Blanc Warmer, Konsola Warmer, Business	80
RG10N(2HS)/BGEF RG10N7(2HS)/BGEF	Pilot bezprzewodowy dedykowany do serii Breezeless + i Breezeless E	80
RG10E21(2HS)/BGEF RG10E21(N2HS)/BGEF	Pilot bezprzewodowy dedykowany do serii Solstice i Solstice Dark	80
RG10L1(2HS)/BGEF	Pilot bezprzewodowy dedykowany do serii Oasis Pro+	80
RM12F1	Pilot bezprzewodowy dla serii VRF z funkcją adresowania jednostek wewnętrznych	70
WDC-86E/K	Pilot przewodowy indywidualny, podstawowy dla jednostek wewnętrznych serii HOME, BUSINESS i MULTI	225
WDC3-86S	Pilot przewodowy dla serii VRF V8 indywidualny lub grupowy z programatorem tygodniowym (86mm)	190
WDC3-86T	Pilot przewodowy dla serii VRF V8 indywidualny lub grupowy z programatorem tygodniowym i wbudowanym WiFi (86mm)	245
WDC3-120T	Pilot przewodowy dla serii VRF V8 indywidualny lub grupowy z programatorem tygodniowym i wbudowanym WiFi (120mm)	290
KJR-120C1/BTF-E	Pilot przewodowy z programatorem tygodniowym / z możliwością regulacji sprężu (wymaga MFB1)	100
KJR-120G2/TFBG-E	Pilot przewodowy z programatorem tygodniowym / z możliwością regulacji sprężu dedykowany do serii LCAC	110
KJR-120X/TFBG-E	Pilot przewodowy indywidualny, grupowy oraz do pracy naprzemiennej (wymaga MFB2)	100
KJR-120M(X6W)/BGEF_V1.1	Pilot przewodowy do urządzeń LCAC 2-żyłowy z WiFi, dedykowany do serii LCAC: Kanałowe	85
KJR-120M-P	Pilot przewodowy KJR-120M(X6W)/BGEF_V1.3 + przewody A, B i C dedykowany do serii LCAC: kasetonowych i przypodłogowo-podstropowych	100
SK-105	Moduł komunikacyjny Midea WiFi HOME	80
WF-38A1	Moduł Komunikacyjny Midea WIFI do urządzeń Kasetonowe Slim Breezeless i kompaktowych	55
WF-60A1-C	Moduł komunikacyjny Midea Wifi do urządzeń przypodłogowo-podstropowych	120
MFB1_Xsave_09-24(C)	Moduł rozszerzeń portów wybranych jednostek ściennych serii Home*. Możliwość podłączenia zaawansowanych sterowników przewodowych, grupowych, centralnych i BMS (port XYE), port ON/OFF i port alarmowy.	100
MFB2_Xsave_09-24(C)	Moduł rozszerzeń portów wybranych jednostek ściennych serii Home**. Możliwość podłączenia zaawansowanych sterowników przewodowych (port HA/HB), port ON/OFF i port alarmowy.	100
KJR-150A/M-E(ZG)	Sterownik grupowy do max. 16 jednostek wewnętrznych (wymaga MFB1)	215
CCM-30/BKE-B(A)	Sterownik centralny podstawowy (wymaga MFB1)	465
CCM-180A/BWS(A)	Sterownik centralny zaawansowany z dotykowym ekranem i harmonogramem tygodniowym	2 185
CCM-270B/WS	Sterownik centralny zaawansowany z dotykowym ekranem, harmonogramem tygodniowym i możliwością podziału opłat za energię elektryczną	7 660

* nie dotyczy serii Breezeless+

** nie dotyczy serii Breezeless+, Oasis Pro+, Solstice/Solstice Dark

Healthy Kit

Model	Opis	Cena netto (€)
MDL-PSM10W	Lampa UV o mocy 10 W, przepływ powietrza ≤1500 m ³ /h	395
MDL-PSM18W	Lampa UV o mocy 18 W, przepływ powietrza ≤2600 m ³ /h	580
MDL-PSM28W	Lampa UV o mocy 28 W, przepływ powietrza ≤4300 m ³ /h	855

Filtry

Model	Opis	Cena netto (€)
12100207000136	Filtr bioHEPA	40
12100204000685	Filtr katalityczny	40
12100207000131	Filtr z jonami srebra	40
12100206A00018	Filtr jonów ujemnych	40
12100206A00006	Filtr z aktywnym węglem + Filtr z witaminą C	40
12100206000056	Filtr z aktywnym węglem + Filtr elektrostatyczny	40
12100206000045	Filtr katalityczny + Filtr przeciw roztocom + Filtr z witaminą C	40
12100204A00135	Filtr katalityczny + Filtr przeciw roztocom + Filtr z jonami srebra	40
12100207000007	Filtr fotokatalityczny	40
12122000008249	Filtr 3M HAF	40

Interfejsy BMS

Model	Opis	Cena netto (€)
IS-IR-KNX-1I	Interfejs IR (podczerwień) na KNX Seria HOME, Business oraz VRF dla 1 jednostki wew.	430
IS-IR-RS485-1	Interfejs IR (podczerwień) na BACnet MSTP lub Modbus RTU Seria HOME, Business oraz VRF dla 1 jednostki wew	850
MD-AC-BAC-1	Interfejs BACnet MSTP Serwer Seria Buisnes oraz VRF dla 1 jednostki wew.[*]	715
MD-AC-KNX-1B	Interfejs KNX Seria Buisnes oraz VRF dla 1 jednostki wew.[*]	715
MD-AC-MBS-1	Interfejs Modbus RTU Seria Buisnes oraz VRF dla 1 jednostki wew.[*]	715
MD-AC-MID-XS	Interfejs Multi-Komunikacyjny BACnet IP/MSTP; KNX; ModBUS Seria Business oraz VRF dla 4 urządzeń	2080
MD-AC-MID-S	Interfejs Multi-Komunikacyjny BACnet IP/MSTP; KNX; ModBUS Seria Business oraz VRF dla 16 urządzeń	3900
MD-AC-MID-M	Interfejs Multi-Komunikacyjny BACnet IP/MSTP; KNX; ModBUS Seria Business oraz VRF dla 64 urządzeń	6550

Pompy skroplin

Model	Opis	Cena netto (€)
Zetflow ZF-1A	Pompka skroplin, max. przepływ 12 l/h	120
Zetflow ZF-2.0	Pompka skroplin, max. przepływ 24 l/h	145

Interfejs diagnostyczny

Model	Opis	Cena netto (€)
17222000A55927	Dr. Smart - Interfejs diagnostyczny serii HOME, MULTI, BUSINESS	500
DR-SMART-2.0-VRF	Dr. Smart - 2.0 Interfejs diagnostyczny serii VRF V8 / V6	460

Urządzenia do pomieszczeń technicznych

Model	Opis	Cena netto (€)
M-TECHCONTROL	Sterownik do pracy naprzemiennej	590
M-TECHCONTROL IR	Sterownik do pracy naprzemiennej z diodami IRDA	760

* Możliwość podłączenia do wybranych systemów serii HOME (konieczne wykorzystanie modułu MFB)



SERIA

Seria miniVRF V8

Model (10 modeli)	Wydajność [kW] chłodzenie/grzanie	Cena netto (€)
MV8M-80WV2N8	7.2 / 7.2	na zapytanie
do	do	
MV8M-180WV2RN8	17.5 / 17.5	na zapytanie

Jedn. zewn. 1F zasilanie: 230V/1/50Hz; jedn. zewn. 3F zasilanie: 380V/3/50Hz.
Zakres pracy: chłodzenie: -15°C/+52°C, grzanie: -20°C/+16.5°C.

R32
EKO

Seria EasyFit V8

Model (8 modeli)	Wydajność [kW] chłodzenie/grzanie	Cena netto (€)
MVi-252WV2RN1(B)	25.2 / 25.2	na zapytanie
do	do	
MVi-615WV2RN1(A)	61.5 / 61.5	na zapytanie

Jedn. zewn. 3F zasilanie: 380V/3/50Hz.
Zakres pracy: chłodzenie: -15°C/+55°C, grzanie: -30°C/+30°C.



R410A

Seria V8i (Indywidual)

Model (13 modeli)	Wydajność [kW] chłodzenie/grzanie	Cena netto (€)
MV8i-252WV2RN1E(MA)	25.2 / 25.2	na zapytanie
do	do	
MV8i-900WV2RN1E(MA)	90.0 / 90.0	na zapytanie

Jedn. zewn. 3F zasilanie: 380V/3/50Hz.
Zakres pracy: chłodzenie: -15°C/+55°C, grzanie: -30°C/+30°C



R410A


SERIA

Seria V8 (Standard)

Model (13 modeli)	Wydajność [kW] chłodzenie/grzanie	Cena netto [€]
MV8-252WV2RN1E(MA)	25.2 / 25.2	na zapytanie
do	do	
MV8-900WV2RN1E(MA)	90.0 / 90.0	na zapytanie
Połączenia wielomodułowe (max 3 agregaty)	do 270.0 / 270.0	na zapytanie

Jedn. zewn. 3F zasilanie: 380V/3/50Hz.

Zakres pracy: chłodzenie: -15°C/+55°C, grzanie: -30°C/+30°C.

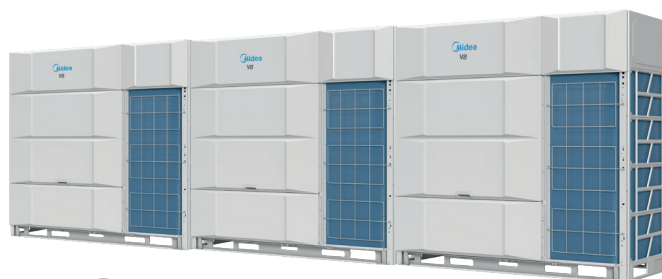

R410A

Seria Odzysku Ciepła V6R

Model (6 modeli)	Wydajność [kW] chłodzenie/grzanie	Cena netto [€]
MV6-R252WV2RN1	25.2 / 25.2	na zapytanie
do	do	
MV6-R500WV2RN1	50.0 / 50.0	na zapytanie
Połączenia wielomodułowe (max 3 agregaty)	do 150.0 / 150.0	na zapytanie

Jedn. zewn. 3F zasilanie: 380V/3/50Hz.

Zakres pracy: chłodzenie: -15°C/+52°C, grzanie: -25°C/+43°C.



R410A

Seria Chłodzona Wodą V4+W

Model (3 modele)	Wydajność [kW] chłodzenie/grzanie	Cena netto [€]
MDVS-252(8)W/DRN1	25.2 / 25.2	na zapytanie
do	do	
MDVS-335(12)W/DRN1	33.5 / 33.5	na zapytanie
Połączenia wielomodułowe (max 3 agregaty)	do 100.5 / 100.5	na zapytanie

Jedn. zewn. 3F zasilanie: 380V/3/50Hz.

Zakres pracy: chłodzenie/grzanie: 0°C/+40°C, zakres wlotu wody: +7°C/+45°C.



R410A

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE DLA SYSTEMU VRF V8

Jednostki kompatybilne z serią Odzysku Ciepła V6R oraz V4+W

Ścienne

Model (8 modeli)	Wydajność [kW] chłodzenie/grzanie	Cena netto (€)
MIH15GN18	1.5 / 1.7	na zapytanie
do	do	
MIH80GN18	8.0 / 9.0	na zapytanie



Kasetonowe 4-stronne Kompakt

Model (7 modeli)	Wydajność [kW] chłodzenie/grzanie	Cena netto (€)
MIH15Q4CN18	1.5 / 1.8	na zapytanie
do	do	
MIH63Q4CN18	6.3 / 7.1	na zapytanie
Maskownica (T-MBQ4-03F) / (T-MBQ4-03F(HS)) *	-	na zapytanie



Kasetonowe 4-stronne Standard

Model (12 modeli)	Wydajność [kW] chłodzenie/grzanie	Cena netto (€)
MIH28Q4N18	2.8 / 3.2	na zapytanie
do	do	
MIH180Q4N18	18.0 / 20.0	na zapytanie
Maskownica do 14kW (T-MBQ4-01F) / od 16kW (T-MBQ4-02E1) do 14kW (T-MBQ4-01F(HS)) * / od 16kW (T-MBQ4-02E1(HS)) *	-	na zapytanie



Kasetonowe 2-stronne

Model (6 modeli)	Wydajność [kW] chłodzenie/grzanie	Cena netto (€)
MIH22Q2N18	2.2 / 2.6	na zapytanie
do	do	
MIH71Q2N18	7.1 / 8.0	na zapytanie
Maskownica (T-MBQ2-01A)	-	na zapytanie



* Panel jednostki kasetonowej wyposażony w czujnik obecności pozwalający na precyzyjną reakcję urządzenia przy wykryciu obecności człowieka (po szczegółowe informacje skontaktuj się z Doradcą Techniczno-Handlowym).

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE DLA SYSTEMU VRF V8

Jednostki kompatybilne z serią Odzysku Ciepła V6R oraz V4+W


Kasetonowe 1-stronne

Model (7 modeli)	Wydajność [kW] chłodzenie/grzanie	Cena netto (€)
MIH18Q1N18	1.8 / 2.2	na zapytanie
do	do	
MIH71Q1N18	7.1 / 8.0	na zapytanie
Maskownica do 3,6kW (T-MBQ1-02E) / od 4,5kW (T-MBQ1-01E)	-	na zapytanie



Kanałowe Niskiego Sprężu

Model (10 modeli)	Wydajność [kW] chłodzenie/grzanie	Cena netto (€)
MIH15T3N18	1.5 / 1.8	na zapytanie
do	do	
MIH112T3N18	11.2 / 12.5	na zapytanie

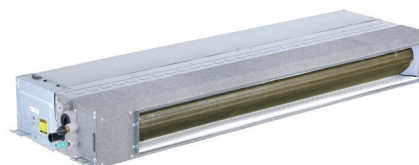


Kanałowe Średniego Sprężu

Model (12 modeli)	Wydajność [kW] chłodzenie/grzanie	Cena netto (€)
MIH15T2N18	1.5 / 1.8	na zapytanie
do	do	
MIH160T2N18	16.0 / 18.0	na zapytanie



Kanałowe Wysokiego Sprężu

Model (16 modeli)	Wydajność [kW] chłodzenie/grzanie	Cena netto (€)
MIH56T1N18	5.6 / 6.3	na zapytanie
do	do	
MIH560T1N18	56.0 / 63.0	na zapytanie

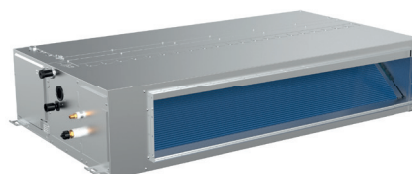

Kanałowe 100% powietrze świeże

Model (16 modeli)	Wydajność [kW] chłodzenie/grzanie	Cena netto (€)
MIH90T1FASN18	9.0 / 8.1	na zapytanie
do	do	
MIH160T1FASN18	16.0 / 14.0	na zapytanie



JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE DLA SYSTEMU VRF V8

Jednostki kompatybilne z serią Odzysku Ciepła V6R oraz V4+W

Podstropowo-przypodłogowe

Model (10 modeli)	Wydajność [kW] chłodzenie/grzanie	Cena netto (€)
MIH36DLN18	3.6 / 4.0	na zapytanie
do	do	
MIH140DLN18	14.0 / 16.0	na zapytanie



Stojące - Do zabudowy

Model (7 modeli)	Wydajność [kW] chłodzenie/grzanie	Cena netto (€)
MIH22F3N18	2.2 / 24	na zapytanie
do	do	
MIH80F3N18	8.0 / 9.0	na zapytanie



Stojące - Przedni zasys powietrza

Model (7 modeli)	Wydajność [kW] chłodzenie/grzanie	Cena netto (€)
MIH22F4N18	2.2 / 24	na zapytanie
do	do	
MIH80F4N18	8.0 / 9.0	na zapytanie



Stojące - Dolny zasys powietrza

Model (7 modeli)	Wydajność [kW] chłodzenie/grzanie	Cena netto (€)
MIH22F5N18	2.2 / 24	na zapytanie
do	do	
MIH80F5N18	8.0 / 9.0	na zapytanie



SUGEROWANE STEROWNIKI DLA URZĄDZEŃ VRF V8


Sterowanie bezprzewodowe

Model	Cena netto (€)
RM12F1	70
RM23A	70



Sterowanie przewodowe

Model	Cena netto (€)
WDC3-86S *	190
WDC3-86T**	245
WDC3-120T**	290

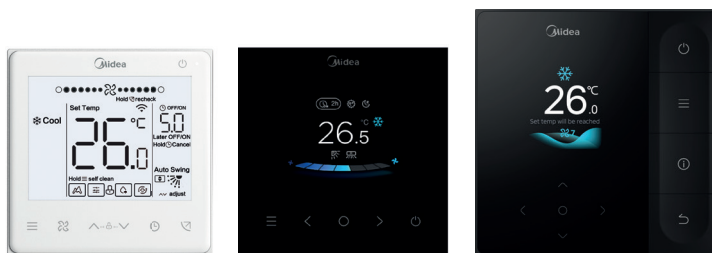

* Indywidualny i grupowy

** Indywidualny i grupowy z harmonogramem tygodniowym oraz WiFi


Sterowanie centralne

Model	Cena netto (€)
TC3-10.1	na zapytanie
TC3-7	na zapytanie



Sterowanie BMS

Model	Cena netto (€)
GW3-MOD	na zapytanie
GW3-BAC	na zapytanie
GW3-KNX	na zapytanie
MA3-MOD	na zapytanie

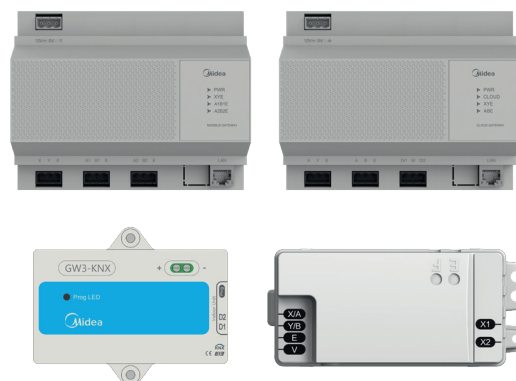

Sterowanie CLOUD

Model	Cena netto (€)
GW3-CLOUD	na zapytanie





zymetric.pl